

2-hjuls Container Systemer

MGB 120

MGB 120 EURO2



SULO

Produkt detaljer

MGB 120

MGB 120 EURO2



MATERIALE OG DESIGN

- Komponenter er sprøytetstøpt i polymer fra en spesialutviklet HDPE (High density polyethylene). Resirkulerbar.
- Værbestandig. Tåler frost, varme, og flere kjemikalier. Temperaturer fra -40 til +80°C
- UV bestandig og slagfast
- Deler i rustfritt stål
- Stillegående solide gummi hjul
- DIN norm i henhold til EN 1501-5
- Kompatibel med veiesystemer som er i markedet
- Tilpasset chip i henhold til iht. RAL GZ 951/1
- To typer lokk. Standard eller EURO 2 lokk

KVALITET


- Sertifikater i henhold til EN 840 and RAL GZ 951/1
- Sertifiserte systemer i henhold til DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2004 og BS OHSAS 18001:2007
- Kvalitetssikring gjennom eget laboratorium og uavhengige institutter
- Materiale i høy kvalitet etter de mest avanserte produksjonsprosesser konstruert for lang levetid
- Alle deler er resirkulerbare
- Tilsetningsstoffene inneholder ingen miljøfarlige stoffer

SIKKERHET OG HÅNDTERING

- Dobbel, vinklet løftekant gir ekstra sikkerhet ved tømning
- Håndtaket er festet i beholder, enkel manøvrering
- Spesielle ribber hindrer at beholdere setter seg fast ved stabling
- Meget stabil på grunn av et ytre hjulfeste
- Åpen løsning på hjulene hindrer ansamling av smuss
- Enkel rengjøring som følge av glatte flater og avrundede innvendige hjørner
- Ingen inntrengning av vann når lokket åpnes

FARGER

- Standard farger: grå, grønn, brun, blå
- Opsjon: rød, gul, hvit, orange
- Spesialfarger levers på forespørsel

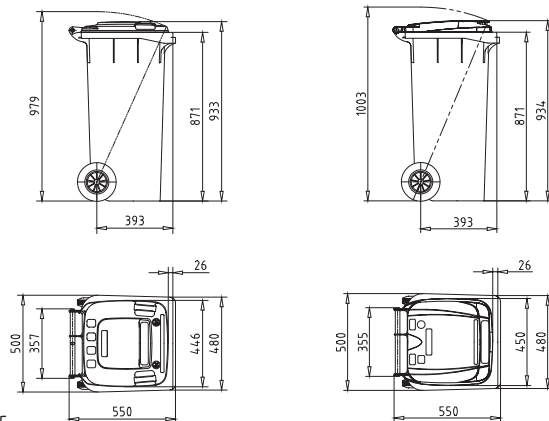

① MGB 120

② MGB 120 EURO2

SPESIFIKASJONER

AKSEL	VOLUM (L)	EGENVEKT (KG)	LASTEVEKT (KG)	HJUL, (MM Ø)
Standard aksling	120	8,9	50	200/250*
Massiv aksling	120	9,8	50	200/250*

* Nyutviklede hjul resirkulert fra bildekk, kan leveres disse modeller.



EnviroPac AS

Kakkelovnskroken 1, 0954 Oslo • P.b. 128, Kalbakken, 0902 Oslo

Tel 06130 • info@enviropac.no • www.enviropac.no

Salg og service i hele Skandinavia