


ORWAK

HORIZONTAL 15 AT

HORIZONTAL

FLEKSIBEL KANALPRESSE - TAR LITEN PLESS

Når plassen er begrenset, er denne helautomatiske kanalpressen på 15 tonn meget effektiv. Kanalpressen kan leveres i tre deler for enklere transport og montering på stedet. Vi leverer godt dokumentert teknologi for spesielle behov! Automatisk binding og kontinuerlig produksjon av baller tillater drift i flere skift.

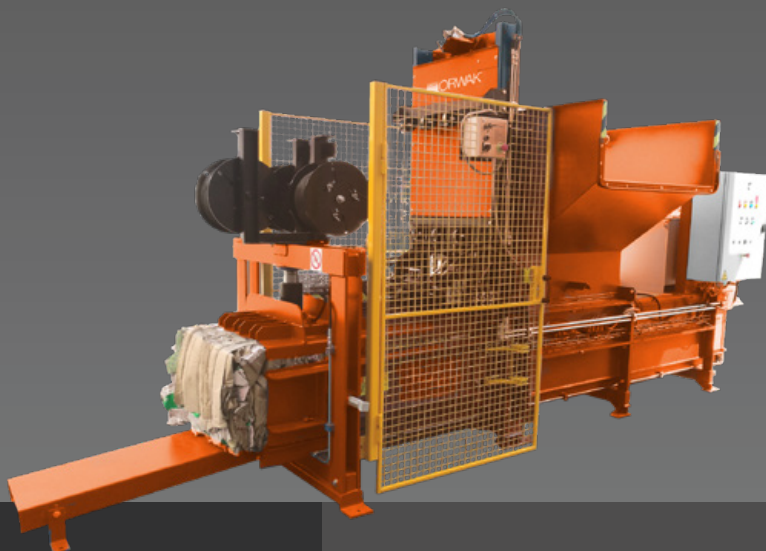

Automatisk løsning



0.5-2 T/H

KAPASITET
PAPP

150 K6

BALLEVEKT (OPP TIL)
PAPP

Optimale funksjoner

GODT DOKUMENTERT TEKNOLOGI

Basert på over 50 års erfaring

AUTOSTART

Utstyrt med fotocelle-start som standard

HØY HASTIGHET

Rask behandling av materialet

JUSTERBARE BALLER

Individuelle innstillinger for å møte dine behov

VELG MELLOM VERTIKAL OG HORIZONTAL BINDING

Stor allsidighet for å lage baller av forskjellige materialer



Hvorfor velge Orwak Horizontal?

- + Effektiv håndtering av avfall i stor skala
- + Forbedret intern og ekstern logistikk
- + Trygt og behagelig arbeidsmiljø
- + Full kontroll på mengde avfall
- + Renere fraksjoner gir bedre betalt for avfallet hos renovatør

ORWAK

HORIZONTAL 15 AT

Smart helautomatisk løsning

OPTIMERT FOR:

PAPIR

+ papir
+ makulert papir
+ papp

PLAST

+ PET

KOMPAKT OG SMART DESIGN

Denne kompakte kanalpressen får også plass i mindre lokaler. Ved behov kan den også leveres i tre deler for enklere transport og montering på stedet.

KONTINUERLIG MATING OG PRODUKSJON AV BALLER


Et helautomatisk system designet for kontinuerlig mating, automatisk horisontal eller vertikal stropssystem med justerbare wire, som gir deg optimal ytelse.

FLERE ALTERNATIV FOR INNMATING

Kanalpressen har stor fleksibilitet og tilbyr flere innmatingssystemer: manuelt, via løftevender, lufttransport og transportbånd.

Våre kanalpresser kan enkelt utstyres med forskjellig tilbehør som f.eks.: makuleringsenheter, diverse presse- og bindingsfunksjoner, forskjellige typer sjakter, mm.

HORIZONTAL 15 AT

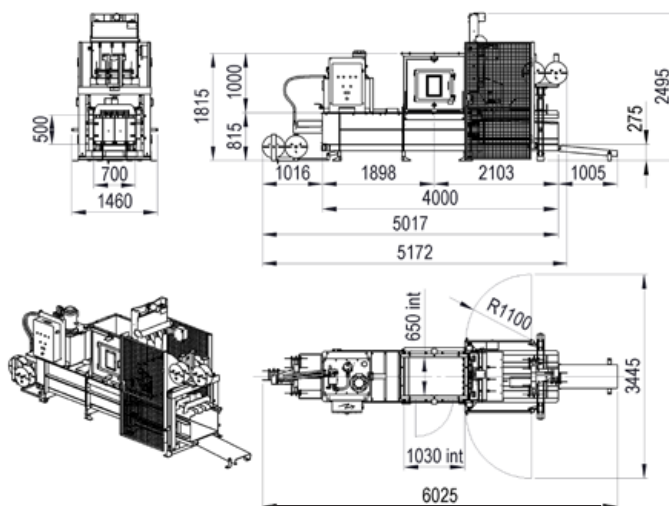

ALTERNATIVER

+ HORIZONTAL BINDING
+ LØFTEVENDER
+ TRANSPORTBÅND

+ OLJEKJØLER/VARMER

Ytterligere alternativ ved behov

STØRRELSER OG SPESIFIKASJONER

TEKNISKE DATA

MODELL	15 AT
Maskinstørrelse (LxBxH mm uten ballemater)	5172x1460x2495
Mateåpning (mm)	1030x650
Innmatingskapasitet (m ³)	0,35
Presskraft (t)	15
Motor (kW/Hp)	7,5/10
Overflatetrykk (kg/cm ²)	4,28
Sykluser per minutt	4
Kanalavsnitt (mm)	700x500
Oljetank, kapasitet (l)	200
Maskinvekt (kg)	2800
Teoretisk utmating (m ³ /t)	84
Lasteutmating (m ³ /t)	50
Automatisk binding	3 wire Ø 2,7
Ballestørrelse x justerbar lengde (mm)	700x500x600-1200
Ballevekt papp (kg)	80-150 kg
avhengig av ballelengde	



ALTERNATIV: TRANSPORTBÅND

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i spesifikasjonene uten forvarsel. Vekten for ballene er avhengig av materialtypen.