


ORWAK

HORIZONTAL 25-40 AT

HORIZONTAL

HEL AUTOMATISK KANALPRESSE SOM TAR MINIMALT MED Plass

Når plassen er begrenset, er den helautomatiske horisontale kanalpressen i denne serien, på 25-40 tonn, et godt valg. Vi leverer godt dokumentert teknologi for spesielle behov. Automatisk binding og kontinuerlig balledannelse tillater drift i flere skift.

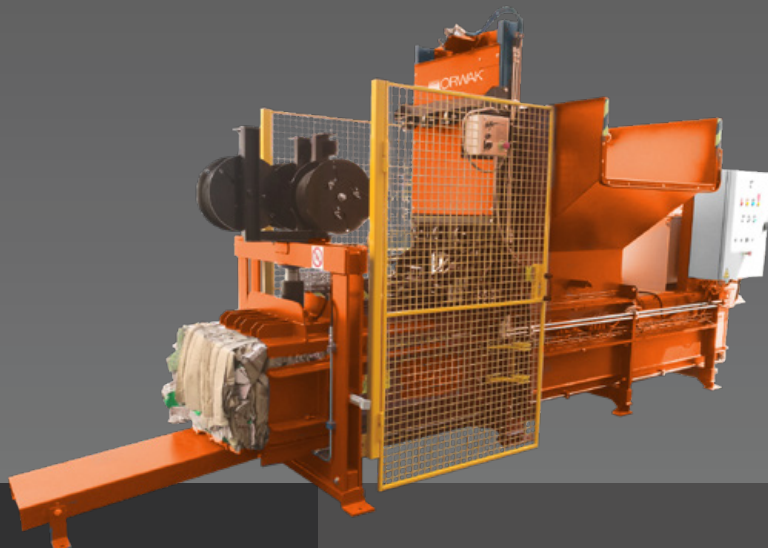

Automatisk løsning



2-6 T/H

KAPASITET
PAPP

400 KG

BALLEVEKT (OPP TIL)
PAPP

Optimale funksjoner

GODT DOKUMENTERT TEKNOLOGI

Basert på over 50 års erfaring

AUTOSTART

Utstyrt med fotocelle-start som standard

HØY HASTIGHET

Rask behandling av materialet

JUSTERBARE BALLER

Individuelle innstillinger for å møte dine behov

VELG MELLOM VERTIKAL OG HORIZONTAL BINDING

Stor allsidighet for å lage baller av forskjellige materialer



Hvorfor velge Orwak Horizontal?

- + Effektiv håndtering av avfall i stor skala
- + Forbedret intern og ekstern logistikk
- + Trygt arbeidsmiljø
- + Full kontroll på mengde avfall
- + Renere fraksjoner gir bedre betalt for avfallet hos renovatør.

ORWAK

HORIZONTAL 25-40 AT

Smart helautomatisk løsning

OPTIMERT FOR:

PAPIR

+ papir
+ papp

PLAST

+ PET

KONTINUERLIG MATING OG PRODUKSJON AV BALLER


Et helautomatisk system designet for kontinuerlig mating, automatisk horisontal eller vertikal stropssystem med justerbare wire, som gir deg optimal ytelse.

FLERE ALTERNATIV FOR INNMATING

Kanalpressen har stor fleksibilitet og tilbyr flere innmatingssytemer: manuelt, via løftevender, lufransport og transportbånd.

Våre kanalpresser kan enkelt utstyres med forskjellig tilbehør som f.eks.: makuleringsenheter, diverse presse- og bindingsfunksjoner, forskjellige typer sjakter, mm.

HORIZONTAL 25-40 AT

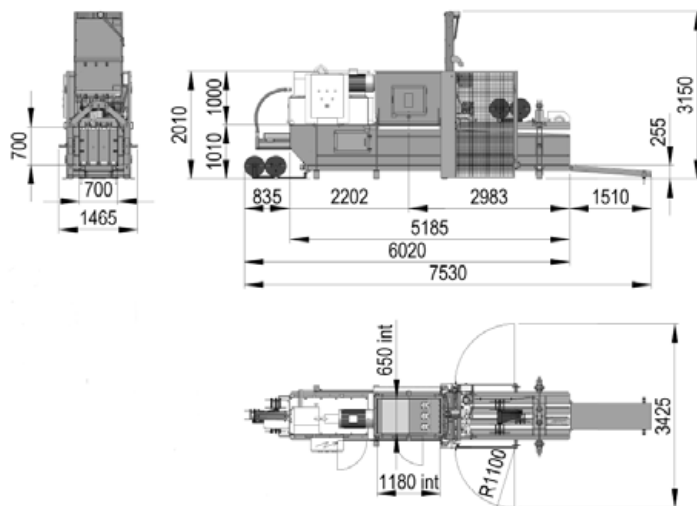

ALTERNATIVER

+ HORIZONTAL BINDING

+ LØFTEVENDER

+ TRANSPORTBÅND

+ OLJEKJØLER/VARMER

Ytterligere alternativ ved behov

STØRRELSER OG SPESIFIKASJONER

TEKNISKE DATA

MODELL	25 AT	40 AT
Maskinstørrelse (LxBxH mm uten ballemater)	6020x1465x3150	6020x1465x3150
Mateåpning (mm)	1180x650	1180x650
Innmatingsskapasitet (m³)	0,58	0,58
Presskraft (t)	25	40
Motor (kW/Hp)	15/20	22/30
Overflatetrykk (kg/cm²)	5,1	8,16
Sykluser per minutt	4	5
Kanalavsnitt (mm)	700x700	700x700
Oljetank, kapasitet (l)	300	500
Maskinvekt (kg)	5200	5300
Teoretisk utmating (m³/t)	157	174
Lasteutmating (m³/t)	90	100
Automatisk binding	3 wire Ø 2,7	3 wire Ø 2,7
Ballestørrelse x justerbar lengde (mm)	700x700x800-1400	700x700x 800-1400
Ballevekt papp (kg) avhengig av ballelengde	100-300 kg	100-400 kg



ALTERNATIV: TRANSPORTBÅND



ALTERNATIV: LØFTEVENDER

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i spesifikasjonene uten forvarsel. Vekten for ballene er avhengig av materialtypen.

EnviroPac AS
Kakkelovnskroken 1
NO- 0954 Oslo
Tel. +47 400 06 130
Mail: info@enviropac.no
www.enviropac.no

 **EnviroPac**[®]
PART OF **SULO** GROUP