

Orwak 3220

Meget rask syklustid - kun 16 sekunder!



Kjøp-leie-leasing
Spør oss om tilbud!



Hvorfor Orwak 3220:

Ekstra kompakt maskindesign - Orwak 3220s kompakte design forenkler transport og installasjon. Kun 2 meters installasjonshøyde

Eget programvalg for plast - komprimerer plasten ytterligere

Kort syklustid - kun 16 sekunder

Smart og brukervennlig - enkel betjening og oversiktlig kontrollpanel

Stillegående - lavt lydnivå bidrar til bedre arbeidsmiljø

NS-EN 16500:2014 - overholder sikkerhetsstandard for vertikale ballpresser

Fordeler:

Produktivt tidsforbruk - når mindre tid brukes på avfalls-håndteringen kan mer tid benyttes på kjernevirksomheten

Bedre plass og mer orden - Orwak 3220 reduserer raskt den plassen avfallet opptar og holder ganger og passasjer frie og ryddige

Lavere kostnader, mer verdi - mer komprimering = mindre avfallsvolum til transport for resirkulering eller bortkjøring. Færre transporter gir lavere transportkostnader og reduserte CO₂ utslipp. Kildesortering på stedet gir høyere verdi på resirkulerbart materiale

Funksjoner og særskilte fordeler:

Orwak 3220

250kg BALLVEKT PAPP



Ekstra lav høyde



Spesielt programvalg



Kort syklustid



**Bred
innkaståpning**

Ekstra kompakt maskindesign
Klargjort for EnviroPac Connect
Stillegående
Materialvelger
Eget programvalg for plast



Orwak 3220

HYDRAULISKE PRESSER

Kun 16 sekunder syklustid og ekstra lavtbyggende

- Lite plasskrevende/kompakt maskindesign
- Oversiktlig kontrollpanel
- Enkel betjening
- Kort syklustid - kun 16 sekunder
- Stillestående
- Eget plastprogram komprimerer volumiøs plast ytterligere

ORWAK 3220 er siste tilskudd i Orwaks store emballasjepresse-sortiment. 3220 er en allsidig presse som møter markedets behov for en ekstra lavtbyggende maskin. Den er perfekt for både papp og plast, og takket være den lave høyden er emballasjepressen lett å transportere og installere også i miljøer der takhøyden ellers er en utfordring.

Eget programvalg for plastfolie

Orwak 3220 leveres med et spesielt programvalg for komprimering av plastfolie. Når den aktiveres holdes materialet under trykk i flere minutter for ytterligere å presse luft ut fra plasten.

Orwak 3220 er tilpasset bruk av EnviroPac Connect.

Fordeler:

- **Produktivt tidsforbruk** - når mindre tid brukes på avfalls-håndteringen kan mer tid benyttes på kjernevirksomhet
- **Bedre plass og mer orden** - 3220 reduserer raskt den plassen avfallet opptar og holder ganger og passasjer frie og ryddige
- **Lavere kostnader, mer verdi** - mer komprimering = mindre avfallsvolum til transport for resirkulering eller bortkjøring. Færre transporter gir lavere transportkostnader og reduserte CO₂ utslipp. Kildesortering OnSite gir høyere verdi på resirkulerbart materiale



Rør for enkel ballstrapping

Emballasjepresse Orwak 3220 MÅL mm

A	B	C	D	E	F (transporthøyde)
2000	1651	955	2210	1068	2100

Varenr	Innkaståpning B x H mm	Syklustid	Presskraft	Ball str B x D x H mm	Ballvekt	Støynivå	Vekt	Driftsspenning
OW3220-400	1200 x 440	16 sek	18 tonn 180 kN	1200x710x850	Papp: Opptil 250 kg Plast: Opptil 290 kg	≤ 65 db (A)	1131 kg	Felles for begge modellene: 3x230/400V 50Hz 32/16A
OW3220-230								



ORWAK



ORWAK 3220 ER OPTIMERT FOR:

PAPIR


- + Papp
- + Makulert papir

PLASTFOLIE

- + Krypplast
- + Mykplast



Sikker og funksjonell håndtering. For å løse ut ballen står fører ved siden av maskinen. Trykker på to knapper og ballen vippes enkelt ut på pallen foran pressen og kan fjernes med en gaffeltruck.

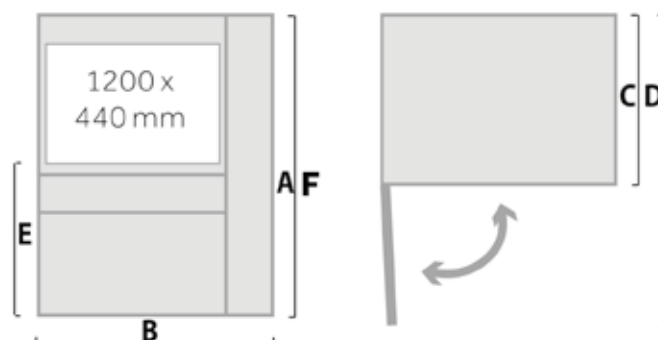

Transportfatter øker høyden med 100 mm, men kan fjernes når maskinen er lastet av transportkjøretøyet.