

ORWAK

HORIZONTAL 450-500 S AT

HORIZONTAL

HELAUTOMATISK KANALPRESSE PÅ 45-50 TONN

Når plassen er begrenset, er den helautomatiske horisontale kanalpressen i denne serien, på 45-50 tonn, et godt valg. Samtidig er maskinen utviklet for å imøtekomme utfordringene ved sentralisert avfallshåndtering når store mengder resirkulerbar papp produseres. Vi leverer godt dokumentert teknologi for spesielle behov! Automatisk binding og kontinuerlig balledannelse tillater drift i flere skift.



Automatisk løsning



14 T/H

KAPASITET
PAPP

600 KG

BALLEVEKT (OPP TIL)
PAPP

Optimale funksjoner

GODT DOKUMENTERT TEKNOLOGI

Basert på over 50 års erfaring

HØY HASTIGHET

Rask behandling av materialet

AUTOSTART

Utstyrt med fotocelle-start som standard

JUSTERBARE BALLER

Individuelle innstillinger for å møte dine behov



Hvorfor velge Orwak Horizontal?

- + Effektiv håndtering av avfall i stor skala
- + Forbedret intern og ekstern logistikk
- + Trygt og behagelig arbeidsmiljø
- + Full kontroll på mengde avfall
- + Renere fraksjoner gir bedre betalt for avfallet hos renovatør

www.enviropac.no

 **EnviroPac**
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK

HORIZONTAL 450-500 S AT

Smart helautomatisk løsning

OPTIMERT FOR:

PAPIR

+ papir
+ papp

PLAST

+ plastfolie
+ PET/ PEHD

KONTINUERLIG MATING OG PRODUKSJON AV BALLER


Et helautomatisk system designet for kontinuerlig mating, automatisk vertikal stropsystem med justerbare wire, som gir deg optimal ytelse.

FLERE ALTERNATIV FOR INNMATING

Kanalpressen har stor fleksibilitet og tilbyr flere innmatingssystemer: manuelt, via løftevender, lufransport og transportbånd.

Våre kanalpresser kan enkelt utstyres med forskjellig tilbehør som f.eks.: makuleringsenheter, diverse presse- og bindingsfunksjoner, forskjellige typer sjakter, mm.

HORIZONTAL 450-500 S AT

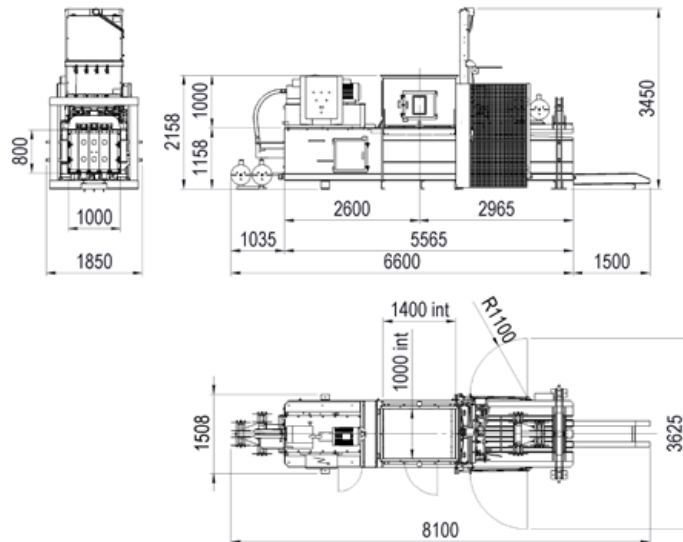

ALTERNATIVER

+ LØFTEVENDER

+ TRANSPORTBÅND

+ OLJEKJØLER/VARMER

Flere alternativ tilpasses etter behov

STØRRELSER OG SPESIFIKASJONER

TEKNISKE DATA

MODELL	450 AT	500 S AT
Maskinstørrelse (LxBxH mm uten ballemater)	6600x1850x3450	6600x1850x3450
Mateåpning (mm)	1400x1000	1400x1000
Innmatingsskapasitet (m ³)	1,10	1,10
Presskraft (t)	45	50
Motor (kW/Hp)	7,5/10	15
Overflatetrykk (kg/cm ²)	5,7	6,25
Sykluser per minutt	1,5-2	2,5
Kanalavsnitt (mm)	1000x800	1000x800
Oljetank, kapasitet (l)	200	400
Maskinvekt (kg)	6500	7000
Teoretisk utmating (m ³ /t)	75	165
Lasteutmating (m ³ /t)	50	100
Automatisk binding	4 wire Ø 3,2	4 wire Ø 3,2
Ballestørrelse x justerbar lengde (mm)	1000x800x 800-2150 mm	1000x800x 800-2150 mm
Ballevekt papp (kg)	450-500 kg	400-600 kg
avhengig av ballelengde		



ALTERNATIV: TRANSPORTBÅND



ALTERNATIV: LØFTEVENDER

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i spesifikasjonene uten forvarsel. Vekten for ballene er avhengig av materialtypen.

EnviroPac AS
Kakkelovnskroken 1
NO- 0954 Oslo
Tel. +47 400 06 130
Mail: info@enviropac.no
www.enviropac.no

 **EnviroPac**[®]
PART OF **SULO** GROUP