


Avermann kanalpresse, AVOS 1410 B5

- Kan utstyres med "OptiCut"
- Spesielt egnet for ekspansivt materiale
- Kontinuerlig mating
- Formstabile baller - 5 x vertikal binding
- Høy effektivitet
- To separate drivenheter
- Plast- eller stålwire
- Pålitelig: Bevist teknologi i mer enn 40 år

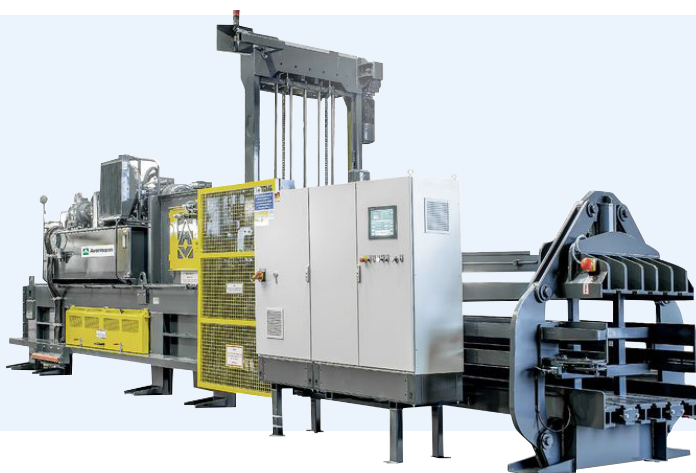

Avermann kanalpresser er utviklet for å komprimere større mengder avfall. Maskinene er avanserte, har høy effektivitet og utstyrt med den aller nyeste teknologi. Den gode kvaliteten sikrer lang levetid, og kanalpressene fra Avermann er et begrep verden over.


AVOS 1410 B5 er spesielt egnet for komprimering av ekspansive materialer i store mengder. Meget allsidig med mengder av tilbehørsmuligheter. Drives av én eller to energibesparende, hydrauliske pumper med høy ytelse. Sammen med "OptiCut" kan AVOS 1410 B5' ytelse økes med ytterligere 50 %. Takket være 5 x binding får du formstabile baller, selv ved ekspansivt materiale.

Tilbehør:

- OptiCut skjæresystem
- Automatisk kanaljustering
- Digitalt betjeningspanel
- Tilpasninger for kontinuerlig drift
- Separat varme, kjøling
- Oljearmer
- Olje/luftkjøler
- Plast- eller stålwire
- Kontroll for stålwire
- Holder for 400 kg stålwire
- Funksjon som holder materiale tilbake (for ekspansivt materiell)
- Løftevendere, kvern, innkasttrakt, transportbånd tilpasset behov
- Serviceplattform
- Annet tilbehør og tilpasninger på forespørsel



5 x vertikal binding



Med "OptiCut" for bedre ytelse

RAL fargekart:

	RAL 1003		RAL 2000		RAL 3001		RAL 3020
	RAL 5005		RAL 5007		RAL 5010		RAL 5015
	RAL 5017		RAL 6002		RAL 6018		RAL 6024
	RAL 7016		RAL 7032		RAL 7038		RAL 9002

AVOS Kanalpresser	AVOS 1410 B5-37/70	AVOS 1410 B5-45/80	AVOS 1410 B5-60/80	AVOS 1410 B5-90/100
H x B x L (mm)	3900 x 2400 x 10160	3900 x 2400 x 10160	3900 x 2400 x 10160	3900 x 2400 x 10160
Innkaststørrelse (HxB)	1400 x 1000 mm	1400 x 1000 mm	1400 x 1000 mm	1400 x 1000 mm
Balldimensjon (HxB)	750 x 1100 mm	750 x 1100 mm	750 x 1100 mm	750 x 1100 mm
Ballvekt *	Inntil 550 kg	Inntil 650 kg	Inntil 650 kg	Inntil 700 kg
Kanaljustering	3 x Automatisk	3 x Automatisk	3 x Automatisk	3 x Automatisk
Syklustid	16,7 sek	16,7 sek	8,4 sek	10,3 sek
Kapasitet	226 m³/t	226 m³/t	452 m³/t	368 m³/t
Gjennomstrømning** 35 kg/m³ (papp)	6,5 t/t	7,0 t/t	9,4 t/t	9,4 t/t
Gjennomstrømning** 60 kg/m³ (papp, papir)	8,1 t/t	8,5 t/t	13,2 t/t	16,2 t/t
Gjennomstrømning** 100 kg/m³ (avis-papir)	15,5 t/t	16,0 t/t	22,0 t/t	24,0 t/t
Binding	5 x vertikal	5 x vertikal	5 x vertikal	5 x vertikal
Spesifikk presskraft	84,8 N/cm³	97,0 N/cm³	97,0 N/cm³	121,2 N/cm³
Presskraft	700 kN/70 tonn	800 kN/80 tonn	800 kN/80 tonn	1000 kN/100 tonn
Motorkraft	37 kW	45 kW	2 x 30 kW	2 x 45 kW
Maskinvekt	23000 kg	24000 kg	25000 kg	26000 kg

* Avhengig av ballengde og materiale ** relatert til bulkvekt