

Avermann kanalpresse, AVOS 1810 B5

- Kan utstyres med "OptiCut"
- Ektremt stor innmatingskapasitet
- Tilbehør: Spesialramme for ekspanderende materiale
- Godt egnet til større mengder avfall og resirkulert materiale
- Meget komprimerte baller gir god transportøkonomi
- Pålitelig: Bevist teknologi i mer enn 40 år



Avermann kanalpresser er utviklet for å komprimere større mengder avfall. Maskinene er avanserte, har høy effektivitet og utstyrt med den aller nyeste teknologi. Den gode kvaliteten sikrer lang levetid, og kanalpressene fra Avermann er et begrep verden over.

AVOS 1810 B5 er det riktige valget for komprimering av større avfallsmengder. Presstemplet styres enten på plast- eller stålskiner. Ved pressing av mindre fraksjoner eller ekspanderende materiale, kan pressen utstyres med kryssbinding. I kombinasjon med "OptiCut" sammen med de energieffektive hydrauliske pumpene, oppnås en maksimal gjennomstrømning. For høyeste nivå av driftssikkerhet anbefaler vi et ekstra nøkkelsystem som leveres som tilbehør.

Tilbehør:


- "OptiCut"
- Overvåking av ledningsbrudd og kontroll av binding
- Kryssbinding
- Presstempel styrt på plast-/stålskiner
- Materialvelger for kontinuerlig drift
- Automatisk kanaljustering
- Digitalt betjeningspanel
- Separat varme, kjøling
- Oljevarmer
- Olje/luftkjøler
- Kontroll for stålwire
- Holder for stålwire
- Funksjon som holder materiale tilbake (for ekspansivt materiell)
- Løftevendere, kvern, innkasttrakt, transportbånd tilpasset behov
- Serviceplattform

RAL fargekart:

	RAL 1003		RAL 2000		RAL 3001		RAL 3020
	RAL 5005		RAL 5007		RAL 5010		RAL 5015
	RAL 5017		RAL 6002		RAL 6018		RAL 6024
	RAL 7016		RAL 7032		RAL 7038		RAL 9002



Installasjon av AVOS 1810 B5-90/100

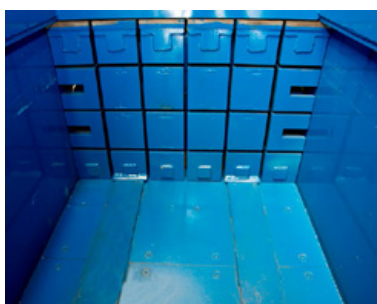

Pressramme for kryssbinding.

AVOS Kanalpresser	AVOS 1810 B5-55/80	AVOS 1810 B5-90/80	AVOS 1810 B5-90/100	AVOS 1810 B5-110/100
H x B x L (mm)	3900 x 2400 x 11200	3900 x 2400 x 11200	3900 x 2400 x 11200	3900 x 2400 x 11200
Innkaststørrelse (HxB)	1800 x 1000 mm	1800 x 1000 mm	1800 x 1000 mm	1800 x 1000 mm
Balldimensjon (HxB)	750 x 1100 mm	750 x 1100 mm	750 x 1100 mm	750 x 1100 mm
Ballvekt *	Inntil 650 kg	Inntil 650 kg	Inntil 650 kg	Inntil 650 kg
Kanaljustering	3 x Automatisk	3 x Automatisk	3 x Automatisk	3 x Automatisk
Syklustid	20,4 sek	10,2 sek	12,5 sek	12,5 sek
Kapasitet	238 m³/t	476 m³/t	388 m³/t	388 m³/t
Gjennomstrømning** 35 kg/m³ (papp)	5,0 t/t	12,5 t/t	12,1 t/t	12,5 t/t
Gjennomstrømning** 60 kg/m³ (papp, papir)	8,5 t/t	20,0 t/t	16,0 t/t	17,5 t/t
Gjennomstrømning** 100 kg/m³ (avisapir)	14,2 t/t	28,5 t/t	23,2 t/t	26,2 t/t
Binding	5 x vertikal, 3 x horisontal	5 x vertikal, 3 x horisontal	5 x vertikal, 3 x horisontal	5 x vertikal, 3 x horisontal
Spesifikk presskraft	97,0 N/cm³	97,0 N/cm³	121,2 N/cm³	121,2 N/cm³
Presskraft	800 kN/80 tonn	800 kN/80 tonn	1000 kN/100 tonn	1000 kN/100 tonn
Motorkraft	55 kW	2 x 45 kW	2 x 45 kW	2 x 55 kW
Maskinvekt	26000 kg	27000 kg	28000 kg	28000 kg

* Avhengig av ballengde og materiale ** relatert til bulkvekt