

Orwak BRICKMAN

Helautomatiske brikettpresser som raskt reduserer store avfallsvolum til kompakte briketter. Pressene kan mates under drift og har en komprimeringsgrad på opp til 20:1, og brikettene behøver ikke å bindes. Innmatningen av materiale og utmatningen av brikettene kan enkelt integreres i en systemløsning.



Hvorfor Orwak Brickman:

Brukervennlig - helautomatisk komprimeringsløsning

Kraftig komprimering - Komprimeringsgrad inntil 20:1

Kompakt design



Helautomatisk løsning

Fordeler:

Produktivt tidsforbruk - når mindre tid brukes på avfallshåndteringen kan mer tid benyttes på kjernevirksomheten

Bedre plass og mer orden - Flex-serien reduserer raskt den plassen avfallet opptar og holder ganger og passasjer frie og ryddige

Lavere kostnader, mer verdi - mer komprimering = mindre avfallsvolum til transport for resirkulering eller bortkjøring. Færre transporter gir lavere transportkostnader og reduserte CO₂ utslipp. Kildesortering på stedet gir høyere verdi på resirkulerbart materiale

Serien - Funksjoner og særskilte fordeler:

Brickman 300C

Fire versjoner -

300 Kartong: Til store mengder kartong/papp

300 Væske: Til store mengder væskefylte PET-flasker og aluminiumsbokser

300 Aluminium og strimlet papir: Til alu.materiale som f.eks bokser og spon, samt strimlet papir

300 Plast: Til tøffere plastmateriale som PET og annen plastforpakning

Brickman 1200C

Laget for å gjøre komprimering av store mengder volumiøst avfall, som f.eks kartonger og PET-flasker så enkel som mulig

Kapasitet pr time:

1100kg KARTONG

Flere typer tilbehør

Brickman 2000C

Heavy Duty-modell. Laget for å gjøre komprimering av store mengder volumiøst avfall, som f.eks kartonger og PET-flasker så enkel som mulig

Kapasitet pr time:

1500kg KARTONG

Flere typer tilbehør

De robuste brikettpressene **BRICKMAN 1200C og 2000C** er utviklet for å håndtere store volumer emballasje. En innovativ patentert syklonteknikk gir mindre bruk av energi og redusert oljevolum i tankene. Bl.a. blir modellene mindre plasskrevende og enklere å transportere. Dette reduserer transportkostnader og muliggjør installasjoner i mindre plasskrevende miljøer.

Komprimerer for eks. PET-flasker, plast, papp og kartong. Kapasitet pr. time fra 1100 - 1500 kg kartong. Flere typer tilbehør.



Orwak Brickman

Komprimerer avfallet til briketter for gjenvinning

- *Kostnadseffektiv*
- *Volumreduksjon på inntil 20:1*
- *Enkel plassering innendørs*
- *Åpent innkast*
- *Modellene 1200C og 2000C med patentert syklonteknikk og stillegående hydraulikk*

Helautomatiske Brickman brikettpresser gjør om store mengder avfall til små, faste briketter for gjenvinning. Pressene minimerer avfallsvolumet raskt og effektivt, reduserer behovet for interne transporter og hjelper til å holde god orden rundt avfalls-håndteringen.

Takket være det kompakte designet og lave støynivået kan Brickman plasseres innendørs nært opp til avfallskilden. Pressene kan mates under drift. Innkastet er åpent og de ferdige brikettene trenger ingen innbinding.

Kunder

Brickmann passer for bedrifter som produserer større volumer av papp/kartong og plast. I Norge har bl.a. Orkla Foods Norway installert 1 stk. Brickman 900 og 3 stk. Brickman 300 for papp/kartong i produksjonslokalene til Toro supper. I Stryn finner vi en Brickman 300 for væske i produksjonslokalene til Olden Stillvann v/Hansa Borg Bryggerier og hos elektrogrossisten Ahlsell finner vi 3 stk. Brickman 300 for papp/kartong.

I Sverige har Brickman vært en stor suksess og flere hundre enheter er på markedet. I Norge har renovatørene pr. i dag begrenset med mottak for denne miljøvennlige og økonomiske løsningen.

Innovativ patentert syklonteknikk

De robuste brikettpressene **BRICKMAN 1200C og 2000C** er utviklet for å håndtere store volumer emballasje. En innovativ patentert syklonteknikk gir mindre bruk av energi og redusert oljevolum i tankene. Bl.a. blir modellene mindre plasskrevende og enklere å transportere. Dette reduserer transportkostnader og muliggjør installasjoner i mindre plasskrevende miljøer.

Silent Powerpac

Stillegående hydraulikk bidrar til et bedre og triveligere arbeidsmiljø.

Et stillegående aggregat bidrar til lavere desibel utslipp, noe som fremmer et bedre arbeidsmiljø. Installasjonen kan gjøres innendørs direkte ved avfallskilden og i lagerområder nær kundemiljøet.

"Kundesitat": Du hører nesten ikke at den går. Det du hører er omdreiningen på stemplet og suset fra pappen.



Vår robuste Brickman-serie er konstruert for å effektivt håndtere mange ulike typer av materiale. Her er noen eksempler på de mest vanlige:

- Papp, kartong og strimlet papir
- Tørre aluminiumsbokser
- Tørr PET & plast
- Fylte aluminiumsbokser og PET-falsker
- Skjæremateriale fra grafisk industri
- Aluminiumsspon og blisterforpakninger

Orwak Brickman 300

Standard - Heavy Duty - Rustfri

- Komprimerer avfallet til briketter
- Kostnadseffektiv
- Volumreduksjon på inntil 20:1
- Enkel plassering innendørs
- Åpent innkast



Kartong – væske – aluminium og strimlet papir – plast

Brickman 300 føres i 3 versjoner for kartong, væske, aluminium og strimlet papir og plast. Alle med helautomatisk løsning. Innmatingsbeholder: 0,75m³. RAL 2001.

300 Standard er utviklet for effektiv komprimering av store mengder tørr papp.

300 Heavy Duty er konstruert for effektiv komprimering av tøffere materialer som aluminium, PET og annen plastforpakning.



300 Rustfri er utviklet for effektiv komprimering av store mengder væskefylte PET-flasker, TetraPaks og aluminiumsbokser.

Tilbehør:

Ulike typer utkastarm, startsystem – også med fotocelle, lydabsorberende plater, oljevermer og kjøling.



Orwak Brickman 300 Rustfri

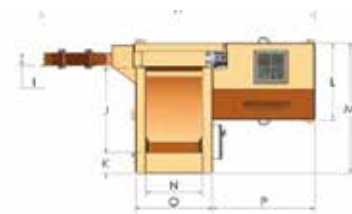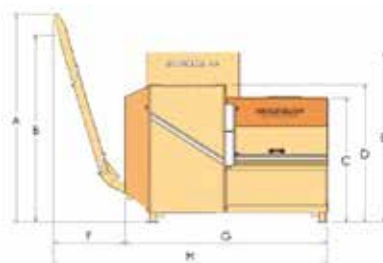

ORWAK BRICKMAN 300 ER OPTIMERT FOR:

300 STANDARD

+ Papp

Kapasitet:

Inntil 250 kg/t

300 HEAVY DUTY

+ PET-flasker
+ Annen plastforpakning
+ Aluminiumsbokser
+ Aluminiumsspon
+ Strimlet papir

Inntil 170 kg/t

Inntil 160 kg/t

Inntil 300 kg/t

Inntil 300 kg/t

300 RUSTFRI (for væskefylt emballasje)

+ PET-flasker
+ Aluminiumsbokser

Inntil 170 kg/t

Inntil 160 kg/t

Orwak Brickman 300

Varenr	Mål mm H(A) x B(H) x D(M)	Presskraft (t/kN)	Innkaståpning B x D mm	Ballstørrelse B x D x H mm	Lydnivå	Gul- v-plass	Motor	Vekt	Strømforsyning
OW300S	2270 x 3040 x 1440	25/250	600x950	80x80x100-300	68 db (A)	4,38m²	7,5 kW, 24 V	1600 kg	
OW300HD	2270 x 3700 x 1440	25/250	600x950	80x80x100-300	68 db (A)		7,5 kW, 24 V	1600 kg	400 V 3-fas, 50Hz* Sikring 25A (treg)
OW300R	2270 x 3700 x 1440	25/250	600x950	80x80x100-300	68 db (A)		7,5 kW, 24 V	1600 kg	

*Skaffes også med andre driftsspenninger