

Orwak FLEX

Fleksible spesialløsninger som skiller seg fra alle andre emballasjepresser



Hvorfor Orwak Flex:

Allsidig og tøff - Flex-serien er spesialløsninger som dekker individuelle behov og komprimerer både til ball, i sekk, plastcontainer eller stålfat

Hygienisk og sikker komprimering - av restavfall og farlig avfall

Meget brukervennlig

God arealutnyttelse

Fordeler:

Produktivt tidsforbruk - når mindre tid brukes på avfalls-håndteringen kan mer tid benyttes på kjernevirksomheten

Bedre plass og mer orden - Flex-serien reduserer raskt den plassen avfallet opptar og holder ganger og passasjer frie og ryddige

Lavere kostnader, mer verdi - mer komprimering = mindre avfallsvolum til transport for resirkulering eller bortkjøring. Færre transporter gir lavere transportkostnader og reduserte CO₂ utslipp. Kildesortering på stedet gir høyere verdi på resirkulerbart materiale

Serien - Funksjoner og særskilte fordeler:

Flex 4240



Komprimerer i 2-hjuls plastbeholder

Komprimerer i sekk i en 240 liter 2-hjuls plastbeholder

Optimal for restavfall

Utbyggbar

Flex 4360



Komprimerer i 2-hjuls plastbeholder

Komprimerer i sekk i en 360 liter 2-hjuls plastbeholder

Optimal for restavfall

Utbyggbar

Flex 5010-E



Tar liten plass

60kg BALLVEKT PAPP

Toppmatet

Kompakt design

For papp/papir, krympeplast, stål- og plastbånd

Flex 5030



Hygienisk

Hygienisk komprimering i sekk

Høy komprimeringsgrad; inntil 10:1

Godt forseglede sekker forhindrer lukt

Tilbehørssortiment

Flex 5030-N HD



Komprimering direkte i stålfat

For farlig avfall

Stålpall medfølger for stabil plassering av fatet i komprimator

Høy komprimeringsgrad; inntil 10:1

Flex 5031



Fleksibel

40kg BALLVEKT PAPP

Komprimer i sekk eller til ball

Høy komprimeringsgrad; inntil 10:1

Godt forseglede sekker forhindrer lukt

Orwak Flex 5030-N HD

- Komprimering i fat
- Enkel og effektiv håndtering
- Kompakt og arealeffektiv
- Høy komprimeringsgrad; inntil 10:1

Komprimering av farlig avfall som glass, flasker og bokser med maling, olje og andre kjemikalier direkte i fatet. Komprimeringsgrad inntil 10:1. En stålpall følger med for stabil plassering av fatet i komprimatoren.

Renovatør henter enkelt de tunge stålpallene med en vanlig jekketralle.


Beskyttelsesgrad: IP 55.



ORWAK FLEX 5030-N HD ER OPTIMERT FOR:
FARLIG AVFALL



Standardfat kan benyttes for lagring og transport av avfallet.
Ved å bruke flere fat muliggjøres sortering.

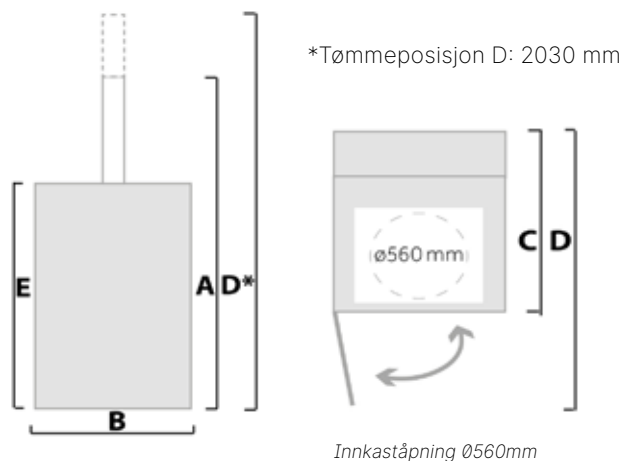

Emballasjepresse Orwak Flex 5030-N HD

Varenr	Mål mm H (A) x B (B) x D (C) mm	Fatstørrelse Ø x H mm	Syklustid	Presskraft	Vekt	Strømforsyning
OW5030-N HD	2165 x 850 x 1290 H (E) 1320 Åpen dør D (D) 2030	600 x 1005	36 sek	3 tonn/ 30 kN	360 kg	230V 50Hz/ 10 A