

Orwak 3250

Enfase presse - opptil 250kg ballvekt



Kjøp-leie-leasing
Spør oss om tilbud!



Hvorfor Orwak 3250:

Smart design, kraftfull komprimering - smart produktdesign forenkler transport og installasjon. To sylindre gir pressen effektiv komprimering.

Eget programvalg for plast - komprimerer plasten ytterligere

Smart og brukervennlig - enkel betjening og oversiktlig kontrollpanel

Stillegående - lavt lydnivå bidrar til bedre arbeidsmiljø

NS-EN 16500:2014 - overholder sikkerhetsstandard for vertikale ballpresser

Fordeler:

Produktivt tidsforbruk - når mindre tid brukes på avfalls-
håndteringen kan mer tid benyttes på kjernevirksomheten

Bedre plass og mer orden - Orwak 3250 reduserer raskt den
plassen avfallet opptar og holder ganger og passasjer frie og
ryddige

Lavere kostnader, mer verdi - mer komprimering = mindre
avfallsvolum til transport for resirkulering eller bortkjøring.
Færre transporter gir lavere transportkostnader og reduserte
CO₂ utslipp. Kildesortering på stedet gir høyere verdi på
resirkulerbart materiale

Funksjoner og særskilte fordeler:

Orwak 3250

250kg BALLVEKT PAPP



Enfasedrift



Spesielt programvalg



**Bred
innkaståpning**

Enfasedrift

Klargjort for EnviroPac Connect

Stillegående

Materialvelger

Eget programvalg for plast



Orwak 3250

HYDRAULISKE PRESSER

Enkel å plassere i ulike miljøer

- 230 V enfasedrift
- Oversiktlig kontrollpanel
- Enkel betjening
- Stillegående
- Eget plastprogram komprimerer volumiøs plast ytterligere

NYHET! ORWAK 3250 er det riktige valget når du ønsker en emballasjepresse som produserer betydelige baller, opptil 250 kg, men som likevel er enkel i bruk og enkel å installere i ulike miljøer takket være 230 V enfasedrift.


Eget programvalg for plastfolie

Orwak 3250 leveres med et spesielt programvalg for komprimering av plastfolie. Når den aktiveres holdes materialet under trykk i flere minutter for ytterligere å presse luft ut fra plasten.

Orwak 3250 er tilpasset bruk av EnviroPac Connect.

Fordeler:

- **Produktivt tidsforbruk** - når mindre tid brukes på avfalls-håndteringen kan mer tid benyttes på kjernevirksomhet
- **Bedre plass og mer orden** - 3250 reduserer raskt den plassen avfallet opptar og holder ganger og passasjer frie og ryddige
- **Lavere kostnader, mer verdi** - mer komprimering = mindre avfallsvolum til transport for resirkulering eller bortkjøring. Færre transporter gir lavere transportkostnader og reduserte CO₂ utslipp. Kildesortering OnSite gir høyere verdi på resirkulerbart materiale



ORWAK



ORWAK 3250 ER OPTIMERT FOR:

PAPIR

- + Papp
- + Makulert papir

PLASTFOLIE


- + Krimpeplast
- + Mykplast



Sikker og funksjonell håndtering. For å løse ut ballen står fører ved siden av maskinen. Trykker på to knapper og ballen vippes enkelt ut på pallen foran pressen og kan fjernes med en gaffeltruck.

Emballasjepresse Orwak 3250

A	B	C	D	Transporthøyde
2970	1732	1036	2270	2170

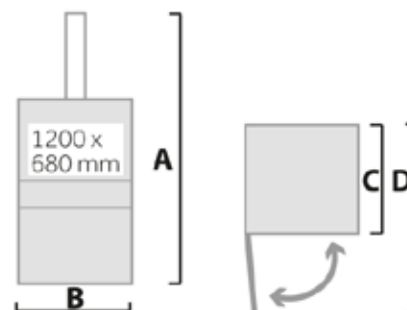

Transportføtter øker høyden med 100 mm, men kan fjernes når maskinen er lastet av transportkjøretøyet.

Varenr	Innkaståpning B x H mm	Syklustid	Presskraft	Ball str B x D x H mm	Ballvekt	Støynivå	Vekt	Driftsspenning
OW3250	1200 x 680	46 sek	HP: 15 tonn/ 150 kN LP: 10 tinn/ 100 kN	1200x800x1000	Papp: Opptil 250 kg Plast: Opptil 290 kg	≤ 70 db (A)	1050 kg	Enfase 230 V 50Hz, 10A