


FDV Dokumentasjon – Molok® Classic



Fabrikat, merke og modell

Leverandør	: EnviroPac AS – +47 400 06 130 – kundeservice@enviropac.no
Modell	: Molok Classic
Produsent	: Molok Oy
Løfte-/tømmesystem	: QuickSystem/2-krok
Størrelse	: 5m ³ (Ø1700mm – H:270mm hvorav 1200mm over bakken) 3m ³ (Ø1300mm – H:270mm hvorav 1200mm over bakken) 1,3m ³ (Ø900mm – H:270mm hvorav 1200mm over bakken) 800L (Ø750mm – H:270mm hvorav 1200mm over bakken)
Størrelse oppsamlingsenhet	: Inner-sekk 800/1300/3000/5000 liter Hard inner-container 500/800/1300/3000/5000 liter
EU Standard	: NS-EN 13701-2:2019 samt relevant NS-EN 13701-1:2019

Molok Classic sortiment:

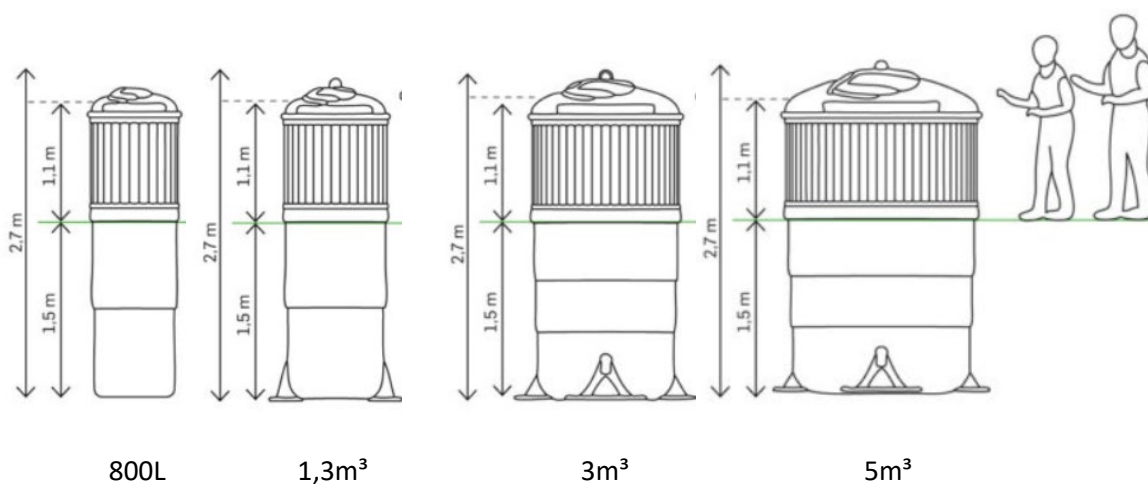

Instruksjoner for bruk og vedlikehold av

Molok® Classic containere

MolokClassic containere er av høy kvalitet og er holdbare. Regelmessig vedlikehold forlenger containerens levetid ytterligere. Vedlikeholdstiltak og riktig bruk av containeren holder avfallsinnsamlings punktet ryddig og trygt for både brukerne og renovatør.

Bruk:

Følg alltid den lokale renovasjonsselskapets instruksjoner og lokale avfallshåndteringsregler når du sorterer avfall. Molok-systemet er ment for innsamling av sortert, tørt husholdningsavfall. Det finnes separate innsamlingscontainere for forskjellige avfallstyper. Fyll containerne jevnt og unngå å legge skarpe gjenstander i containerne. Matavfall bør pakkes inn, for eksempel i en pose, og pappesker og bokser bør flatpakkes. Væske hører ikke hjemme i Molok containere. Vær oppmerksom på at de nedgravde avfallscontainerne er installert delvis under bakken. Hvis du mister noe i en container som ikke skal være der, vennligst kontakt eiendomsforvalteren for hjelp. Ikke gå inn i containeren selv.

Vennligst ikke legg avfall ved siden av containeren eller legg ting i containerne som ikke hører hjemme der.

Vedlikehold:

Paneler/ kledning

Kledning/paneler bør vaskes eller tørkes etter behov. Hvis nødvendig, kan et mildt og miljøvennlig rengjøringsmiddel brukes. Bare lavt trykk bør brukes når du vasker kompositt/plast innramming med en høytrykksspyler.

Lokk

Lokket bør vaskes en gang i året eller etter behov. Voksing av lokket etter vask med et produkt som er egnet for PE-plast kan lette rengjøringen av lokket. Om vinteren, fjern snø fra lokket

Oppsamlings- utstyr

Det anbefales å vaske løftecontaineren for matavfalls innsamling årlig. Vær spesielt forsiktig når du vasker løfteposen. Hvis nødvendig, kan posen skylles. Sekken kan fortsatt brukes selv om det er små kutt i foringen.

Hele containeren bør vaskes etter behov eller i henhold til lokale avfallshåndterings regler.

Lås

Hvis det er låser på containerne, må låsene smøres etter behov, minst to ganger i året. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig fra produsenten av låsene og i de separate vedlikeholds instruksjonene for låsene.



Under tømning bør lokket, hurtigløfteutstyret eller hengslet og løfteposen kontrolleres for eventuelle rifter, sprekker og kutt. Når du kontrollerer løftesekken, bør det legges spesiell oppmerksomhet på lukketauet, taulåsen og løfteløkkene. Bevegelige deler i containeren, som hengsler og låsdelar, trenger regelmessig kontroll og vedlikehold.

Molok® Warranty Certificate

Molok Ltd gir sine autoriserte forhandlere en garanti mot defekter i materialer eller utførelse i fabrikkproduserte Molok-produkter® i vanlig bruk. Molok® produkter må bare utsettes for vanlig bruk i sitt tiltenkte formål i samsvar med instruksjonene for bruk og vedlikehold. Med vanlig bruk menes innsamling av avfall eller resirkulert materiale og en maksimal tømmefrekvens på tre (3) ganger i uken.

1. Garanti periode

Garanti perioden for et Molok produkt starter når produktet har blitt utlevert fra Molok fabrikk, Molok salgspartner eller utlevert til et fraktselskap eller et selvstendig fraktselskap for transport.

Garanti perioder:

- Container del (plast) 10 år
- Container del (betong) 12 år
- Løftesekker 2 år
- Quick system (løfte system) 2 år
- Harde inner containere i plast 2 år (inkludert BioSystem)
- Framing parts 2år
- Lids 2 år
- Innkast-lokk og -luker 2 years
- Andre deler 1 år (untatt plast og biologisk nedbrytbare indre poser)

«Andre deler» inkluderer følgende: Hengsler for innkastluker, låser for innkastluker, låser for topplokk (for modeller uten Quick system, 2-krok eller Kinshofer), løftestropper og andre mekaniske deler på lokk og luker, løfte containere og container del (som hengsler og mekaniske deler til innkasttrommel).

2. Warranty limitations

Garantien dekker ikke feil som oppstår fra:

- Transport av et Molok® product;
- Forsømmelse av brukeren av Molok-produktet®;
- Innsamling av avfall i strid med avfallsloven i lokal avfallsforskrift, for eksempel vått bioavfall, glassbiter, lange gjenstander, farmasøytisk avfall, byggavfall, store gjenstander eller innsamling av avfall med et flytende innhold på mer enn 2% av det totale volumet av innsamlingsbeholderen i samsvar med standarden EN-13071;
- Feil tømingsmetoder eller forsømmelse av parten som tømmer produktet (f.eks. riper, bulker, deformasjoner, sprekker, rifter eller skadede deler);
- Unnlatelse av å følge gjeldende instruksjoner for bruk eller utføre vedlikehold, for eksempel overskridelse av SWL-grensene;
- Forhold utenfor Molok Ltds kontroll (Force Majeure), som brann, ulykke, uvanlige værforhold i Norden, som sterk vind, flom, ekstrem nedbør eller uvanlig høyt snøfall;
- Miljøeffekter, som misfarging på grunn av UV-stråling, synsfeil, overflatekorrosjon, hvit rust, for eksempel i galvaniserte deler, som ikke påvirker delens mekaniske styrke eller bruken av produktet;
- Temperatursvingninger, for eksempel deformering av plast-deler når det ikke påvirker produktets mekaniske styrke eller tiltenkte formål
- Installasjon av en annen part enn Molok Ltd. Installasjon av et Molok-produkt® i strid med instruksjonene på plasseringsvalg og installasjon, eller på annen måte feil installasjon;

- Normal slitasje på et Molok-produkt®.

Med mindre annet er skriftlig avtalt med Molok Ltd, dekker garantien ikke tredjepartsdelar installert på Molok-produktet® (for eksempel nøkkelsylindere, nivåmålere) eller endringer utført av tredjepart. Eventuelle handlinger og / eller deler utført av en tredjepart som endrer driftsprinsippet til Molok-produktet®, vil ugyldiggjøre garantien.

Garantien dekker ikke feil som er ubetydelige for bruken av Molok-produktet®. Noen eksempler på slike feil er riper inne i dekselet og fyllingslokk og små skraper/riper (hairline) kortere enn 5 cm på synlige overflater.

Molok® produkter er produsert av resirkulerte materialer som kan resultere i fargevariasjoner i det ferdige produktet. Disse fargevariasjonene dekkes ikke av garantien.

3. Tiltak som skal iverksettes i tilfelle en defekt

Eventuelle krav under garantien skal presenteres skriftlig som instruert av Molok Ltd. Hver klage vil bli behandlet som en egen sak. Produktdefekter må rapporteres innen fjorten (14) dager etter at produktet er levert.

Garantikravet må inneholde skadelidtes kontaklinformasjon (navn, adresse og telefonnummer), ordrenummer, produktets plassering, det berørte produktet, en beskrivelse av defekten så detaljert som mulig og forholdene der feilen ble forårsaket og/eller oppsto. Reklamasjonen må også inneholde ett eller flere bilder av det defekte produktet.

Autoriserte forhandlere har ikke rett til å returnere eller demontere et defekt produkt eller sende det til Molok Ltd eller noen annen part uten skriftlig samtykke fra Molok Ltd.

Molok Ltd forbeholder seg retten til å inspisere det defekte produktet og reparere de oppdagede feilene etter eget skjønn, enten ved å erstatte den defekte delen (e) eller kompensere kjøperen for den defekte delen (e). Valg av reparasjonsmetode vil ta hensyn til produktets alder.

Utskifting av et Molok-produkt® eller del(er) derav, en reparasjon av feilen eller en renovering av etterbehandlingen vil ikke forlenge den opprinnelige garantiperioden.

Eventuelle reparasjoner vil bli utført i samsvar med produktspekteret til Molok Ltd på det tidspunktet garantikravet ble sendt inn, noe som kan føre til noen endringer i forhold til det opprinnelige produktet.

Hvis parten som sender inn garantikravet har varslet om feilen som beskrevet ovenfor, men produktet er funnet å være fri for feil som dekkes av denne Molok Ltds garanti, skal Molok Ltd ha rett til kompensasjon for utgiftene som påløper på grunn av mangelrapporten.

4. Generelle vilkår og betingelser

Molok Ltd ansvar og forpliktelser vedrørende denne garantien og produktansvar er begrenset til disse vilkårene og betingelsene for garantien. Molok Ltd ansvar for produktet opphører ved slutten av garantiperioden.

Takuutodistusnumero: J1023

16 Oct 2023



The warranty does not apply to any direct or indirect costs or losses arising out of a defect or damage in a Molok® product (such as expenses incurred due to the product being unusable), and Molok Ltd does not have the obligation to deliver a temporary product or other solution for the duration of the repair performed under warranty.

This warranty is an added benefit granted by Molok Ltd and is only valid for Molok Ltd's authorised resellers who have procured the products from Molok Ltd. The warranty does not affect any rights or obligations arising out of compelling legislation.

The warranty terms and conditions are subject to Finnish law, excluding its choice of law provisions and principles, and international trade law (CISG).

This version of the warranty certificate shall enter into force on **10/2023**.

Installasjon av Molok Classic containere



Håndtering

Behandle containeren med varsomhet, ikke rull, slipp eller legg containeren på siden. Benytt kun medfølgende eller fastmonterte løftestroppen for løft og plassering av containeren. Monterte stropper er festet på fabrikk og skal fjernes etter montering. Ved løfting fest løftestroppene til et skrev som er minst 1500mm lengde. Løft alltid containeren vertikalt og rett.

Innhold i leveringen

Lokket, løftesekken, og evt. annet tilbehør leveres enten ferdigmontert på containeren, eller separat på paller.

Installasjonssted

Avklar følgende elementer på installasjonsstedet: jordtype, vann, kloakk og avløpsrør, kabel-påvisning og andre elementer under jorden. Alle kommuner har regler for plassering av permanente installasjoner. Dette MÅ avklares med rett myndighet før montering, samt forhold som omfatter brannforskrifter. Containeren tømmes med kranbil som trenger tilstrekkelig plass for bevegelse av kran og rett plassering i terrenget for kjøretøyet. Sørg for god ankomst for tømmebilen, også i vinterperioden. Ta også hensyn til ledningsnett over bakken, trær, greiner og andre elementer som kan være til hinder for kranbil eller synsvinkel for sjåfør.

Molok LTD sine retningslinjer tilsier plassering i forhold til fast byggemasse eller masse bør være minimum 50 cm for å ivareta forhold rundt sikker tømming. Ta også hensyn til håndtering under vinterforhold.

Installasjon

Overflatedrenering anbefales for områder der terrenget inneholder leire eller silt. For at produktene skal forholde seg vanntette må det ikke borres hull i containeren.

Installasjon:

Avklar følgende elementer på installasjonsstedet: jordtype, vann, kloakk og avløpsrør, kabel-påvisning og andre elementer under jorden. Alle kommuner har regler for plassering av permanente installasjoner. Dette MÅ avklares med rett myndighet før montering, samt forhold som omfatter brannforskrifter.

MONTERINGSSHULLET

1. Kontroller at containeren er rund ved å sette lokket på containeren.
2. Ta løftesekk/innerbeholder opp av brønnen under etableringen.

3. Fest forankringsføttene (hvis ikke levert montert) i containeren med to bolter pr. stk. (festes maks. 25 Nm). På 300/800 l containere skal forankringsjernet festes i gevindinnsatsen i bunnen med en bolt. Lag **ALDRI** hull i brønnen, da det vil kunne komme inn grunnvann.
4. Grav monteringshullet iht. målskissen på bilde. Utgravningen bør være minst 60 cm større enn containerens diameter. Vær nøye med å planere og komprimere bunnen, samt sikre at den er i vater.
5. Heis containeren ned i hullet. Benytt/løft **kun** i løftestroppene.
6. Drei containeren så den står riktig posisjon i forhold til innkasthullet i lokket og fraksjonsmerket (skiltplate som viser avfallstype). Bruk låseplaten som guide. Den sitter midt foran innkasthullet i lokket.
7. Kontroller at containeren står i vater og loddrett. Hvis grunnvannet står høyere enn 50 cm under terrenget, eller jordbunnsforhold gir risiko for at overflatevann samler seg omkring Molok® containeren, anbefales det å legge ca. ¾ m³ betong rundt om forankringsføttene som ytterligere oppdriftssikring.
8. Fyll utgravningen som vist i bilde til høyere og beskrevet nedenfor.

Overflate / etterbehandlingslag: 100mm

Ballast: Knust grus 0/16mm eller gravejord dersom jordtypen Steiner med diameter mer enn 10mm må fjernes

Grus 16-32mm: min. 50 mm lag

Knust grus: 0/16mm min. 50 mm lag



Slutfør installasjonen

1. Fjern løftestroppene fra containeren: 2 stk.
2. Under transport kan sekkens låsemekanisme løsne. Kontroller derfor at sekken er helt lukket i bunnen, og at tauet sitter riktig i låsemekanismen.
3. Ved forsterket løftesekk kontroller at forsterkningen er foldet helt ut, innen sekken heises ned i containeren.
4. Heis Quick-system, lokk og løftesekk ned i containeren. Ved container med lokkbeslag heises løftesekken ned i containeren, og lokket lukkes og evt. låses.
5. Ved Molok® biosystem, husk å plassere komposterbar pose i innerbeholderen.
6. Rydd pent opp rundt om den nyetablerte Molok® containeren og fjern beskyttelsesfolien fra panelet på containeren.

HUSK! Å fjerne løftestroppene etter montering



Se til at installasjonsgrøp er i vater. Fest bunnankere til containeren med 2 bolter dersom disse ikke allerede er montert.




Løft containeren på plass med løftestroppene. Se til at containeren er rett og i vater.





Fyll opp med grus og ballast (se forrige side). Sjekk med vater at containere holder seg rett. Fjern beskyttelsesfolien fra panelet på containeren.



Fjern løftestroppene. Åpne og rett ut løftesekken før den settes i containeren.

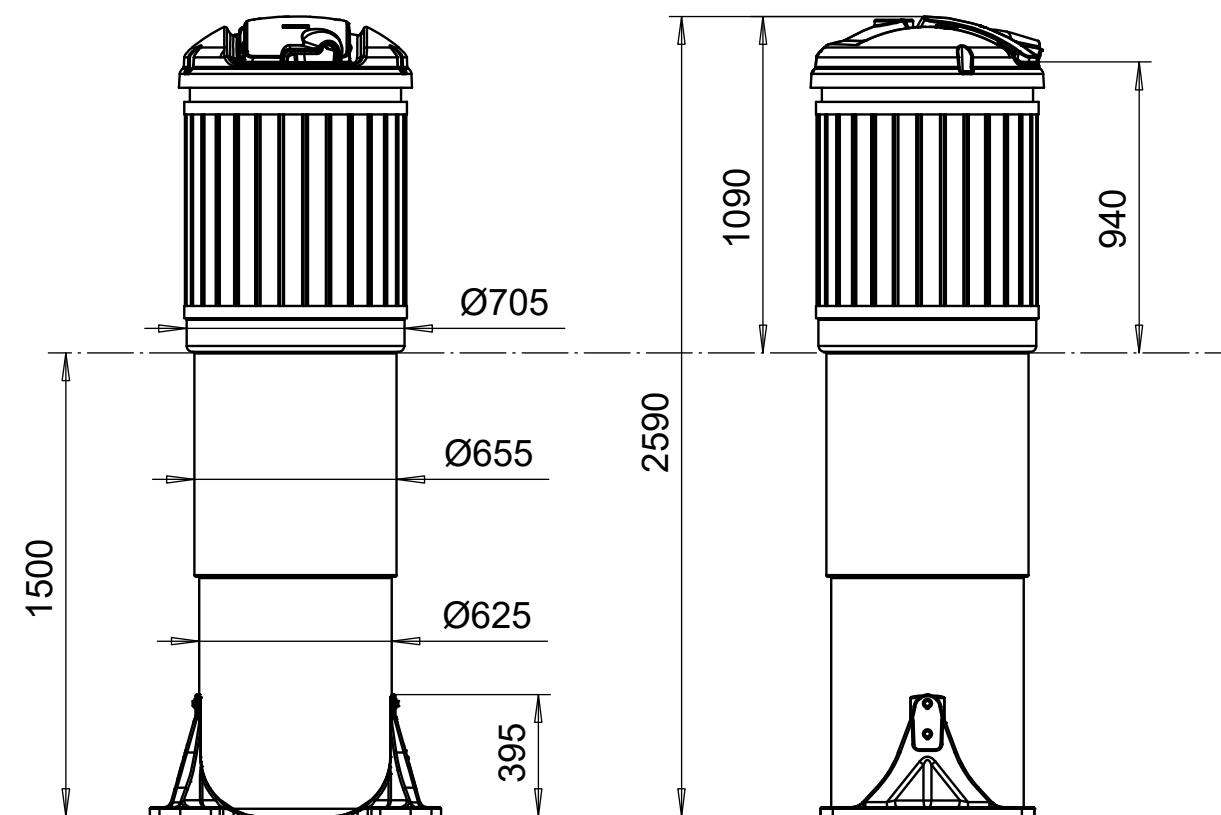


Molok Classic 800L

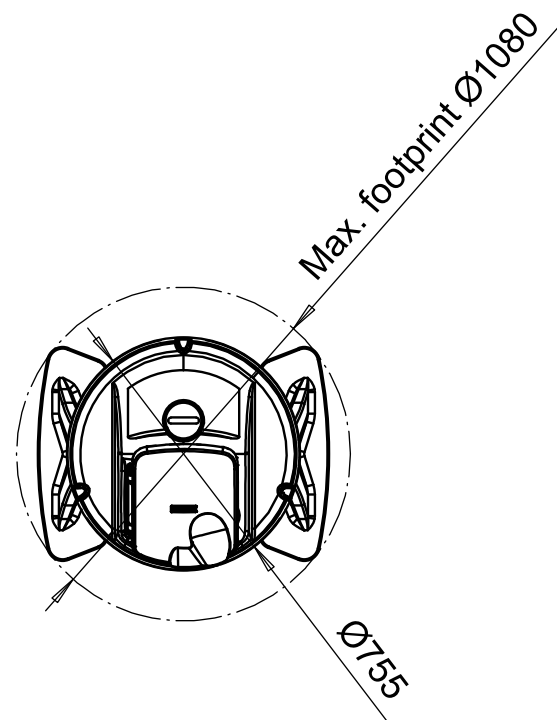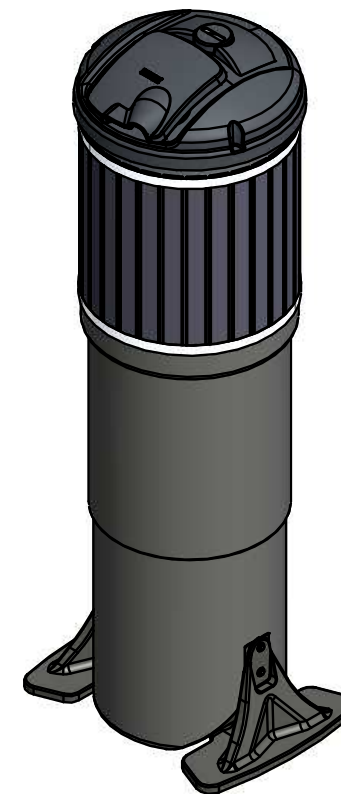

#CP...	#CODE:a#	#C_L7TUOTEKOO...	#DESCRIPTION:a#	#DESCR2:a#	#DESCRIPTION_E:a#	#DESCR2_E:a#	#SPEC:a#	#Q...
Osa	PDM nimike	ERP tuotekoodi	Tuotteen nimi	Tuotteen nimi 2	Product name	Product name 2	Materiaali	Kpl
Yleistoleranssit ISO 2768-mK EN-ISO 13920-BE		Mittakaava/ Scale 1:25	Tuote / Product			Classic 800l esimerkkikai		
Materiaali / Material								
Massa / Mass 65.0 kg			Projekti / Project			ERP Nimike / Item		
Suunn	2018-04-26 MK					Piirr. no / Dwg no. EXC0800		
Tark.						PDM Nimike / Item		
Hyv.						VX120237		

Merkki	Muutos Revision	Pvm Date	Muutt.	Hyv Acc
--------	-----------------	----------	--------	---------



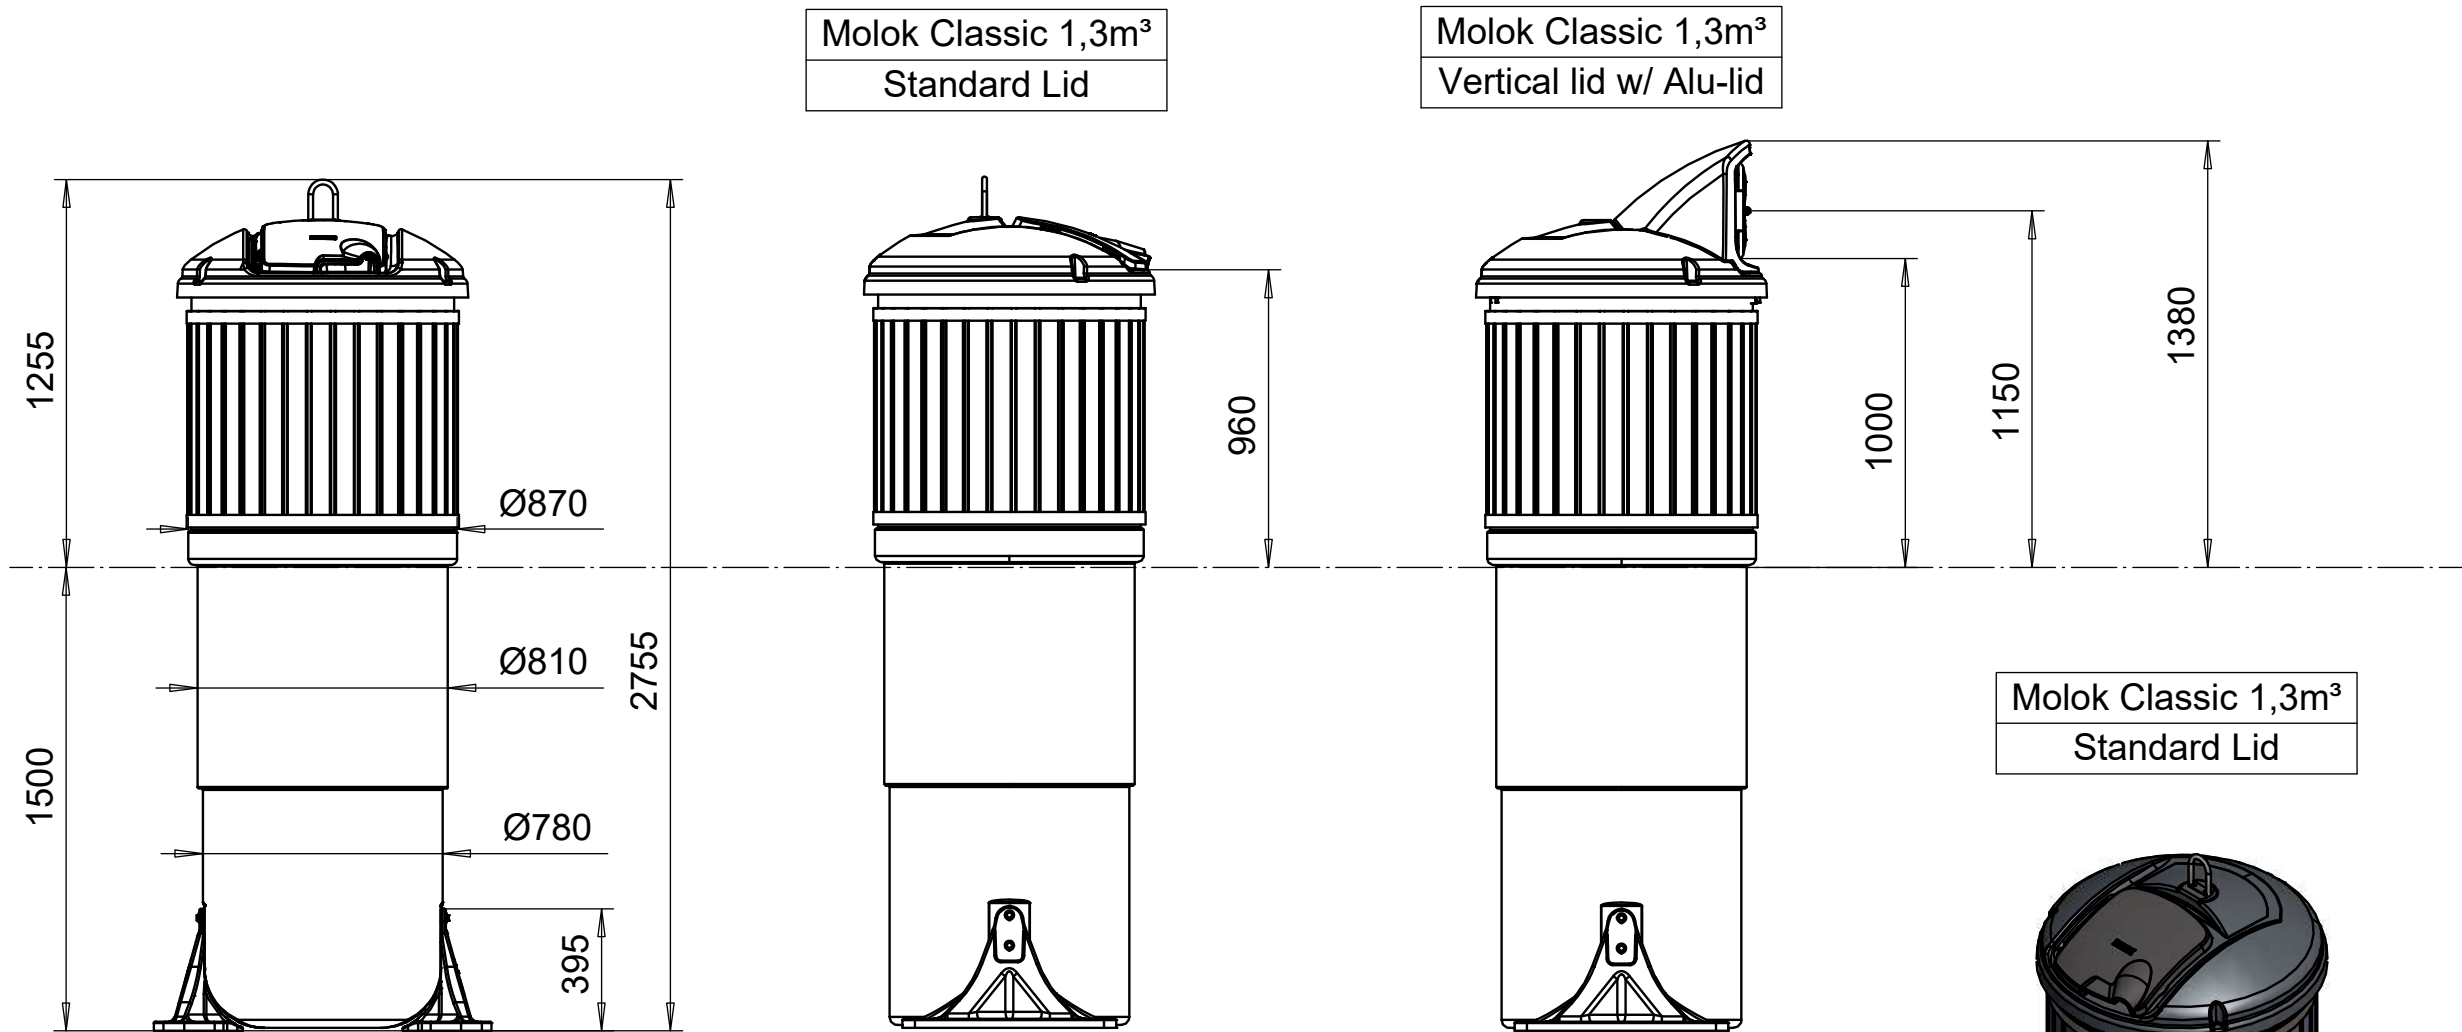


Molok Classic 1,3m³
Standard Lid

Molok Classic 1,3m³
Vertical lid w/ Alu-lid




Molok Classic 1,3m³
Standard Lid

Molok Classic 1,3m³
Vertical lid w/ Alu-lid

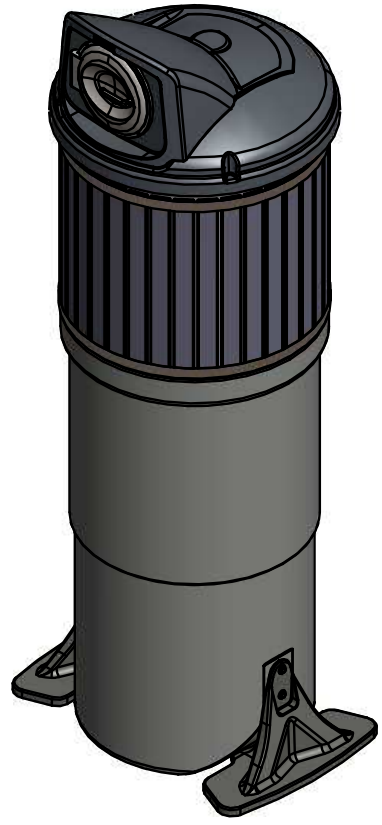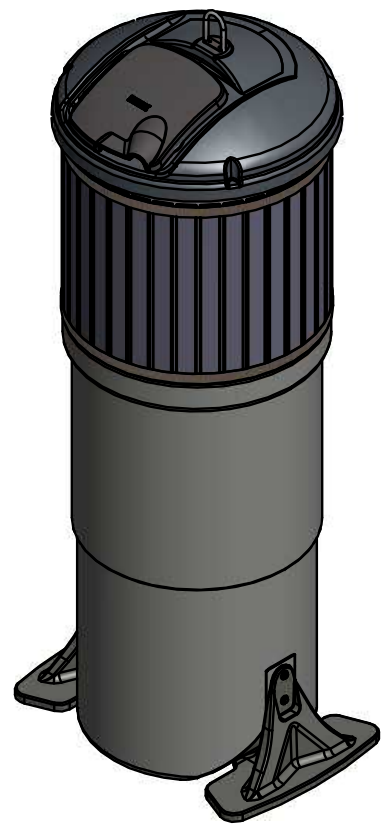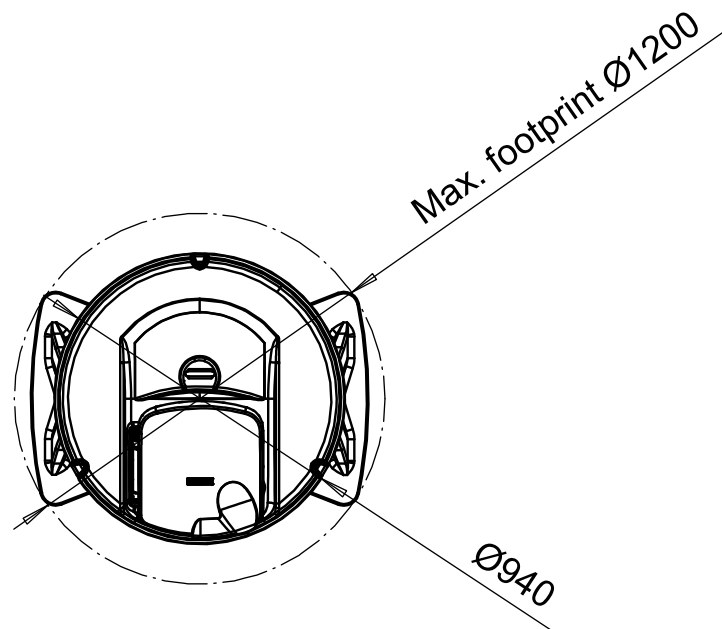



Osa	PDM nimike	ERP tuotekoodi	Tuotteen nimi	Tuotteen nimi 2	Product name	Product name 2	Materiaali	Kpl
Yleistoleranssit ISO 2768-mK EN-ISO 13920-BE		Mittakaava/ Scale 1:25	Tuote / Product			Molok Classic 1,3 m³ Layout		
			Materiaali / Material					
Massa / Mass kg			Projekti / Project			ERP Nimike / Item		
Suunn	2017-10-11 MK		 				Piirr. no / Dwg no. EXC1300	
Tark.		PDM Nimike / Item						
Hyv.		VX120238						

Merkki	Muutos Revision	Pvm Date	Muutt.	Hyv Acc
--------	-----------------	----------	--------	---------

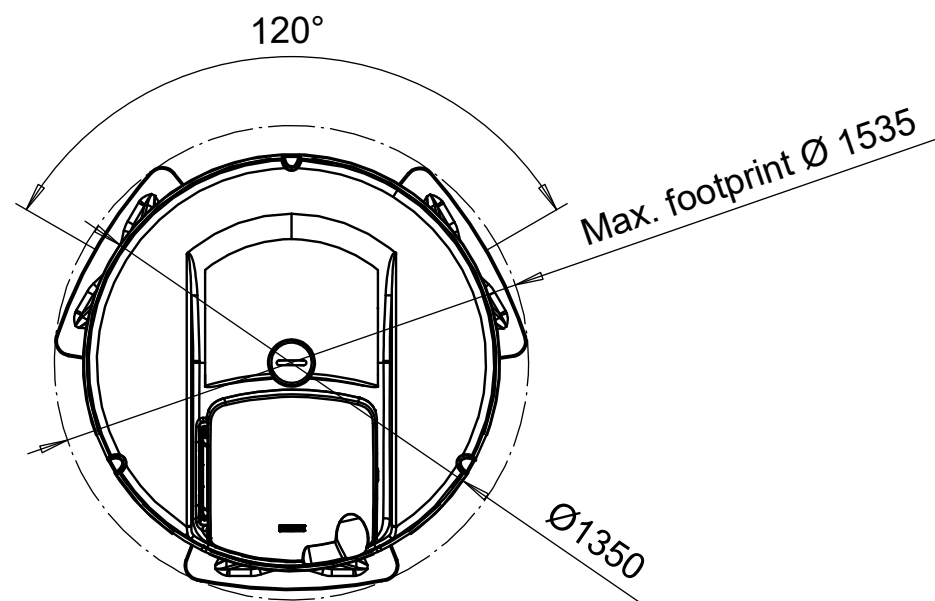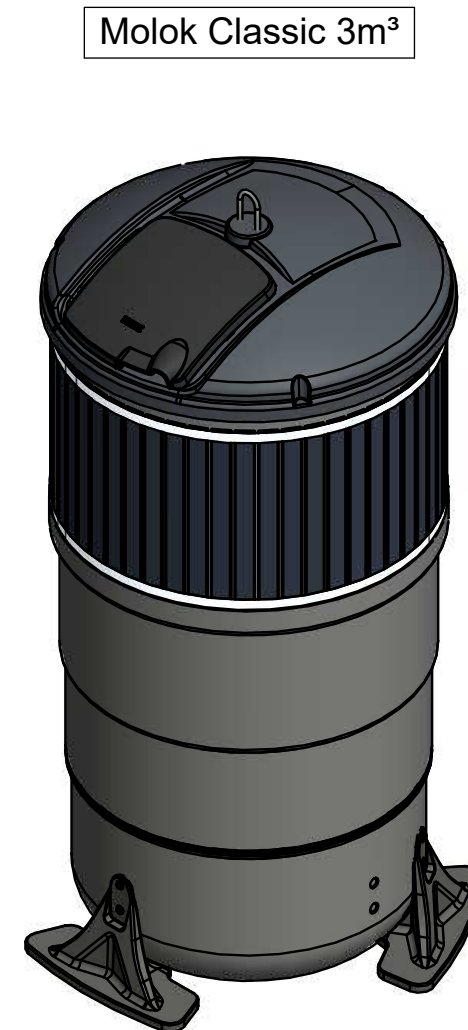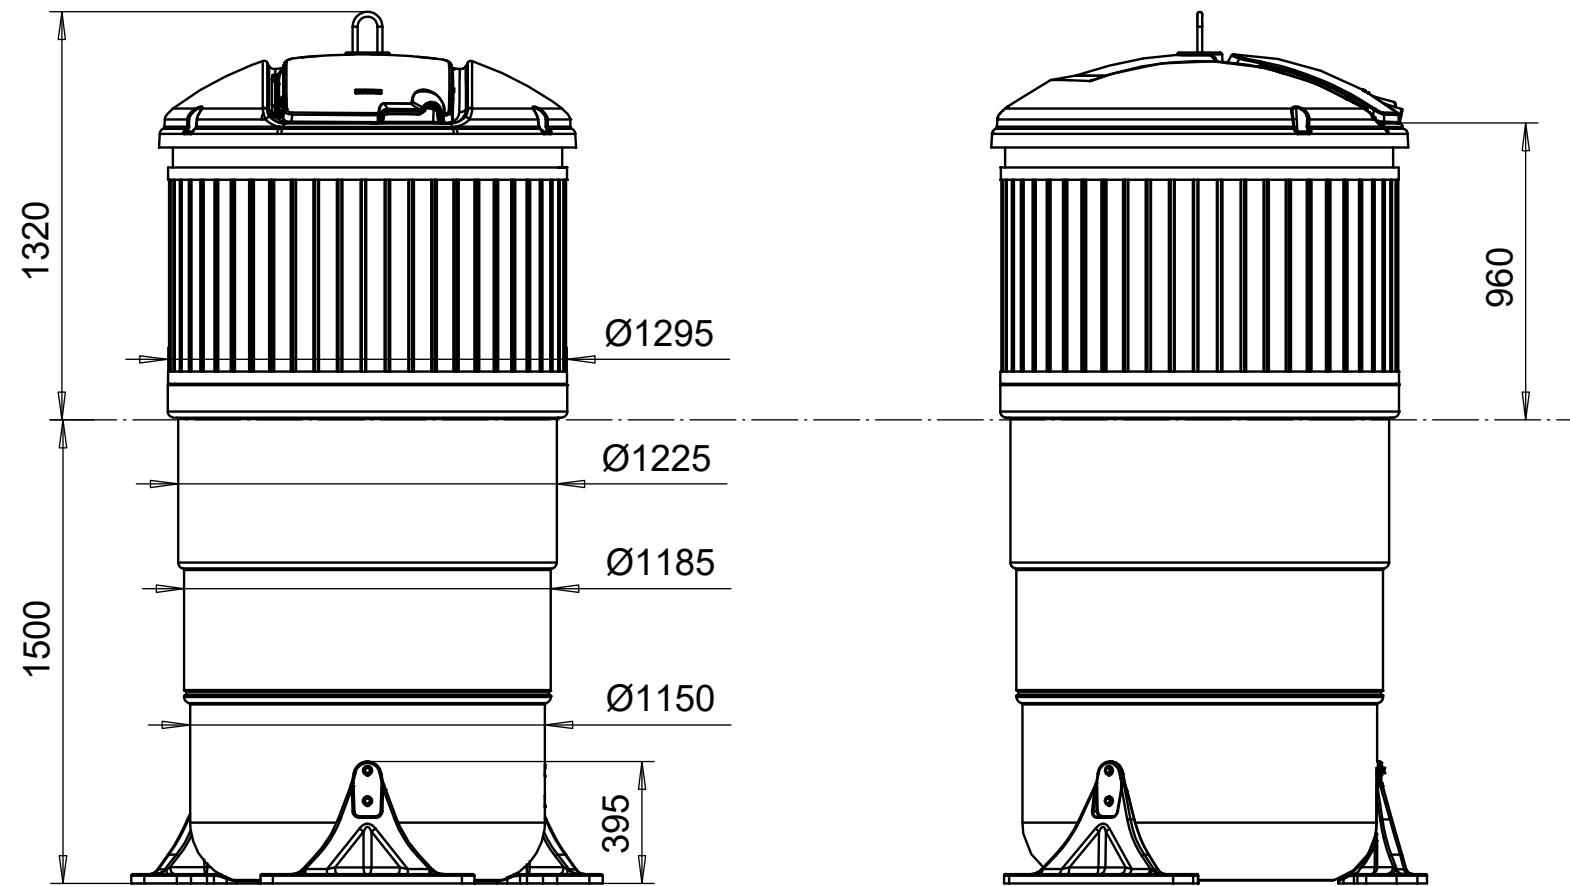


Osa	PDM nimike	ERP tuotekoodi	Tuotteen nimi	Tuotteen nimi 2	Product name	Product name 2	Materiaali	Kpl
Yleistoleranssit ISO 2768-mK EN-ISO 13920-BE		Mittakaava/ Scale 1:25	Tuote / Product			Molok Classic 3m³ perusversio Layout		
			Materiaali / Material					
Massa / Mass 135.0 kg			Projekti / Project			ERP Nimike / Item		
Suunn	2020-02-14 HJ					Piirr. no / Dwg no. VX120239		
Tark.						PDM Nimike / Item		
Hyv.						VX120239		


Merkki	Muutos Revision	Pvm Date	Muutt.	Hyv Acc
--------	-----------------	----------	--------	---------

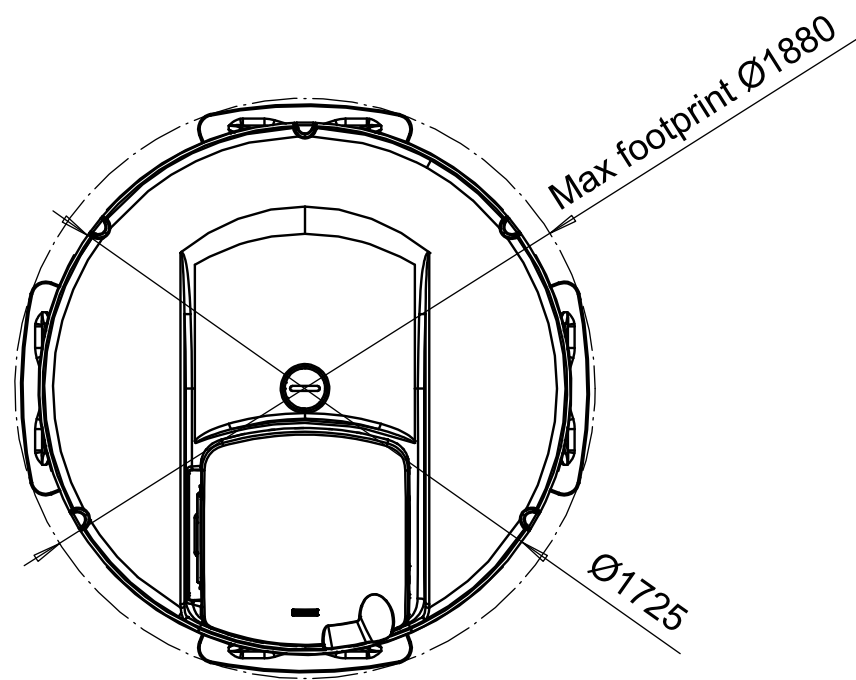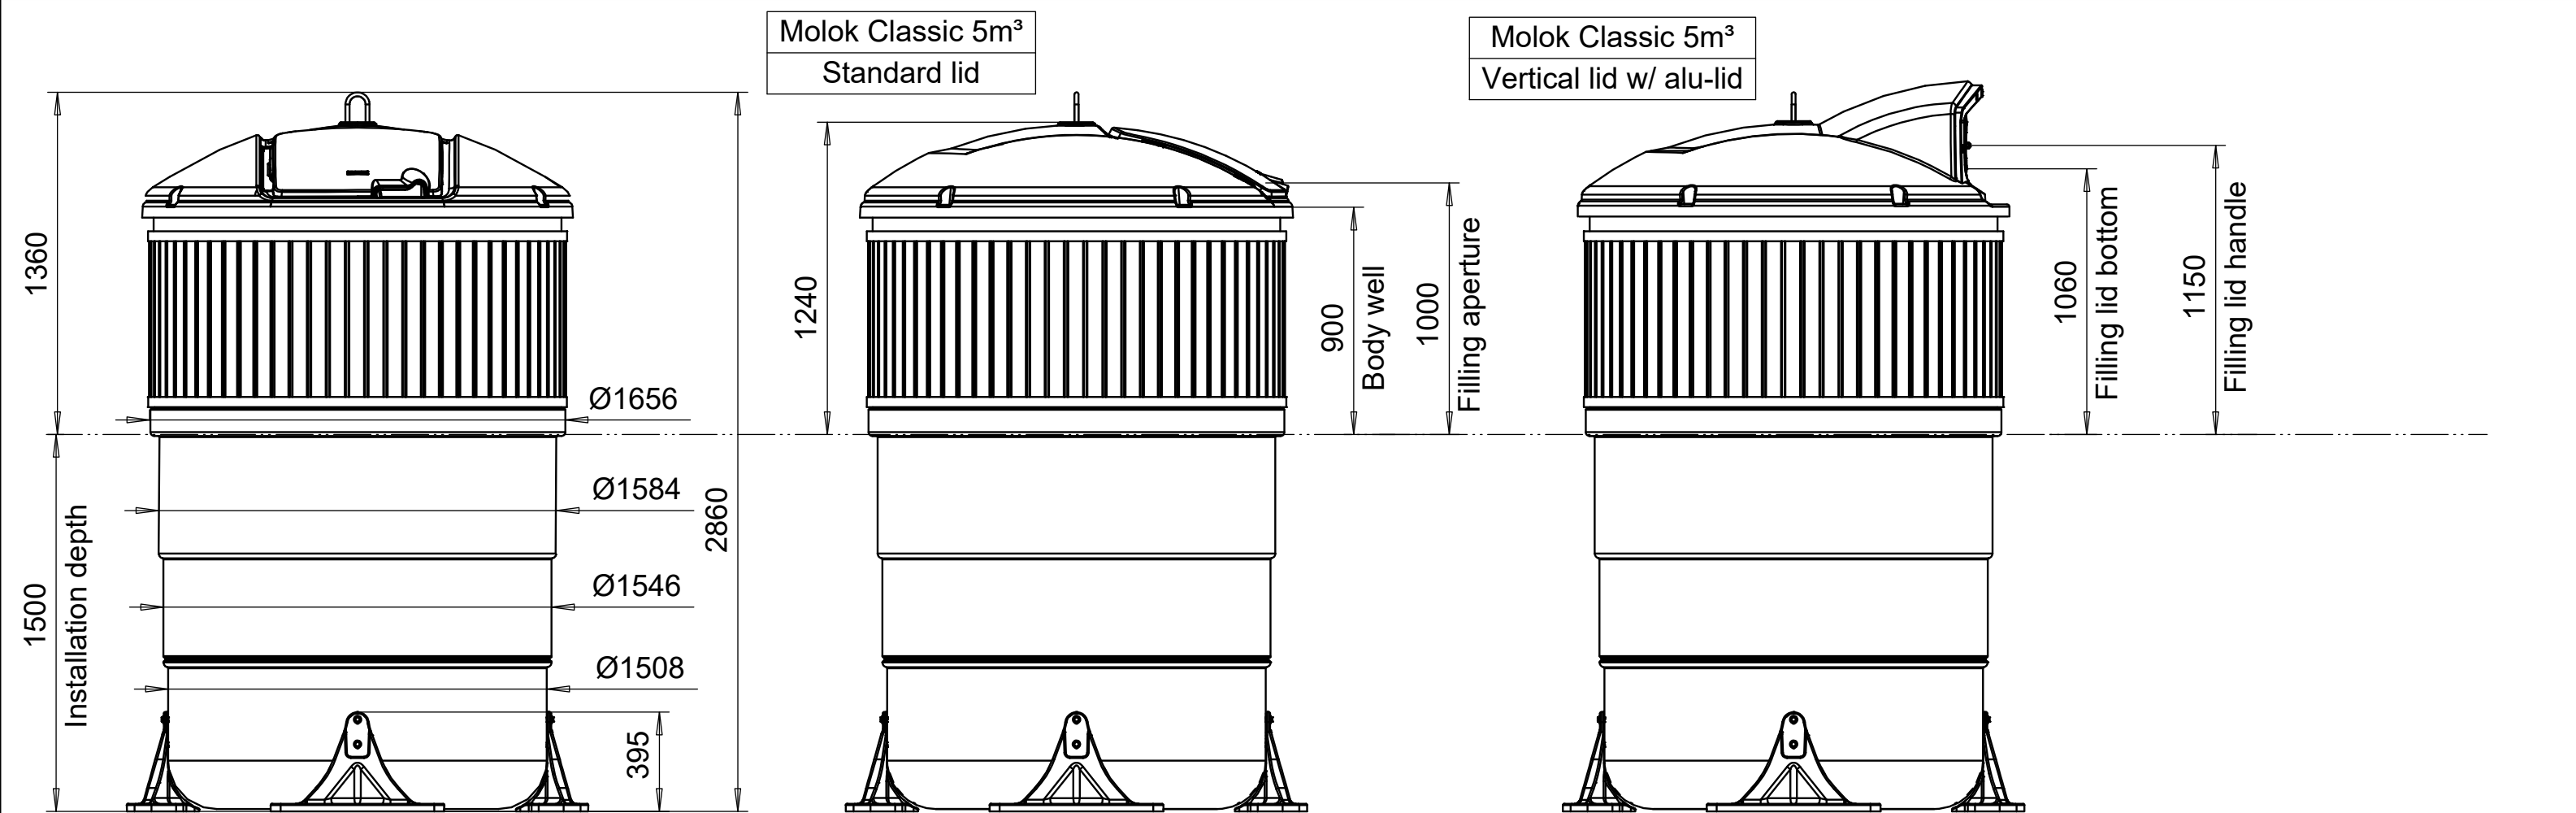

Molok Classic 5m³
Standard lid

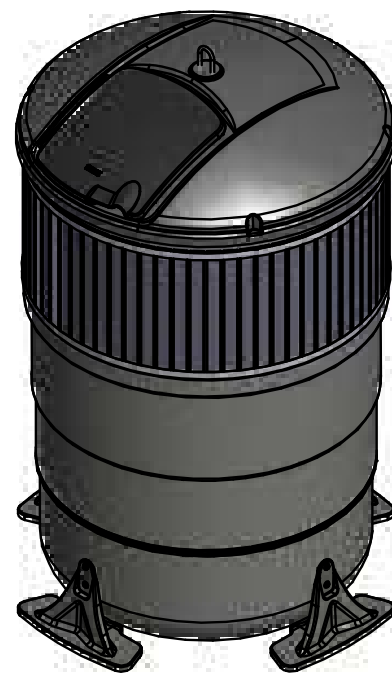


Molok Classic 5m³
Vertical lid w/ alu-lid

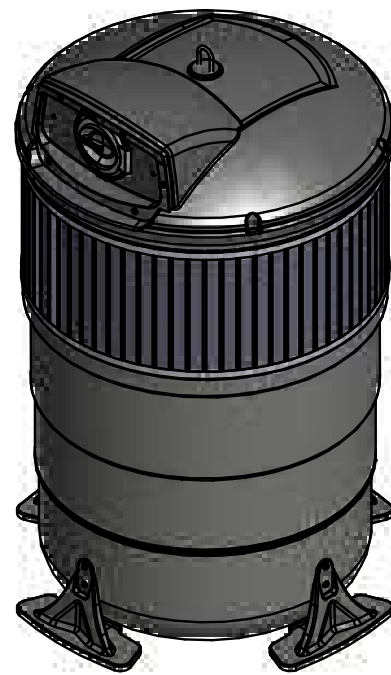


Merkki	Muutos Revision	Pvm Date	Muutt.	Hyv Acc	Hyv.
--------	-----------------	----------	--------	---------	------


Osa	PDM nimike	ERP tuotekoodi	Tuotteen nimi	Tuotteen nimi 2	Product name	Product name 2	Materiaali	Kpl
Yleistoleranssit ISO 2768-mK EN-ISO 13920-BE		Mittakaava/ Scale 1:25 (1:35.0)	Tuote / Product Molok Classic 5m³ esimerkkikaivo			Molok Classic 5m³ Layout Layout		
			Materiaali / Material					
Massa / Mass 173.8 kg			Projekti / Project			ERP Nimike / Item		
Suunn	2020-05-28 HJ					Piirr. no / Dwg no. VX151306		
Tark.						PDM Nimike / Item		
Hyv.						VX151306		

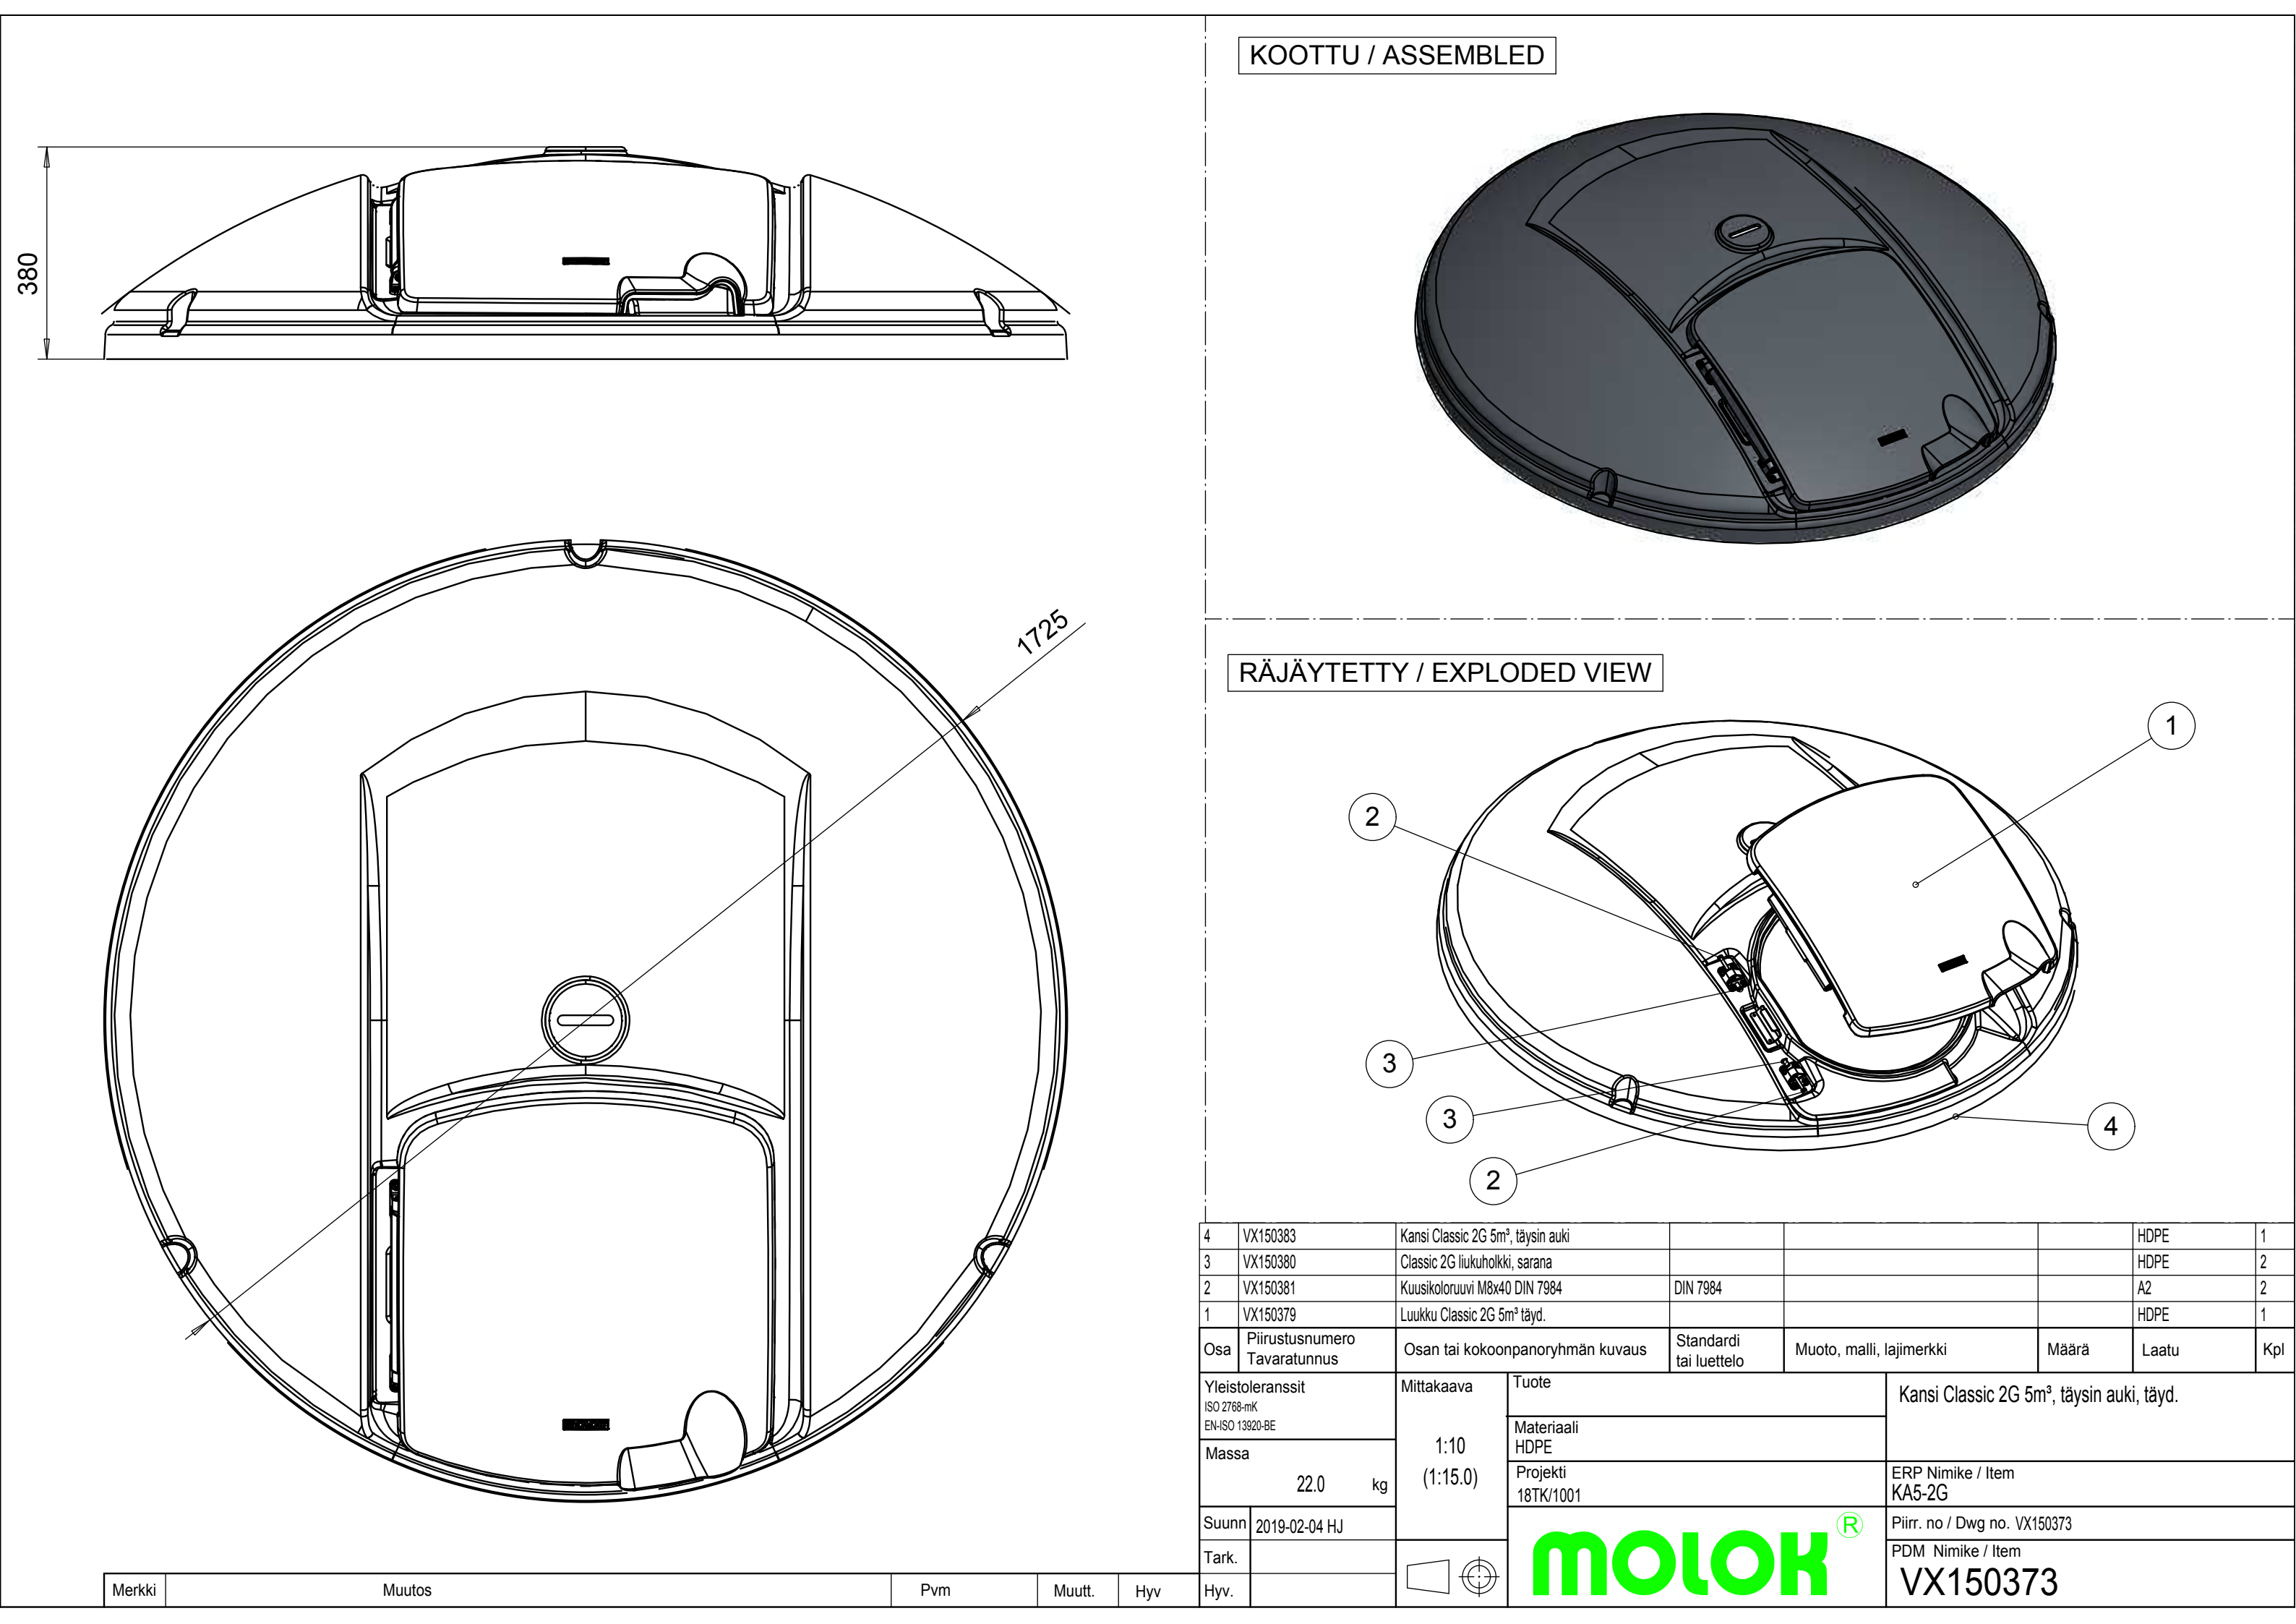


KOOTTU / ASSEMBLED

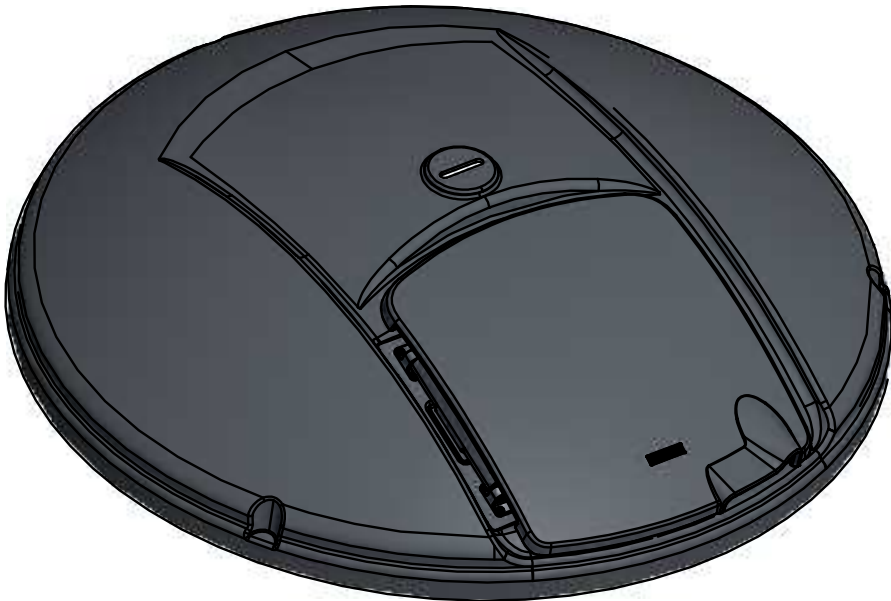

RÄJÄYTETTY / EXPLODED VIEW

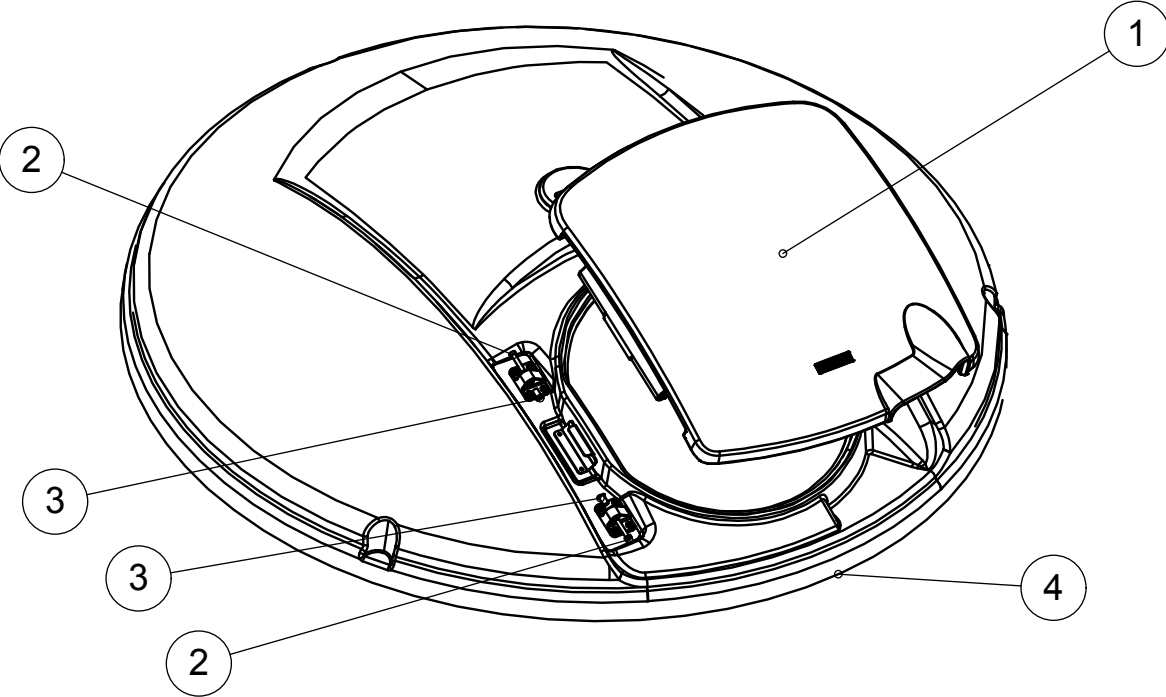

4	VX150383	Kansi Classic 2G 5m³, täysin auki				HDPE	1
3	VX150380	Classic 2G liukuholkki, sarana				HDPE	2
2	VX150381	Kuusikoloruuvi M8x40 DIN 7984	DIN 7984			A2	2
1	VX150379	Luukku Classic 2G 5m³ täyd.				HDPE	1
Osa	Piirustusnumero Tavaratunnus	Osan tai kokoonpanoryhmän kuvaus	Standardi tai luettelo	Muoto, malli, lajimerkki	Määrä	Laatu	Kpl
Yleistoleranssit ISO 2768-mK EN-ISO 13920-BE		Mittakaava 1:10 (1:15.0)	Tuote		Kansi Classic 2G 5m³, täysin auki, täyd.		
Massa 22.0 kg			Materiaali HDPE		ERP Nimike / Item KA5-2G		
			Projekti 18TK/1001		Piirr. no / Dwg no. VX150373		
Suunn	2019-02-04 HJ				PDM Nimike / Item VX150373		
Tark.							
Hyv.							

MOLOK[®]

PART OF **SULO** GROUP

Molok[®] Classic



Molok[®] Classic

Det effektive og bærekraftige avfallssystemet for oppsamling under bakken




EnviroPac[®]

www.enviropac.no • info@enviropac.no • 400 06 130

PART OF **SULO** GROUP


Molok® – ledende innen bærekraft

Våre produkter har
EPD-sertifikat



Vi benytter gjenvunnet
materiale i for eksempel
lokk, løftesekker og
paneler

Færre tømminger
sammenlignet med
standard avfallsbeholdere
innebærer redusert
utslipp av CO₂



Kontinuerlig fokus og
beregninger på fot-
avtrykket gir reduserte
utslipp av CO₂


Over 30 års livssyklus
takket være
bærekraftig design



Helt lukket konstruksjon
gir ingen tilførsel til
grunnvannet



Mindre støy ved
tømming gir triveligere
miljø



Installasjon av digital
kommunikasjon kan
øke innsamlingseffekten
betydelig og redusere
utslippet av CO₂



Vi følger ISO-standardene
for kvalitet og miljø



Molok® Classic




Den klassiske runde modellen for mange ulike miljøer og steder. Beholderen er laget av HD polytylen. Standard lokk er produsert i minimum 70 % gjenvunnet HDPE plast.

Bruker opptil 75 % mindre areal sammenlignet med standard avfallsbeholdere

660 l avfallsbeholder



Molok® Classic 5 m³




Ø 1,7 m*


* NB! Størrelsene er veiledende.

Molok® Classic Tilbehør


Molok® Classic 5 m³



Molok® Classic 3 m³






Molok® Classic 1,3 m³



Kapasitet	Alternativ inndeling	Dimensjoner på åpningen	Alternativer for Løfteutstyr	Tilleggsinformasjon
5 m³ 2,4 m³	1/1 1/2	Innkaståpning størrelse min. 100 x 350 mm, maks. Ø 600 mm	Løftesekk Forsterket løftesekk for glass/metall Løftecontainer KSS5	Restavfall, papir, papp og tekstiler + plastemballasje
3 m³		Innkaståpning størrelse min. 100 x 350 mm, maks. Ø 450 mm	Løftesekk Forsterket løftesekk for glass/metall Løftecontainer KSS3	Restavfall, papir, papp, metall, glass, tekstiler og plastemballasje
1,3 m³		Innkaståpning størrelse min. 60 x 265 mm, maks. Ø 300 mm	Løftesekk Forsterket løftesekk for glass/metall BioSystem KS 800/1300 for innsamling av matavfall	Søppel (i parker), restavfall, plast, papp/papir, glass/metall og matavfall

Dimensjoner er veiledende.

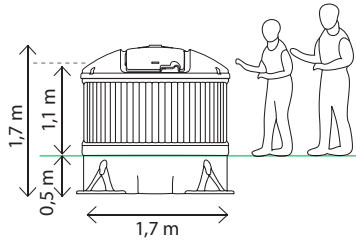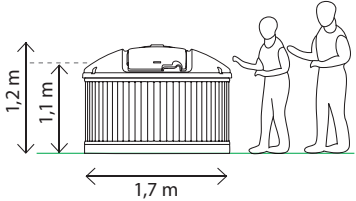	Kapasitet	Alternativ inndeling	Dimensjoner på åpningen	Alternativer for Løfteutstyr	Tilleggsinformasjon
Molok®Classic 800 I 	800 l		Innkaståpning størrelse min. Ø 170 mm, maks. Ø 250 mm	Løftesekk Forsterket løftesekk for glass/metall BioSystem KS 500/800 for innsamling av matavfall	Søppel (i parker), restavfall, plast, papp/papir, matavfall og glass/metall
Molok®Classic Plus 	3 m ³		Innkaståpning størrelse min. 100 x 350 mm, maks. Ø 600 mm	Løftesekk Forsterket løftesekk for glass/metall	Restavfall, plast, papp/papir, matavfall og glass/metall
Molok®Classic Light 	2 m ³ 1 m ³	1/1 1/2	Innkaståpning størrelse min. 100 x 350 mm, maks. Ø 600 mm	Løftesekk Forsterket løftesekk for glass/metall	Restavfall, plast, papp/papir, matavfall og glass/metall


Dimensjoner er veiledende.

Modeller og tilbehør

MOLOK®



Molok® Classic
Molok® Domino



Lokkalternativer



Standard lokk



Åpent vertikalt lokk
(5 m³ og 1,3 m³)



Vertikalt lokk med
innkastlokk
(5 m³ og 1,3 m³)



Vertikalt lokk med to
påfyllingslokk (5 m³)



Trommelokk
(5 m³ og 3 m³)

Hovedlokket er svart. Fargealternativene på innkastlokkene finner du nedenfor i brosjyren.
Tilbehør for innkastlokk: Låse- og holdemagnet (anbefales ved vindforhold)

Alternativer for innsamlingsutstyr

Forsterkede løftesekker for glass/metall for de vanligste beholderstørrelsene.

Standard
5 m³ og 3 m³



Standard
1,3 m³



Standard
0,8 m³



Light Standard
2 m³



Plus Standard
3 m³



Semihard
5 m³ og 3 m³



BioSystem
KS800/1300



BioSystem
KS500/800



KSS5
løfte container



KSS3
løfte container



BioSystem løftecontainere:

- for matavfall, glass/metall
- 800 l løftebeholder for 1,3 m³ beholder
- 500 l løftebeholder for 800 l beholder
- BioSystem 800/1300 også tilgjengelig som 2-kroker versjon


KSS løftecontainere:

- 4 200 l løftebeholder for 5 m³ beholder
- 2 500 l løftebeholder for 3 m³ beholder

Løftemuligheter for KSS liftin containere:

- 1-krok som standard
- Også tilgjengelig i Kinshofer, 2-krok- og løfteløkkemodeller

Paneler og kledning



EcoFrame
 Resirkulert plast
 4 farger



AluFrame
 Aluminium
 Natur- og RAL-farger



PrintFrame
 Trykk i
 vannbestandig
 materiale –
 kundetilpasses



CustomFrame
 Materiale som
 kundetilpasses

EcoFrame farger



Midnattssvart



Grafitgrå



Kaffebun



Murstein brun


Farger innkastlokk




Sort (standard)



Mørkegrå



Gul



Grønn



Blå



Brun



Rød



Hvit








Oransje

Fargene er veiledende.

Avfallssymboler for skilt

Avfallsfraksjonssymboler gjør det enklere å sortere og resirkulere avfall: hver avfallsfraksjon har sitt eget symbol. Symbolene oppfordrer folk til å resirkulere. Når beholderen er tydelig merket, er det enkelt å sortere avfallet.





Avfallsmerker for skilt

Molok merkes med avfallsmerker etter den nasjonale merkeordningen. Tydelig merking gjør det enklere å kildesortere.



Låsing av innkastlokk



Integriert oval sylindrlås

Mekaniske, nøkkelbetjente låser og elektriske låser som kan åpnes med en brikke eller et smartkort er tilgjengelige for Molok avfallsbeholdere.



Adgangskontroll

Elektriske låser, sammen med den medfølgende programvaren, lar deg begrense og overvåke bruken av beholderen og styre låsene eksternt.

Installasjon og tømning




Installasjon

Molok Deep Collection-beholdere installeres delvis under bakken. Avhengig av produktet, varierer installasjonsdybden fra 0,5 til 1,6 meter. Molok-produktsortiment inkluderer også overflatebeholdere som installeres over bakken. Skriftlige monteringsanvisninger følger med alle beholdere.

Når du velger stedet for installasjon, må det tas hensyn til renovasjonsbilen, tilkomst og oppstillingsplass.

Molok-beholdere installeres av autoriserte installeringspartnere. En representant for EnviroPac fungerer som kontakt mellom kunden og installatøren.

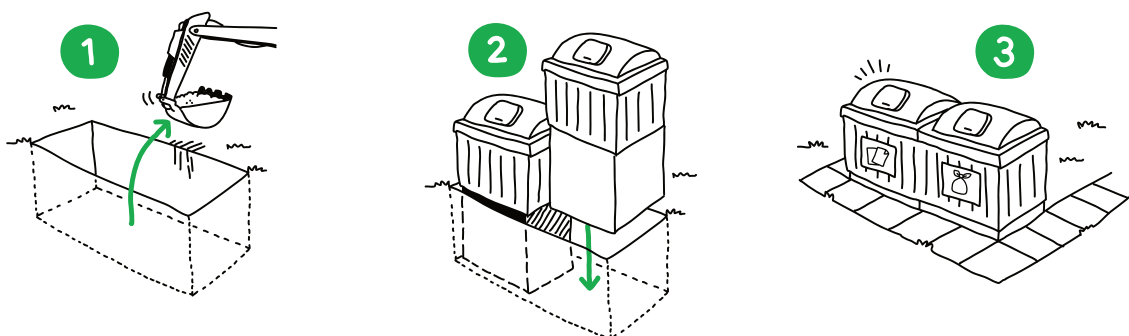

Tømming

Molok Deep Collection-beholdere tømmes ved å bruke tømmebilens kran.

Beholderen inneholder løftesekk eller løftebeholder som løftes ut av beholderen for tømming ved bruk av renovasjonsbilens kran. Avfallet i løftesekken eller løftebeholderen tømmes i renovasjonsbilens ved å frigjøre låsemekanismen i bunnen av posen eller beholderen. Etter tømming

senkes løftesekken eller beholderen tilbake i beholderen.

Tømming med kran går raskt, og ergonomien for den ansatte som utfører tømming er bedre enn når man tømmes tradisjonelle overflatebeholdere.

Løftealternativene for løftebeholderne er listet opp nedenfor. 1-kroker og løfestropper er tilgjengelige for løftesekker.


1-krok



Løfestropper




2-krok




Kinshofer



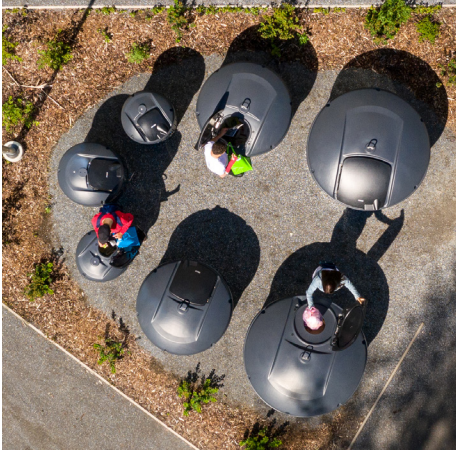

Molok® over hele verden

Flere enn
200 000 beholdere
I mer enn 45 land

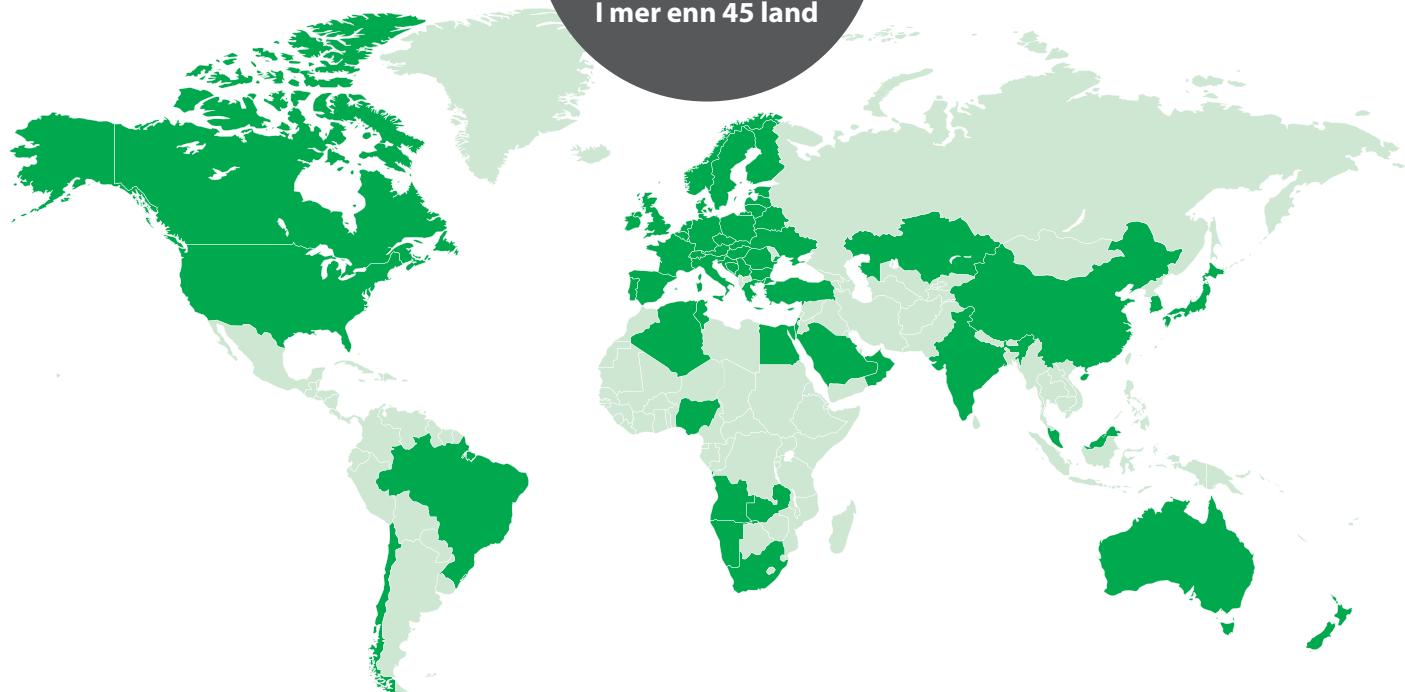

EnviroPac er sammen med Molok en del av SULO Group, som er Europas ledende leverandører av maskiner, containere og utstyr til kildesortering og oppbevaring av avfall. I Norge har vi i tillegg til EnviroPac selskapene Euroteknikk AS og EnviroPac Utleie AS.

Vi sikrer din bedrift miljøvennlige og rasjonelle løsninger. En tydelig miljøprofil sammen med lønnsomhet er avgjørende for å kunne ta kloke valg og møte fremtidens utfordring innenfor sirkulærøkonomien.

Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt.

Salg & service i hele landet.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende konsultasjon eller befaring: info@enviropac.no - tel. 400 06 130

