


FDV Dokumentasjon – Molok® Domino



Fabrikat, merke og modell

Leverandør	: EnviroPac AS – +47 400 06 130 – kundeservice@enviropac.no
Modell	: Molok Domino
Produsent	: Molok Oy
Løfte-/tømmesystem	: QuickSystem/2-krok
Størrelse	: 5m ³ (1600x1600mm – H:2930mm hvorav 1330mm over bakken) 3m ³ (1040x1600mm – H:2930mm hvorav 1330mm over bakken)
Størrelse oppsamlingsenhet	: Inner-sekk 5000L: 1/1, 1/2, 1/3 – 3000L: 1/1, 1/2 Hard inner-container 5000L: 1/1, 1/2, 1/3, 1/6 – 3000L 1/1, 1/2, 1/4
EU Standard	: NS-EN 13701-2:2019 samt relevant NS-EN 13701-1:2019

Molok Domin sortiment:

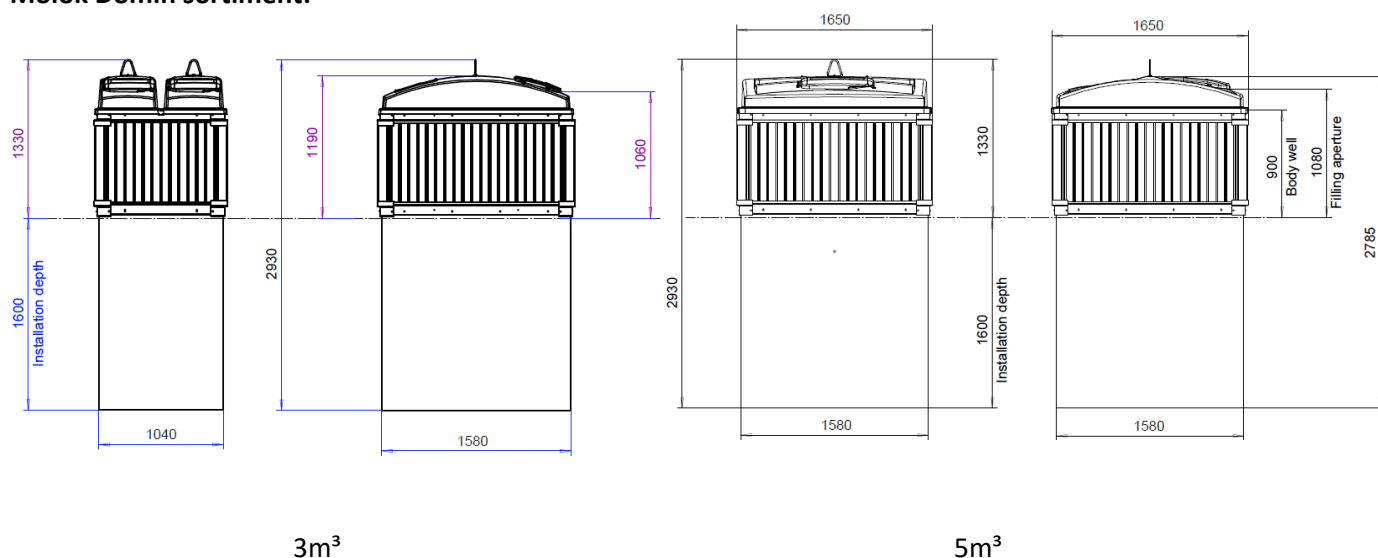

Instruksjoner for bruk og vedlikehold av Molok[®]Domino containere

Molok Domino containere er av høy kvalitet og holdbare. Regelmessig vedlikehold forlenger containerens levetid ytterligere. Vedlikeholdstiltak og riktig bruk av containeren holder avfallsinnsamlingspunktet ryddig og trygt for både brukerne og tømmepersonalet.

Bruk:

Følg alltid den lokale renovasjonsselskapets instruksjoner og lokale avfallshåndteringsregler når du sorterer avfall. Molok-systemet er ment for innsamling av sortert, tørt husholdningsavfall. Det finnes separate innsamlingscontainere for forskjellige avfallstyper. Fyll containerne jevnt og unngå å legge skarpe gjenstander i containerne. Matavfall bør pakkes inn, for eksempel i en pose, og pappesker og bokser bør flatpakkes. Væske hører ikke hjemme i Molok containere. Vær oppmerksom på at de nedgravde avfallscontainerne er installert delvis under bakken. Hvis du mister noe i en container som ikke skal være der, vennligst kontakt eiendomsforvalteren for hjelp. Ikke gå inn i containeren selv.

Vennligst ikke legg avfall ved siden av containeren eller legg ting i containerne som ikke hører hjemme der.

Vedlikehold:

Paneler/ Kledning

Kledning/paneler bør vaskes eller tørkes etter behov. Hvis nødvendig, kan et mildt og miljøvennlig rengjøringsmiddel brukes. Bare lavt trykk bør brukes når du vasker kompositt/plast innramming med en høytrykksspyler.

Lokk

Lokket bør vaskes en gang i året eller etter behov.

Voksing av lokket etter vask med et produkt som er egnet for PE-plast kan lette rengjøringen av lokket.

Fjern skitt og rusk fra vannkanalen mellom lokkene. Om vinteren, fjern snø fra lokket og vannkanalen.

Innsamlings- utstyr

Det anbefales å vaske løftecontaineren for matavfalls innsamling årlig. Vær spesielt forsiktig når du vasker løftesekken. Hvis nødvendig, kan sekken skylles. Sekken kan fortsatt brukes selv om det er små kutt i foringen.

Hele containeren bør vaskes etter behov eller i henhold til lokale avfallshåndterings regler.

Lås

Hvis det er låser på containerne, må låsene smøres etter behov, minst to ganger i året. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig fra produsenten av låsene og i de separate vedlikeholds instruksjonene for låsene.



Under tømning bør lokket, hurtigløfteutstyret eller hengslet og løfteposen kontrolleres for eventuelle rifter, sprekker og kutt. Når du kontrollerer løftesekken, bør det legges spesiell oppmerksomhet på lukketauet, taulåsen og løfteløkkene.

Bevegelige deler i containeren, som hengsler og låsedeler, trenger regelmessig kontroll og vedlikehold.

Molok® Warranty Certificate

Molok Ltd gir sine autoriserte forhandlere en garanti mot defekter i materialer eller utførelse i fabrikkproduserte Molok-produkter® i vanlig bruk. Molok® produkter må bare utsettes for vanlig bruk i sitt tiltenkte formål i samsvar med instruksjonene for bruk og vedlikehold. Med vanlig bruk menes innsamling av avfall eller resirkulert materiale og en maksimal tømmefrekvens på tre (3) ganger i uken.

1. Garanti periode

Garanti perioden for et Molok produkt starter når produktet har blitt utlevert fra Molok fabrikk, Molok salgspartner eller utlevert til et fraktselskap eller et selvstendig fraktselskap for transport.

Garanti perioder:

- Container del (plast) 10 år
- Container del (betong) 12 år
- Løftesekker 2 år
- Quick system (løfte system) 2 år
- Harde inner containere i plast 2 år (inkludert BioSystem)
- Framing parts 2år
- Lids 2 år
- Innkast-lokk og -luker 2 years
- Andre deler 1 år (untatt plast og biologisk nedbrytbare indre poser)

«Andre deler» inkluderer følgende: Hengsler for innkastluker, låser for innkastluker, låser for topplokk (for modeller uten Quick system, 2-krok eller Kinshofer), løftestropper og andre mekaniske deler på lokk og luker, løfte containere og container del (som hengsler og mekaniske deler til innkasttrommel).

2. Warranty limitations

Garantien dekker ikke feil som oppstår fra:

- Transport av et Molok® product;
- Forsømmelse av brukeren av Molok-produktet®;
- Innsamling av avfall i strid med avfallsloven i lokal avfallsforskrift, for eksempel vått bioavfall, glassbiter, lange gjenstander, farmasøytisk avfall, byggavfall, store gjenstander eller innsamling av avfall med et flytende innhold på mer enn 2% av det totale volumet av innsamlingsbeholderen i samsvar med standarden EN-13071;
- Feil tømingsmetoder eller forsømmelse av parten som tømmer produktet (f.eks. riper, bulker, deformasjoner, sprekker, rifter eller skadede deler);
- Unnlattelse av å følge gjeldende instruksjoner for bruk eller utføre vedlikehold, for eksempel overskridelse av SWL-grensene;
- Forhold utenfor Molok Ltds kontroll (Force Majeure), som brann, ulykke, uvanlige værforhold i Norden, som sterk vind, flom, ekstrem nedbør eller uvanlig høyt snøfall;
- Miljøeffekter, som misfarging på grunn av UV-stråling, synsfeil, overflatekorrosjon, hvit rust, for eksempel i galvaniserte deler, som ikke påvirker delens mekaniske styrke eller bruken av produktet;
- Temperatursvingninger, for eksempel deformering av plast-deler når det ikke påvirker produktets mekaniske styrke eller tiltenkte formål
- Installasjon av en annen part enn Molok Ltd. Installasjon av et Molok-produkt® i strid med instruksjonene på plasseringsvalg og installasjon, eller på annen måte feil installasjon;

- Normal slitasje på et Molok-produkt®.

Med mindre annet er skriftlig avtalt med Molok Ltd, dekker garantien ikke tredjepartsdelar installert på Molok-produktet® (for eksempel nøkkelsylindere, nivåmålere) eller endringer utført av tredjepart. Eventuelle handlinger og / eller deler utført av en tredjepart som endrer driftsprinsippet til Molok-produktet®, vil ugyldiggjøre garantien.

Garantien dekker ikke feil som er ubetydelige for bruken av Molok-produktet®. Noen eksempler på slike feil er riper inne i dekselet og fyllingslokk og små skraper/riper (hairline) kortere enn 5 cm på synlige overflater.

Molok® produkter er produsert av resirkulerte materialer som kan resultere i fargevariasjoner i det ferdige produktet. Disse fargevariasjonene dekkes ikke av garantien.

3. Tiltak som skal iverksettes i tilfelle en defekt

Eventuelle krav under garantien skal presenteres skriftlig som instruert av Molok Ltd. Hver klage vil bli behandlet som en egen sak. Produktdefekter må rapporteres innen fjorten (14) dager etter at produktet er levert.

Garantikravet må inneholde skadelidtes kontaklinformasjon (navn, adresse og telefonnummer), ordrenummer, produktets plassering, det berørte produktet, en beskrivelse av defekten så detaljert som mulig og forholdene der feilen ble forårsaket og/eller oppsto. Reklamasjonen må også inneholde ett eller flere bilder av det defekte produktet.

Autoriserte forhandlere har ikke rett til å returnere eller demontere et defekt produkt eller sende det til Molok Ltd eller noen annen part uten skriftlig samtykke fra Molok Ltd.

Molok Ltd forbeholder seg retten til å inspisere det defekte produktet og reparere de oppdagede feilene etter eget skjønn, enten ved å erstatte den defekte delen (e) eller kompensere kjøperen for den defekte delen (e). Valg av reparasjonsmetode vil ta hensyn til produktets alder.

Utskifting av et Molok-produkt® eller del(er) derav, en reparasjon av feilen eller en renovering av etterbehandlingen vil ikke forlenge den opprinnelige garantiperioden.

Eventuelle reparasjoner vil bli utført i samsvar med produktspekteret til Molok Ltd på det tidspunktet garantikravet ble sendt inn, noe som kan føre til noen endringer i forhold til det opprinnelige produktet.

Hvis parten som sender inn garantikravet har varslet om feilen som beskrevet ovenfor, men produktet er funnet å være fri for feil som dekkes av denne Molok Ltds garanti, skal Molok Ltd ha rett til kompensasjon for utgiftene som påløper på grunn av mangelrapporten.

4. Generelle vilkår og betingelser

Molok Ltd ansvar og forpliktelser vedrørende denne garantien og produktansvar er begrenset til disse vilkårene og betingelsene for garantien. Molok Ltd ansvar for produktet opphører ved slutten av garantiperioden.

Takuutodistusnumero: J1023

16 Oct 2023



The warranty does not apply to any direct or indirect costs or losses arising out of a defect or damage in a Molok® product (such as expenses incurred due to the product being unusable), and Molok Ltd does not have the obligation to deliver a temporary product or other solution for the duration of the repair performed under warranty.

This warranty is an added benefit granted by Molok Ltd and is only valid for Molok Ltd's authorised resellers who have procured the products from Molok Ltd. The warranty does not affect any rights or obligations arising out of compelling legislation.

The warranty terms and conditions are subject to Finnish law, excluding its choice of law provisions and principles, and international trade law (CISG).

This version of the warranty certificate shall enter into force on **10/2023**.

Installasjon av Molok Domino containere med betongbrønn



[Trykk her for installasjonsvideo](#)

Håndtering

Behandle containeren med varsomhet, ikke rull, slipp eller legg containeren på siden. Benytt kun medfølgende eller fastmonterte løftestroppen for løft og plassering av containeren. **Det medfølger et sett med løfteårer som skrues fast i toppen av hvert hjørne på betongen** disse skal fjernes etter montering. Ved løfting, fest løftestroppene til et skrev som er minst 1500mm lengde. Løft alltid containeren vertikalt og rett.

Innhold i leveringen

Topplukk, løftesekk, og annet tilbehør leveres enten ferdigmontert på containeren, plassert på innsiden av containeren eller separat på pall.

Installasjonssted

Avklar følgende elementer på installasjonsstedet: jordtype, vann, kloakk og avløpsrør, kabel-påvisning og andre elementer under jorden. Alle kommuner har regler for plassering av permanente installasjoner. Dette MÅ avklares med rett myndighet før montering, samt forhold som omfatter brannforskrifter. Containeren tømmes med kranbil som trenger tilstrekkelig plass for bevegelse av kran og rett plassering i terrenget for kjøretøyet. Sørg for god ankomst for tømmebilen, også i vinterperioden. Ta også hensyn til ledningsnett over bakken, trær, greiner og andre elementer som kan være til hinder for kranbil eller synsvinkel for sjåfør.

Molok LTD sine retningslinjer tilsier plassering i forhold til fast byggemasse eller masse bør være minimum 50 cm for å ivareta forhold rundt sikker tømming. Ta også hensyn til håndtering under vinterforhold.

Installasjon

Overflatedrenering anbefales for områder der terrenget inneholder leire eller silt. For at produktene skal forholde seg vannrette må det ikke borres hull i containeren.

Installasjon og monteringshull:

Avklar følgende elementer på installasjonsstedet: jordtype, vann, kloakk og avløpsrør, kabelpåvisning og andre elementer under jorden. Alle kommuner har regler for plassering av permanente installasjoner. Dette MÅ avklares med rett myndighet før montering, samt forhold som omfatter brannforskrifter.

Dybden på gropen skal være 1600mm fra ferdig bakkenivå

Bredden på gropen skal være 2400mm

Lengden på gropen bestemmes av følgende: 1690mm x antall containere + 800mm.

Fyll bunnen av gropen forsiktig med 0/16mm knust grusmasse og bruk rettholt eller andre verktøy for å lage en rett, jevn og fast flate for elementene som skal i bakken. Komprimer bunnen lett før rammeverket* til betongen legges ut.

*Rammeverk er opsjon og ikke standard og er ment som en veileder for plassering av betongelementene.



Et godt grunnarbeid vil gjøre det enklere å plassere betongelementene på rett plass. Veilederen tar ikke høyde for alle uforutsette hendelser som kan oppstå i felt. Led veilederen nøye før montering slik at du som montør er oppmerksom på hva som kan oppstå av utfordringer.

1. Plassering

Plasser betongelementene fra midten og utover i hver sin retning. La der være en avstand imellom brønnene på 40mm i toppen (60mm i bunn). (den øvre delen av betongen som er synlig over terreng er 20mm bredere enn den nedre delen som vil være under terreng).

2. Sammenkobling av containere

Betongelementene festes sammen med medfølgende metallplater som monteres på sidene med 10mm bolter. Plasseringen av metallfestene skal være ca. 250mm fra ferdig bakkenivå/terreng til toppen av metallplaten





3. Montering og ferdigstilling av rammeverk

Fest først den nedre forlengelsesstykket (A) på linje med nedre kant av rammeelementet. Sett inn det vertikale forlengelsesstykket (B) og fest det øvre forlengelsesstykket (C) med popnagler til forlengelsen dekker (A+C). Sørg for at det vertikale forlengelsesstykket (B) er rett.

TIPS!

Bruk avstandsklosser mellom betongelementene for å få rett avstand, ved skjevheter kan hjørner bygges opp med justeringsbraketter for å rette de opp.

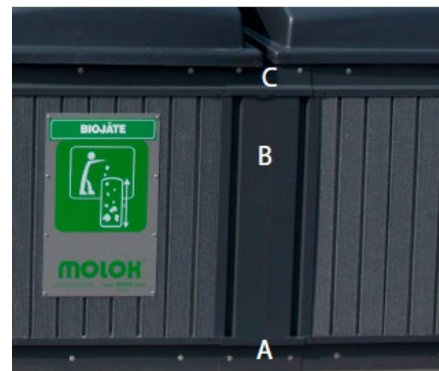

Forlengelsesstykke (A)



Forlengelsesstykke (C)

4. Montering av sekk og lokk

Løft ut sekken av containeren og sjekk at låsetauet ikke har løsnet under frakt (hvis ikke kan du risikere at avfallet ramler ut av sekken under første tømming), rett også ut posen. Plasser lokkene ved å løfte i «Quicksystemet». Dersom lokket ikke er festet til «Quicksystemet»: Fest lokket med M8 x 35 Torx-skruer. Der er 3 stk. skruer pr. lokk. (mindre lokk festes med 1 skrue).




5. Tilbake fylling av masser

Dersom utgravd masse er av grus eller jord kan denne massen benyttes ved tilbake fylling (fjern eventuelt store steiner større enn 100mm i diameter, gjørme, leire eller silt skal ikke gjenbrukes). Tilbake fylling gjøres lagvis med stedlige masser 200-300mm, komprimer moderat og lagvis. Området rundt legges etter ønske (f.eks. asfalt, belegningsstein eller grus).



OBS! Harde Plast og BIO inner-containerne leveres uten montert løfte-/tømmekrok. Denne må monteres som vist på bilde. De harde inner-containerne leveres som regel på trepall sammen med betongelementet.



Fullfør installasjonen

Kontroller at bunnen på løftesekken er lukket tett og at tauet er plassert/festet i henhold til bruksanvisningen. Disse er satt i lukket posisjon fra fabrikk, men kan åpne seg under transport. Sekken og topplokket er festet i et «Quicksystem» med stålring/arm fra løftepunktet til sekken. Kontroller at bolter og fester er fastmontert da disse kan løsne under transport eller etter montering på fabrikk. Lokket er festet over «Quicksystemet» for å dekke hele systemet og legge beslag rundt kroken. Topplokket er festet til «Quicksystemet» med 3 stk. Torx-skruer. Monter vedlagt fraksjonsmerker dersom disse ikke er montert på fabrikk.




Medfølgende deler og utstyr



- Installasjonskinner (opsjon) og utsyr (for gruppe installasjoner)
- Brønn og justeringsbraketter for utjevning i hjørner
- Rammedeler
- Lokk
- Løftesekk og «Quicksystem»
- Fraksjonsmerker
- Popnagler, kiler og annet festemateriell.

Verktøy og utstyr som er nødvendig for å gjennomføre installasjonen




- Drill – (Torx bitssett)
- Slagdrill (5mm og 10mm betongbor)
- Fastnøkkel/pipe 17mm
- Popnagle sett
- Vater/rettholt – langvater
- Spett og spade
- Feiekost
- Trappestige 3m
- Hammer

[Trykk her for installasjonsvideo](#)

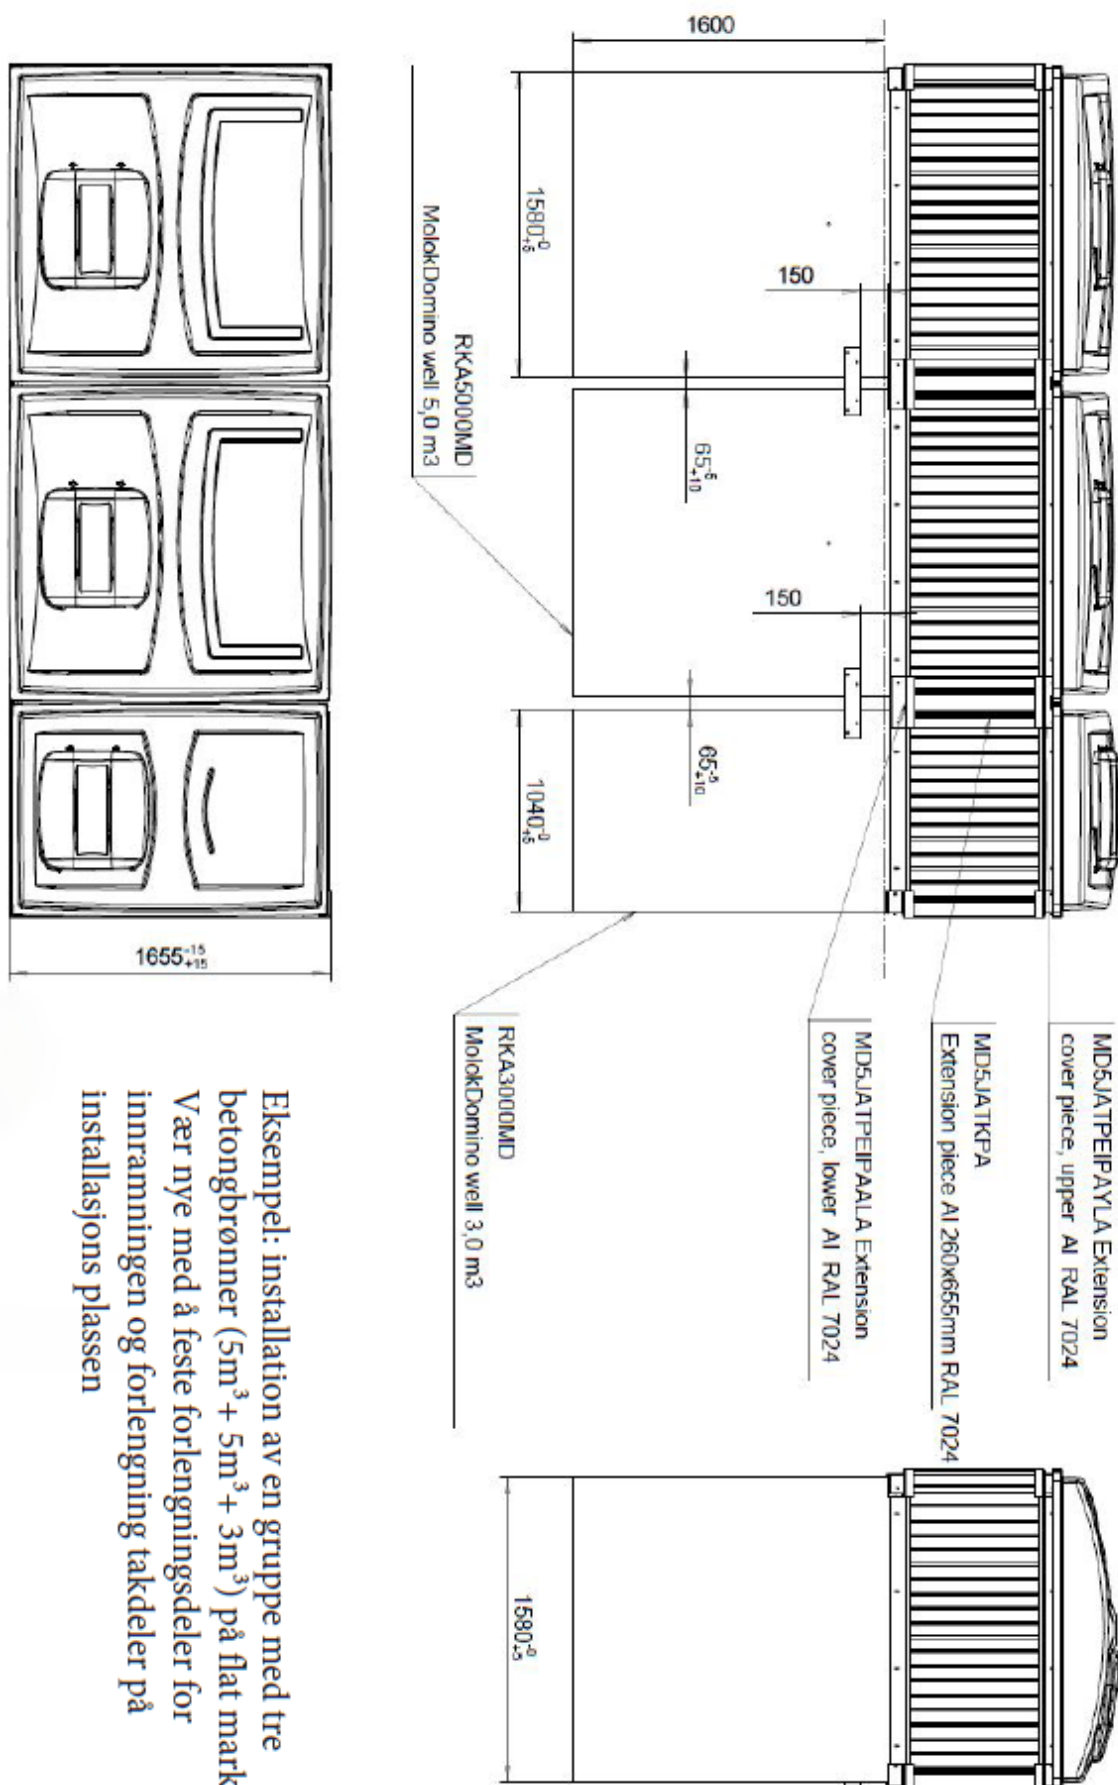

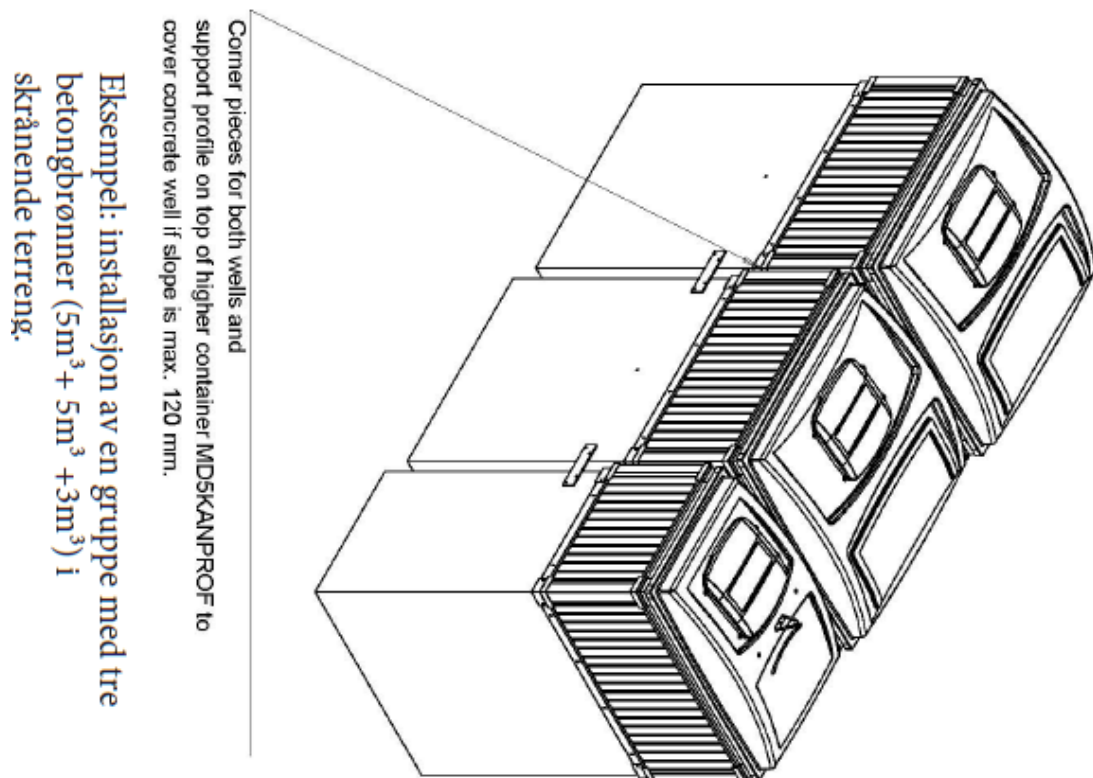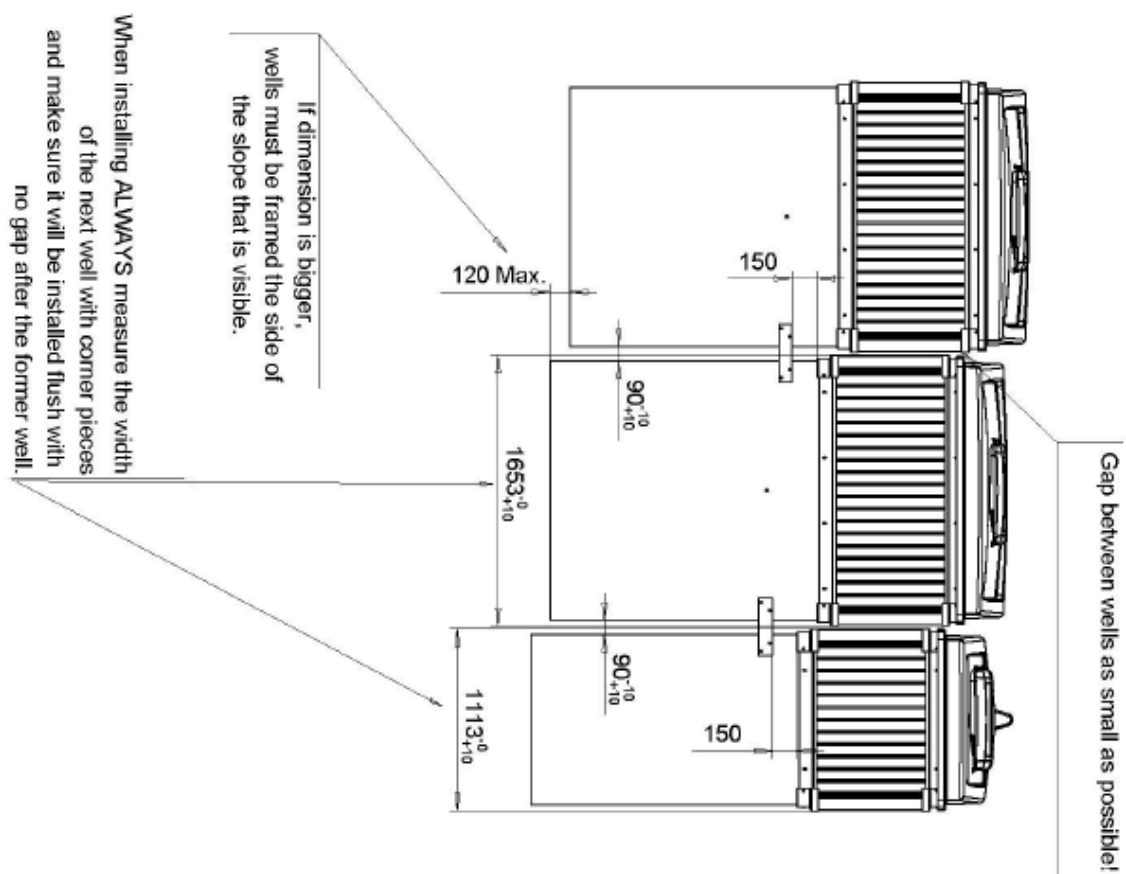




MolokDomino 5m³ 1/1

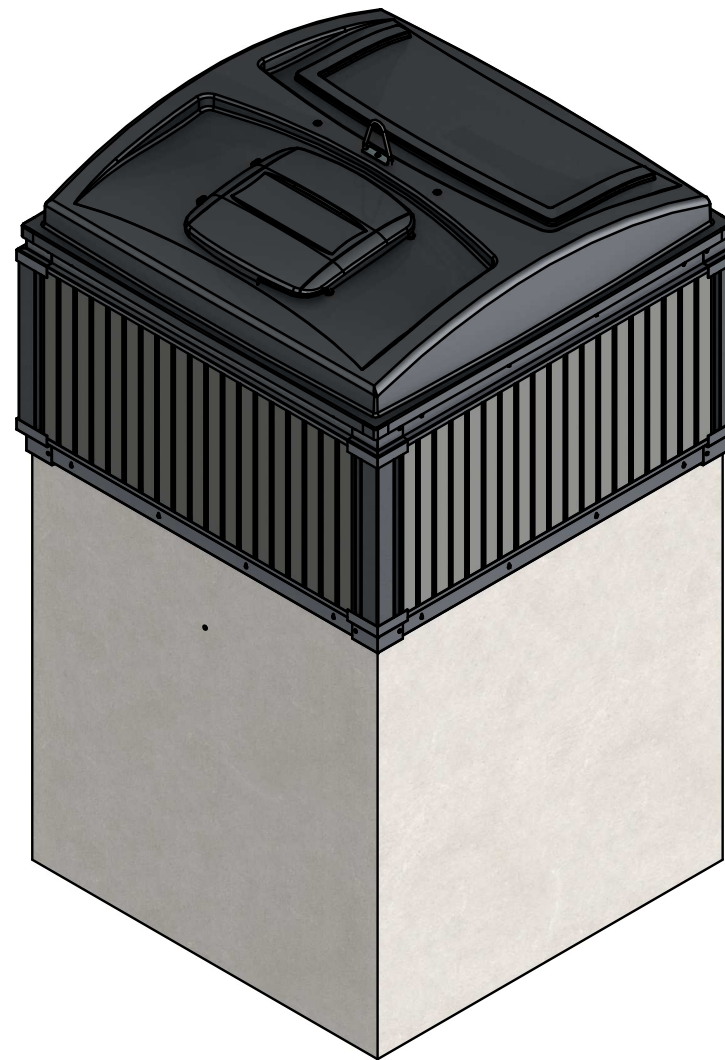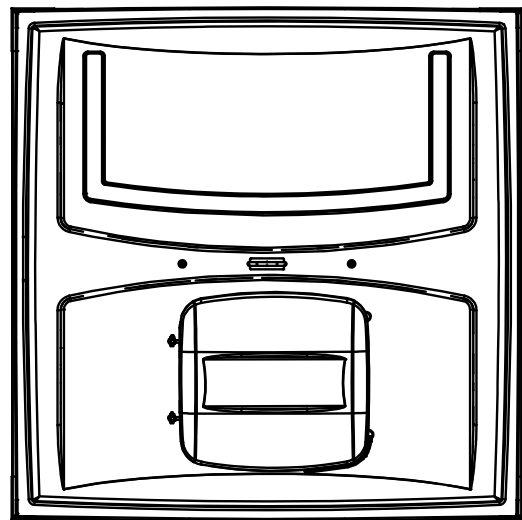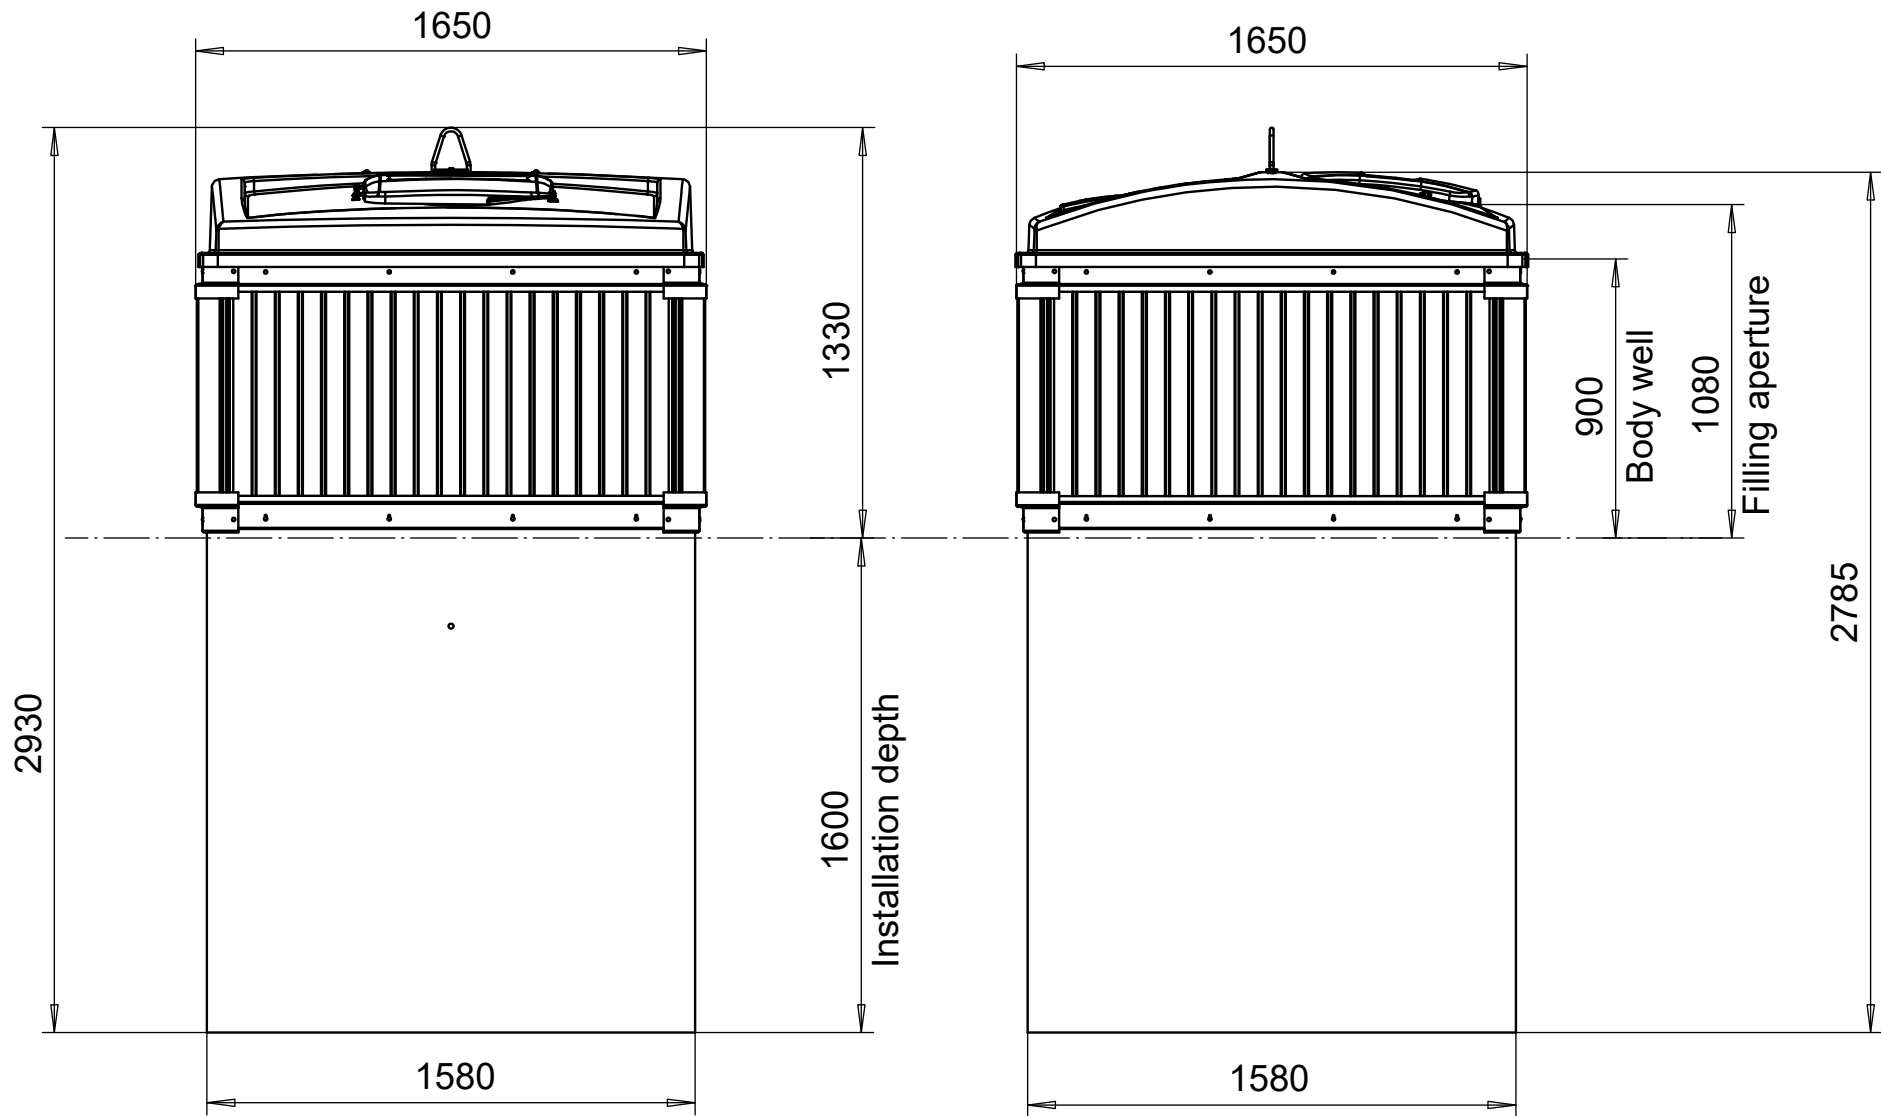

Osa	Piirustusnumero Tavaratunnus	Osan tai kokoonpanoryhmän kuvaus	Standardi tai luettelo	Muoto, malli, lajimerkki	Määrä	Laatu	Kpl
Yleistoleranssit ISO 2768-mK EN-ISO 13920-BE		Mittakaava 1:25	Tuote MolokDomino 5,0m³ esimerkikaivo		Molok Domino 5m³ Layout		
Massa 3300.0 kg			Materiaali				
Suunn 2018-09-28 HJ			Projekti		ERP Nimike / Item		
Tark.					Piirr. no / Dwg no. EXD5000		
Hyv.					PDM Nimike / Item VX120246		

Merkki	Muutos	Pvm	Muutt.	Hyv.
--------	--------	-----	--------	------

Molok Domino 3m³

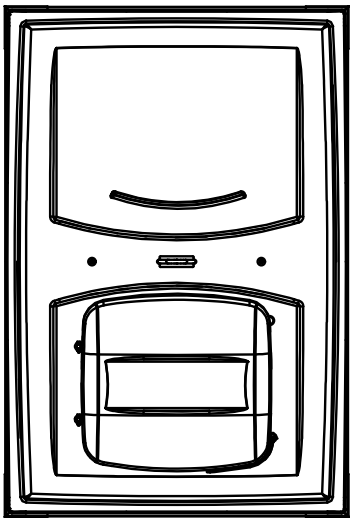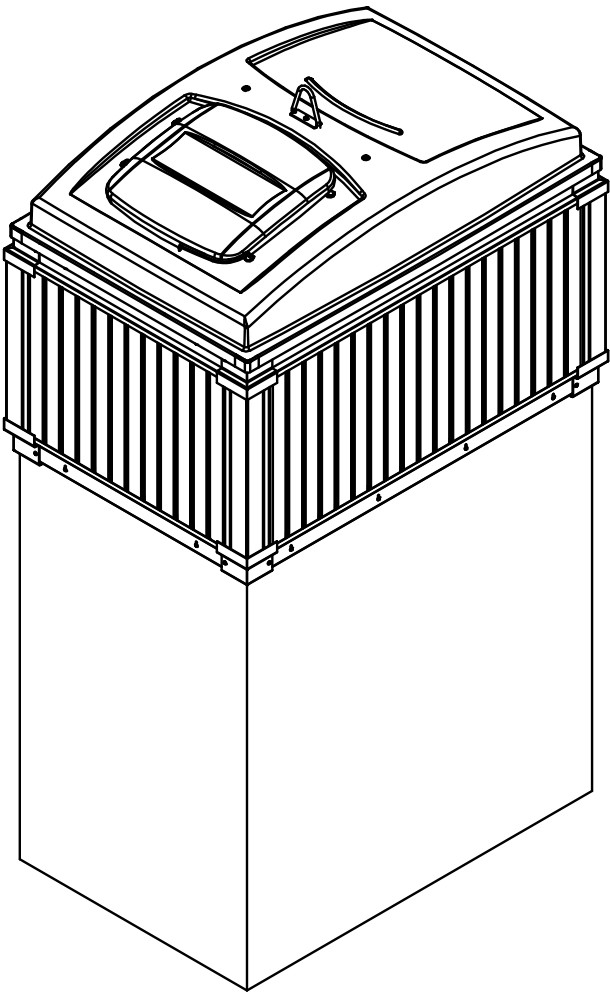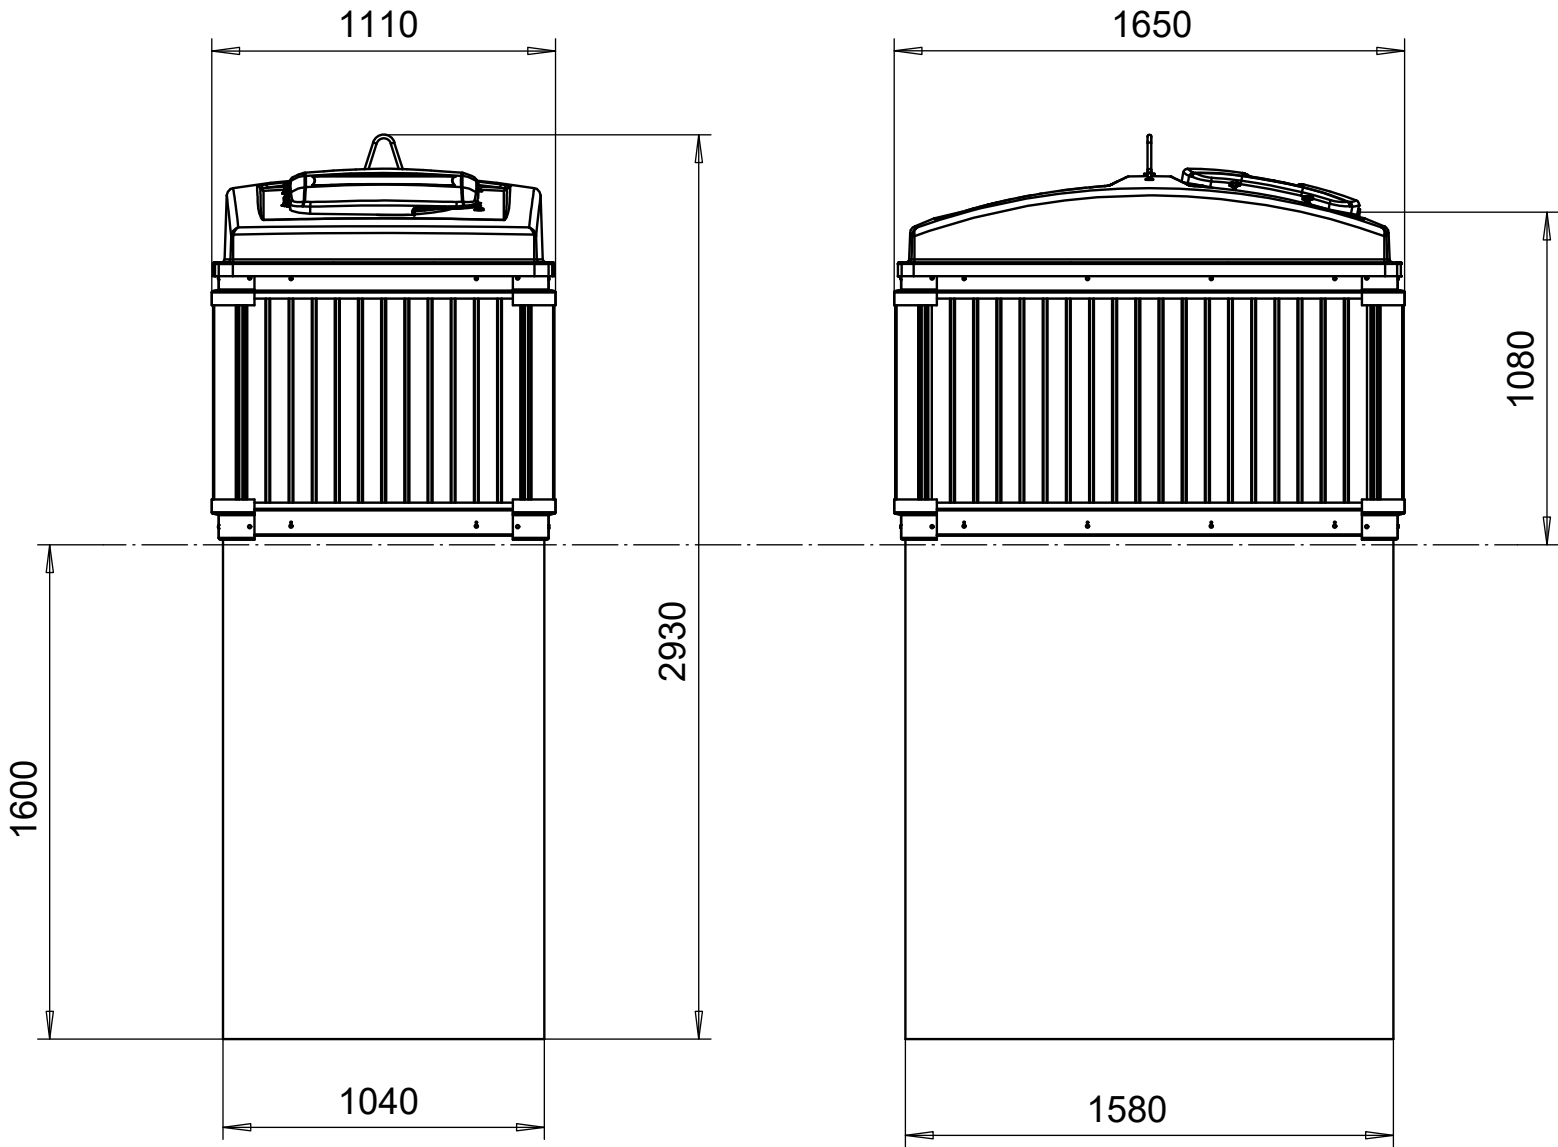

#CP...#	#CODE:a#	#C_L7TUOTEKOO...	#DESCRIPTION:a#	#DESCR2:a#	#DESCRIPTION_E:a#	#DESCR2_E:a#	#SPEC:a#	#Q...
Osa	PDM nimike	ERP tuotekoodi	Tuotteen nimi	Tuotteen nimi 2	Product name	Product name 2	Materiaali	Kpl
Yleistoleranssit ISO 2768-mK EN-ISO 13920-BE		Mittakaava/ Scale 1:25	Tuote / Product MolokDomino 3,0m³ esimerkkikaivo			Molok Domino 3m³ Layout		
			Materiaali / Material					
Massa / Mass kg			Projekti / Project			ERP Nimike / Item		
Suunn	2020-02-19 HJ					Piirr. no / Dwg no. VX120245		
Tark.						PDM Nimike / Item		
Hyv.						VX120245		

Merkki	Muutos Revision	Pvm Date	Muutt.	Hyv Acc
--------	-----------------	----------	--------	---------




Molok[®] Domino

Det effektive og bærekraftige avfallssystemet for oppsamling under bakken

Molok® Domino Tilbehør

Molok® Domino

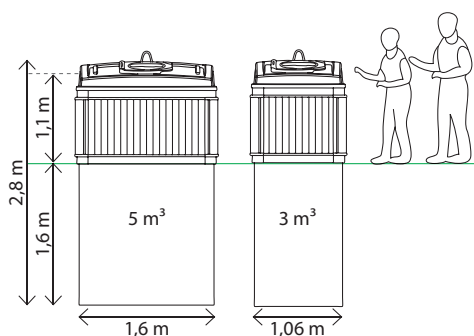

Kapasitet

Alternativ inndeling

Innkaståpning maks.

Alternativer for Løfteutstyr

Tilleggsinformasjon

5 m³

1/1

500 x 500 mm

Løftesekk
Forsterket
løftesekk
for glass/metall

Ytterbeholder
i fiberarmert
betong

2,4 m³
3,2 m³
1,6 m³

1/2
2/3
1/3

430 x 370 mm
500 x 500 mm
290 x 390 mm


Løftecontainere
for oppsamling
av f.eks.
matavfall eller
vått avfall

3 m³

1/1
1/2

500 x 500 mm
290 x 390 mm

Molok® Domino Plus

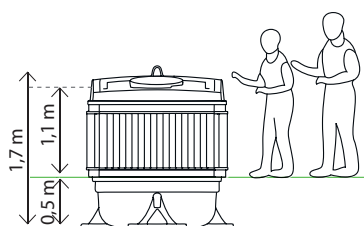

3 m³

1/1

500 x 500 mm

Løftesekk
Forsterket
løftesekk
for glass/metall

Ytterbeholder i
HDPE

1,5 m³
2,2 m³
0,5 m³


1/2
2/3
1/3

430 x 370 mm
500 x 500 mm
290 x 390 mm

Løfte containere

1/3 alltid med
løftecontainer

Molok® Domino Light

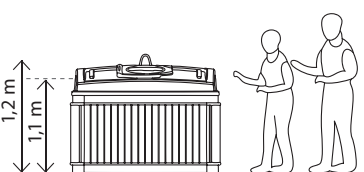

2 m³

1/1

500 x 500 mm

Løftesekk
Forsterket
løftesekk
for glass/metall

Ytterbeholder i
HDPE

1 m³
1,5 m³
0,5 m³

1/2
2/3
1/3

430 x 370 mm
500 x 500 mm
290 x 390 mm

Løfte containere

1/3 alltid med
løftecontainer

MolokDomino – enkelt og fleksibelt system for alle behov

Den moderne og brukervennlige MolokDomino er et modulbasert avfallssystem som enkelt kan tilpasses alle behov. Individuelle avfallsbeholdere kan deles i to, tre og fem deler, avhengig av modell og størrelse på beholder. Dette gir areal-effektiv innsamling av alle avfallstyper.



Standard lokk i ulike størrelser for typiske avfallstyper som restavfall, papp/papir, plast, glass og metall og matavfall.

Det er enkelt å øke oppsamlingskapasiteten på et senere tidspunkt med overflatebeholderen **MolokDomino Light**.

Trommelokk for

- Kontrollert oppsamling
- Tilgangskontroll

Innkastslisse for f.eks. papp



Kompakt lokk design
Lokkene er designet for å forhindre at dyr kommer til i beholderen.



Integrert og fuktbeskyttet lokk




Lokkene kan låses med enten mekanisk eller elektronisk lås. Låsene kan brukes for å regulere tilgang.




Tømming med kran er renslig, trygt og raskt



Avfallsområdet blir renere og tryggere med færre hentinger fra renovasjonsbilene. Takket være stor kapasitet krever Molok opp til 30 % færre tømminger, og tømming med kran er trygt og raskt. Tømming av Molok gir også mindre arbeidsbelastning for renovasjonspersonalet.



Passer for alle avfallstyper

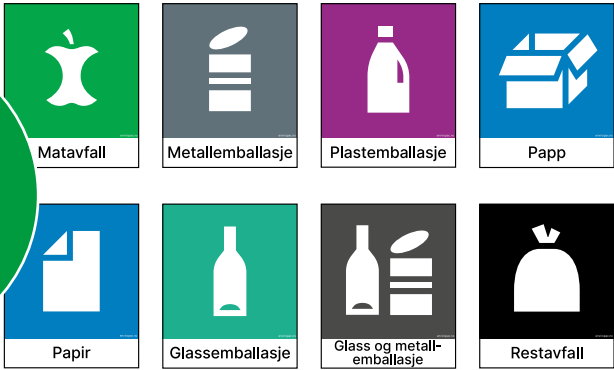

Avfallsymboler og farger hjelper til med sorteringen.



Plassbesparende – 60 % av beholderen er under bakken

MolokDomino er nedgravde beholdere som gjør det til en arealeffektiv renovasjonsløsning. En 5 m³ beholder tilsvarer inntil 8 stk 660-liters standard avfallsbeholdere.

MolokDomino systemet består av moduler som kan deles inn i ulike avfallstyper. En 5 m³ MolokDomino beholder kan deles inn i opptil fem



Modularitet & Flexibilitet

ulike avfallstyper. Det er enkelt å gjøre endringer dersom behovet endres i fremtiden.




Modeller og tilbehør

MOLOK®



Molok® Classic
Molok® Domino



Lokkalternativer



Standard lokk



Vertikalt lokk



Trommelokk



Brannhemmende lokk

Hovedlokket er svart. Fargealternativene på fyllingslokkene finner du nedenfor i brosjyren.
Tilbehør for å fylle lokk: Låse- og holdemagnet (anbefales ved vindforhold)

Trommelokk

Trommealternativer



35 liter HDPE
60 liter HDPE (standard)
80 liter Aluminium

Serviceuke



Serviceuke er standard

- på baksiden av lokket
- for visuell inspeksjon
- utstyrt med trekantlås

Påfyllingslokk




Det brukervennlige innkastlokket har en magnetisk lås som holder lokket åpent når du kaster avfallet.


Alternativer for løftesekk og løftebeholder

Forsterkede løftesekker for glass/metall for de vanligste beholderstørrelsene.


Løftesekker

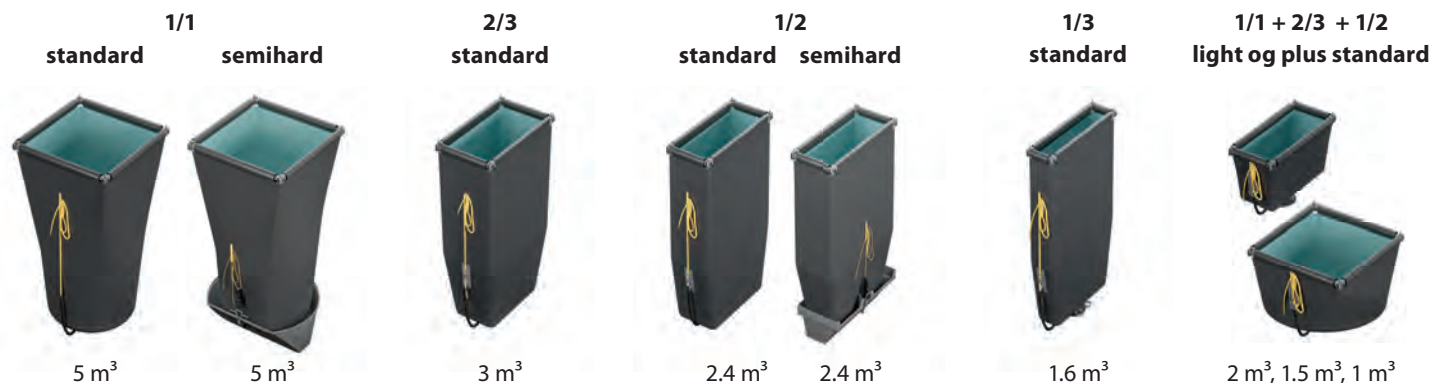

Løftebeholdere

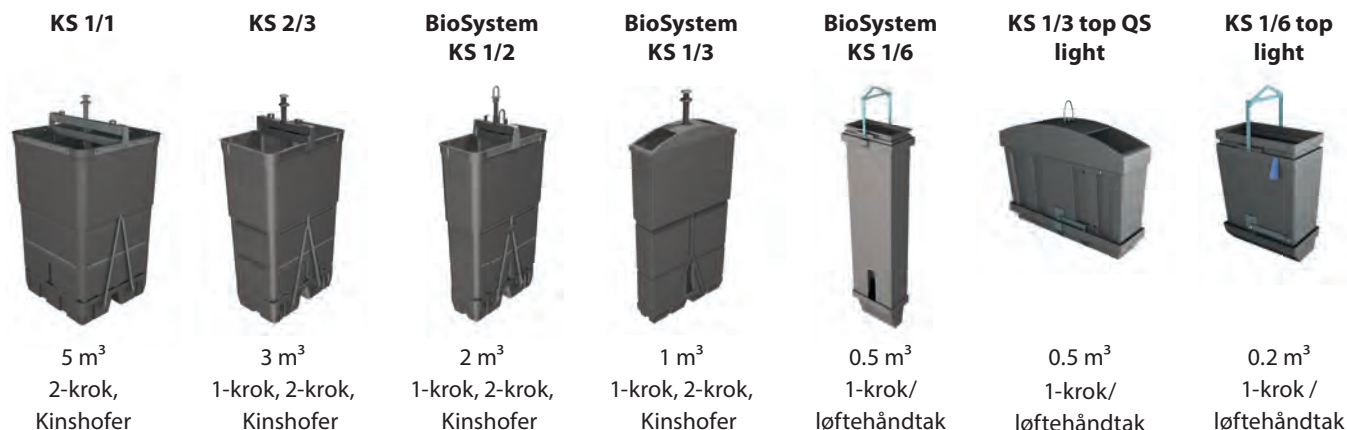

Paneler og kledning



EcoFrame
 Resirkulert plast
 4 farger



AluFrame
 Aluminium
 Natur- og RAL-farger



PrintFrame
 Trykk i
 vannbestandig
 materiale –
 kundetilpasses



CustomFrame
 Materiale som
 kundetilpasses

EcoFrame farger



Midnattssvart



Grafitgrå



Kaffebun



Murstein brun


Farger innkastlokk




Sort (standard)



Mørkegrå



Gul



Grønn



Blå



Brun



Rød



Hvit








Oransje

Fargene er veiledende.


Avfallssymboler for skilt

Avfallsfraksjonssymboler gjør det enklere å sortere og resirkulere avfall: hver avfallsfraksjon har sitt eget symbol. Symbolene oppfordrer folk til å resirkulere. Når beholderen er tydelig merket, er det enkelt å sortere avfallet.



**Molok®
over hele verden**

Flere enn
200 000 beholdere
I mer enn 45 land

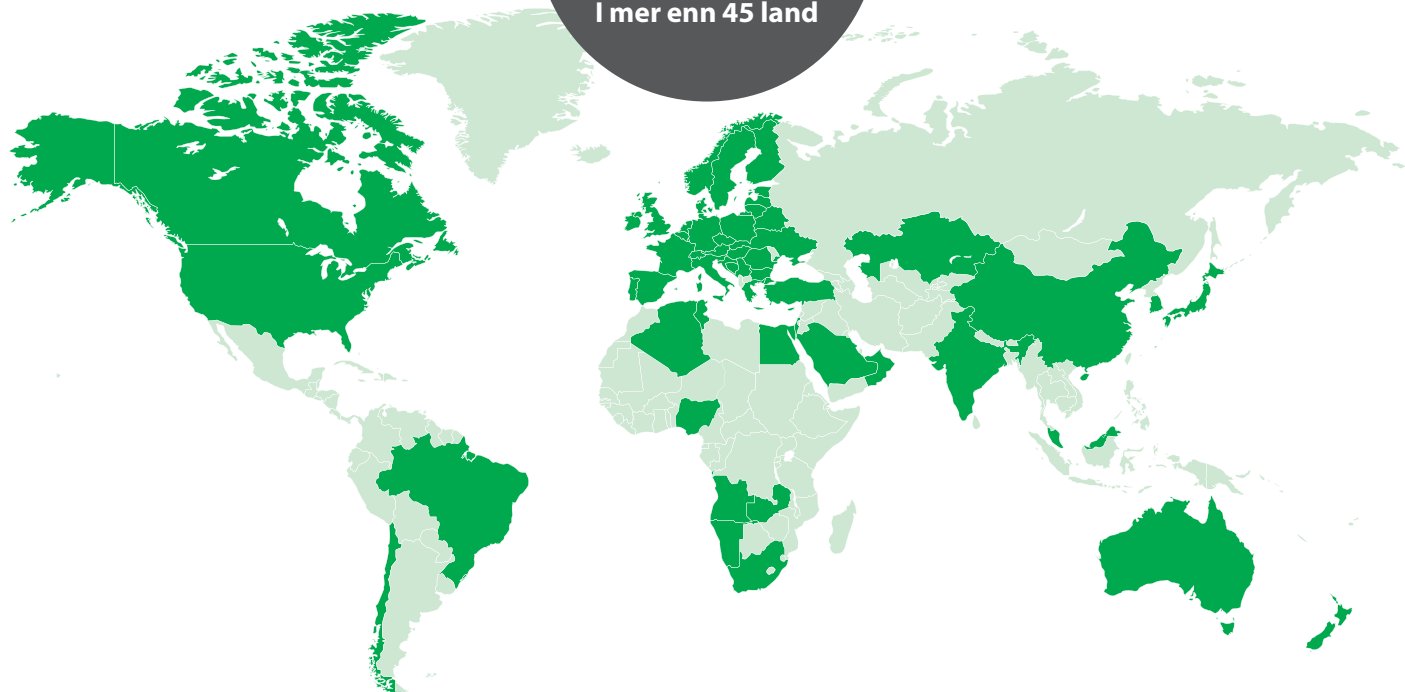

EnviroPac er sammen med Molok en del av SULO Group, som er Europas ledende leverandører av maskiner, containere og utstyr til kildesortering og oppbevaring av avfall. I Norge har vi i tillegg til EnviroPac selskapene Euroteknikk AS og EnviroPac Utleie AS.

Vi sikrer din bedrift miljøvennlige og rasjonelle løsninger. En tydelig miljøprofil sammen med lønnsomhet er avgjørende for å kunne ta kloke valg og møte fremtidens utfordring innenfor sirkulærøkonomien.

Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt.

Salg & service i hele landet.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende konsultasjon eller befaring: info@enviropac.no - tel. 400 06 130

