


63-OL05-St

5m³ byggcontainer med delte innkjøringslemmer

Veggene på containeren er kraftig avstivet med varmvalset U-profil. Lemmene er 2-delte for at de skal være lettere og håndtere. Bunnen innvendig er avstivet med U-profiler. Containerene er stablebare. Alle hengsler kan og bør smøres.

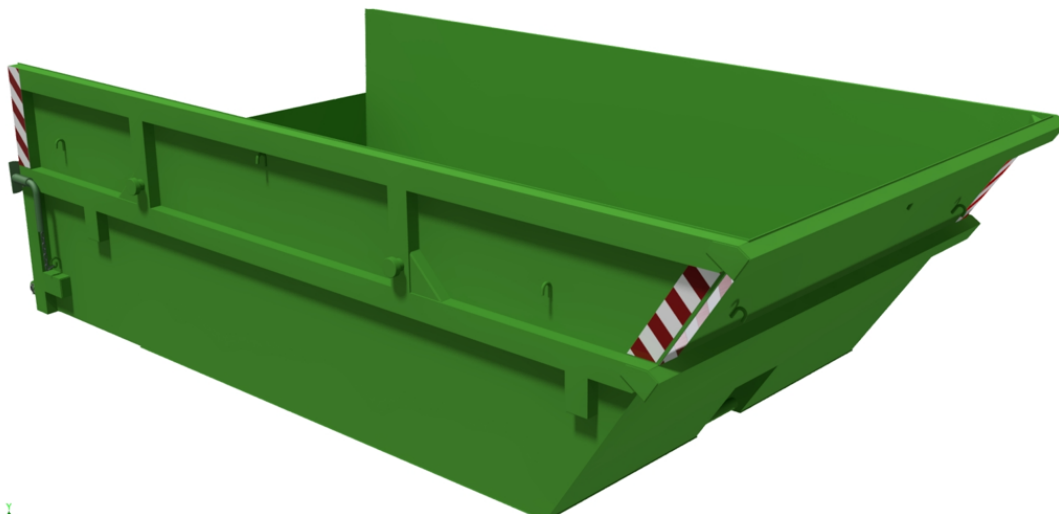

Lengde Utv. - Innv.	Bredde Utv. - Innv.	Høyde Utv. - Innv.	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse Side - Bunn
3,45 - 3,30 m	1,96 - 1,80 m	1,00 - 0,96m	670 kg	8.000 kg	S235JR	3 - 4 mm

Euroteknikk AS
Org.nr. 985760 624 MVA
www.Euroteknikk.no

Postadresse:
Lienga 2
1414 Trollåsen

Besøksadresse:
Lienga 2
1414 Trollåsen

Tel.: +47 400 06 130
kundeservice@euroteknikk.no