

ORWAK

HORIZONTAL 500 AT

HORIZONTAL

HELAUTOMATISK KANLAPRESSE MED STOR KAPASITET

Helautomatisk kanalpresse på 50 tonn. Ivaretar utfordringen i bedrifter der store mengder papir- og plastemballasje blir produsert.



Automatisk løsning



2-4,5 T/H

KAPASITET
PAPP

600 KG

BALLEVEKT (OPP TIL)
PAPP

Optimale funksjoner

GODT DOKUMENTERT TEKNOLOGI

Basert på over 50 års erfaring

AUTOSTART

Utstyrt med fotocelle-start som standard

HØY HASTIGHET

Rask behandling av materialet

PROGRESSIVT KUTTESYSTEM

JUSTERBARE BALLER

Individuelle innstillinger for å møte dine behov

VELG MELLOM VERTIKAL OG HORIZONTAL BINDING

Stor allsidighet for å lage baller av forskjellige materialer



Hvorfor velge Orwak Horizontal?

- + Effektiv håndtering av avfall i stor skala
- + Forbedret intern og ekstern logistikk
- + Trygt og behagelig arbeidsmiljø
- + Full kontroll på mengde avfall
- + Renere fraksjoner gir bedre betalt for avfallet hos renovatør

ORWAK

HORIZONTAL 500 AT

Smart helautomatisk løsning

OPTIMERT FOR:

PAPIR

+ papir
+ papp

PLAST

+ plastfolie
+ PET/ PEHD

METALL

+ hermetikkbokser
+ malingsbokser

TREVRIRKE

+ kasser

KONTINUERLIG MATING OG PRODUKSJON AV BALLER


Et helautomatisk system designet for kontinuerlig mating, automatisk horisontal eller vertikal stropssystem med justerbare wire, som gir deg optimal ytelse.

FLERE ALTERNATIV FOR INNMATING

Kanalpressen har stor fleksibilitet og tilbyr flere innmatingssytemer: manuelt, via løftevender, lufttransport og transportbånd.

Våre kanalpresser kan enkelt utstyres med forskjellig tilbehør som f.eks.: makuleringsenheter, diverse presse- og bindingsfunksjoner, forskjellige typer sjakter, mm.

500 AT

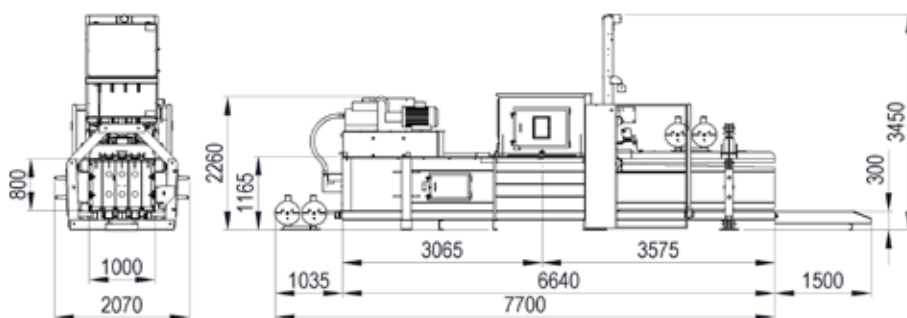

ALTERNATIVER

- + HORIZONTAL BINDING
- + LØFTEVENDER
- + TRANSPORTBÅND
- + OLJEKJØLER/VARMER
- + STAMPER

Flere alternativ tilpasses etter behov

STØRRELSER OG SPESIFIKASJONER

TEKNISKE DATA

MODELL	500 AT
Maskinstørrelse (LxBxH mm uten ballemater)	7700x2070x3450
Mateåpning (mm)	1400 x 1000
Innmatingskapasitet (m ³)	1,12
Presskraft (t)	50/60
Motor (kW/Hp)	15/22
Stempeltrykk (kg/cm ²)	6,25
Sykluser per minutt	2/3
Innvendig presskanal (mm)	1000 x 800
Oljetank, kapasitet (l)	400/500
Maskinvekt (kg)	8500/9000
Produksjonsrate med last (m ³ /t)	80/150
Produksjon iht tetthet (t/t)	2,5-4,5
Automatisk binding	4 wire Ø 3,2
Ballestørrelse x justerbar lengde	1000x800x 800-2150 mm
Ballevekt papp (kg)	400-600 kg
avhengig av ballelengde	



ALTERNATIV: TRANSPORTBÅND



ALTERNATIV: LØFTEVENDER

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i spesifikasjonene uten forvarsel. Vekten for ballene er avhengig av materialtypen.

EnviroPac AS
Kakkelovnskroken 1
NO- 0954 Oslo
Tel. +47 400 06 130
Mail: info@enviropac.no
www.enviropac.no

 **EnviroPac**[®]
PART OF **SULO** GROUP