

ORWAK

HORIZONTAL 800 AT

HORIZONTAL

HELAUTOMATISK KANALPRESSE PÅ 80 TONN

Helautomatisk kanalpresse på 80 tonn. Ivaretar utfordringen i bedrifter der store mengder papir- og plastemballasje blir produsert.



Automatisk løsning



8-13 T/H

KAPASITET
PAPP

800 KG

BALLEVEKT (OPP TIL)
PAPP

Optimale funksjoner

GODT DOKUMENTERT TEKNOLOGI

Basert på over 50 års erfaring

AUTOSTART

Utstyrt med fotocelle-start som standard

HØY HASTIGHET

Rask behandling av materialet

AUTOMATISK TELLING AV BALLE OG OLJEKJØLER

PROGRESSIVT KUTTESYSTEM

JUSTERBARE BALLER

Individuelle innstillinger for å møte dine behov

VELG MELLOM VERTIKAL OG HORIZONTAL BINDING

Stor allsidighet for å lage baller av forskjellige materialer



Hvorfor velge Orwak Horizontal?

- + Effektiv håndtering av avfall i stor skala
- + Forbedret intern og ekstern logistikk
- + Trygt og behagelig arbeidsmiljø
- + Full kontroll på mengde avfall
- + Renere fraksjoner gir bedre betalt for avfallet hos renovatør.

ORWAK

HORIZONTAL 800 AT

Smart helautomatisk løsning

OPTIMERT FOR:

PAPIR

+ papir
+ papp

PLAST

+ plastfolie
+ PET/ PEHD

METALL

+ hermetikkbokser
+ malingsbokser

TREVRIRKE

+ kasser

KONTINUERLIG MATING OG PRODUKSJON AV BALLER


Et helautomatisk system designet for kontinuerlig mating, automatisk horisontal eller vertikal stropssystem med justerbare wire, som gir deg optimal ytelse.

FLERE ALTERNATIV FOR INNMATING

Kanalpressen har stor fleksibilitet og tilbyr flere innmatingssystemer: manuelt, via løftevender, lufttransport og transportbånd.

Våre kanalpresser kan enkelt utstyres med forskjellig tilbehør som f.eks.: makuleringsenheter, diverse presse- og bindingsfunksjoner, forskjellige typer sjakter, mm.

800 AT

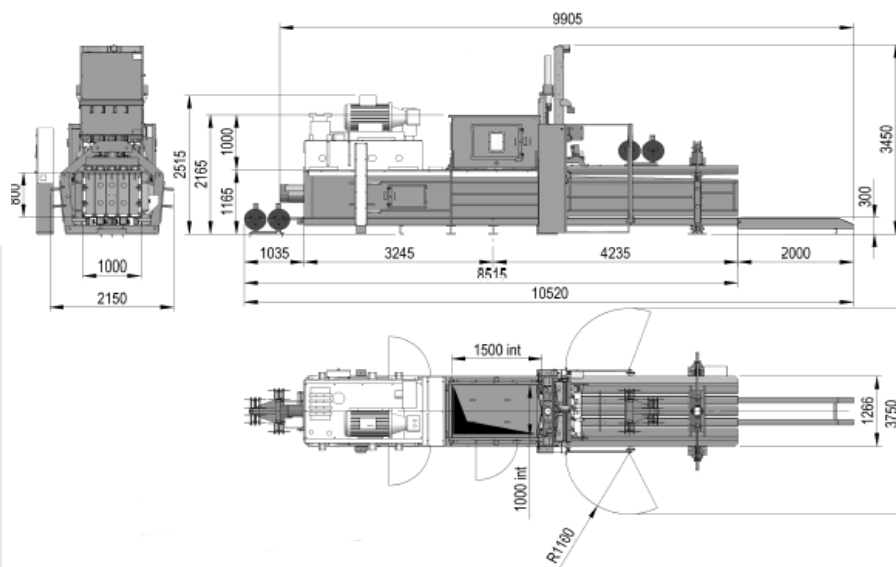

STØRRELSER OG SPESIFIKASJONER

TEKNISKE DATA

MODELL	800 AT
Maskinstørrelse (LxBxH mm uten ballemater)	8515x2150x3450
Mateåpning (mm)	1550 x 1000
Innmatingskapasitet (m³)	1,24
Presskraft (ton)	80
Motor (kW/Hp)	55/75
Stempeltrykk (kg/cm²)	10
Sykluser per minutt	5
Innvendig presskanal (mm)	1000 x 800
Oljetank, kapasitet (l)	1000
Maskinvekt (kg)	13000
Produksjonsrate med last (m³/t)	225
Produksjon iht tetthet (t/t)	8-13
Automatisk binding	4 wire Ø 3,2
Ballestørrelse x justerbar lengde (mm)	1000x800x800-2200 mm
Ballevekt papp (kg)	400-800 kg
avhengig av ballelengde	



ALTERNATIVER

+ HORIZONTAL BINDING
+ LØFTEVENDER
+ TRANSPORTBÅND
+ OLJEKJØLER/
VARMER
+ STAMPER

Flere alternativ tilpasses etter behov



ALTERNATIV: TRANSPORTBÅND



ALTERNATIV: LØFTEVENDER

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i spesifikasjonene uten forvarsel. Vekten for ballene er avhengig av materialtypen.

EnviroPac AS
Kakkelovnskroken 1
NO- 0954 Oslo
Tel. +47 400 06 130
Mail: info@enviropac.no
www.enviropac.no

 **EnviroPac**[®]
PART OF **SULO** GROUP