

ORWAK

HORIZONTAL 2050 AT

HORIZONTAL

DEN MINSTE OG MEST KOMPakte KANALPRESSEN I SORTIMENTET

Når plassen er begrenset, er denne helautomatiske kanalpressen på 10 tonn meget effektiv. Ideell for makulert papir og mindre mengder papp. Kanalpressen produserer kompakte og lette baller. Den kan leveres i to deler for enklere transport og montering på stedet. Vi leverer godt dokumentert teknologi for spesielle behov. Automatisk binding og kontinuerlig pressing tillater drift i flere skift.



Automatisk løsning



0,7 T/H

KAPASITET
PAPP

50 KG

BALLEVEKT (OPP TIL)
PAPP

Optimale funksjoner

GODT DOKUMENTERT TEKNOLOGI

Basert på over 50 års erfaring

AUTOSTART

Utstyrt med fotocelle-start som standard

HØY HASTIGHET

Rask behandling av materialet

JUSTERBARE BALLER

Individuelle innstillinger for å møte dine behov

VELG MELLOM VERTIKAL OG HORIZONTAL BINDING

Allsidig presse som kan benyttes til forskjellige fraksjoner



Hvorfor velge Orwak Horizontal?

- + Effektiv håndtering av avfall i stor skala
- + Forbedret intern og ekstern logistikk
- + Trygt og behagelig arbeidsmiljø
- + Full kontroll på mengde avfall
- + Renere fraksjoner gir bedre betalt for avfallet hos renovatør

Smart helautomatisk løsning

OPTIMERT FOR:

PAPIR

- + papir
- + makulert papir
- + papp

KOMPAKT OG SMART DESIGN

Den minste kanalpressen i vår horisontale serie passer der du trenger den. Ved behov kan den leveres i to deler for enklere transport og montering på stedet.

KONTINUERLIG MATING OG PRODUKSJON AV BALLER


Et helautomatisk system designet for kontinuerlig mating, automatisk horisontal eller vertikal stropssystem med justerbare wire, som gir deg optimal ytelse.

FLERE ALTERNATIV FOR INNMATING

Kanalpressen har stor fleksibilitet og tilbyr flere innmatingssystemer: manuelt, via løftevender, lufttransport og transportbånd.

Våre kanalpresser kan enkelt utstyres med forskjellig tilbehør som f.eks.: makuleringsenheter, diverse presse- og bindingsfunksjoner, forskjellige typer sjakter, mm.

HORIZONTAL 2050 AT

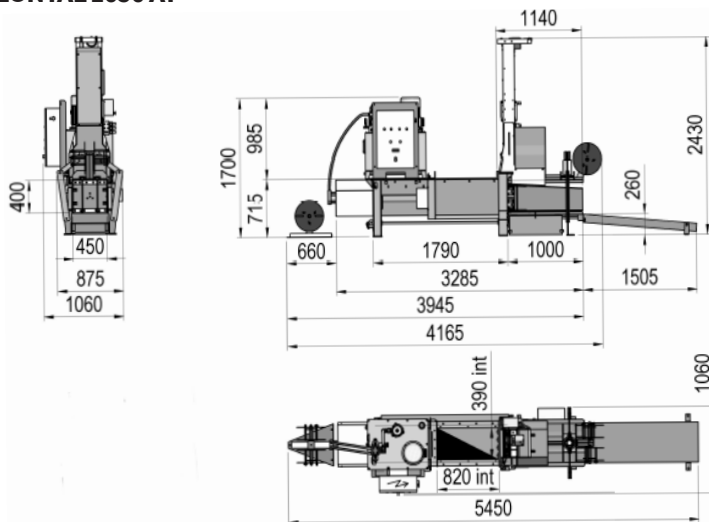

ALTERNATIVER

- + HORIZONTAL BINDING
- + LØFTEVENDER
- + TRANSPORTBÅND

+ OLJEKJØLER/VARMER

Ytterligere alternativ ved behov

STØRRELSER OG SPESIFIKASJONER

TEKNISKE DATA

MODELL	2050 AT
Maskinstørrelse (LxBxH mm uten ballemater)	4165x1060x2430
Mateåpning (mm)	450x800
Innmatingskapasitet (m³)	0,15
Presskraft (t)	10
Motor (kW/Hp)	7,5/10
Stempeltrykk (kg/cm²)	6
Sykluser per minutt	4
Innvendig presskanal (mm)	450x400
Oljetank, kapasitet (l)	80
Maskinvekt (kg)	1150
Teoretisk utmating (m³/t)	35
Lasteutmating (m³/t)	21
Automatisk binding	2 wire Ø 2,7
Ballestørrelse x justerbar lengde (mm)	450x400x500-1000
Ballevekt papp (kg)	20-50 kg
avhengig av ballelengde	



ALTERNATIV: TRANSPORTBÅND



ALTERNATIV: LØFTEVENDER

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i spesifikasjonene uten forvarsel. Vekten for ballene er avhengig av materialtypen.